



Evaporadores Perfil Alto
Modelos BHA | BHE/BHL | BHG/BHF

BH

Evaporadores Bohn Alto perfil

A=6 APP Deshielo por Aire
E=6 APP Deshielo Eléctrico
L=4 APP Deshielo Eléctrico
G=6 APP Deshielo por Gas Caliente
F=4 APP Deshielo por Gas Caliente

A

850

Capacidad x 100
(Motor / Aspas Ventilado Estándar)

C

Voltaje

B=208-230/1/60

C=208-230/3/60

D=460/3/60

M=460/1/60

N=110/1/50

X=380/400/3/50

Y=200/220/1/50

Motores (opcional)
T=Totalmente cerrado
V=Alto volumen de aire
P=4Motor trifásico

P

Diseño

A




DESHIELO POR AIRE, ELÉCTRICO Y GAS CALIENTE



Motores a 850 rpm silenciosos

- Motores a 850 rpm silenciosos y confiables
- Su diseño thermoflex (garantía limitada 5 años) es innovador, elimina fugas, reduce la pérdida de refrigerante.
- Cableado para la solenoide de líquido con conexión rápida para una instalación oportuna.
- Control de deshielo ajustable para calibrarse de acuerdo a la aplicación.
- Tiro de aire largo ideal para bodegas grandes y aplicaciones industriales
- Tablero terminal estandarizado para hacer más fáciles las conexiones o cableado en el campo.

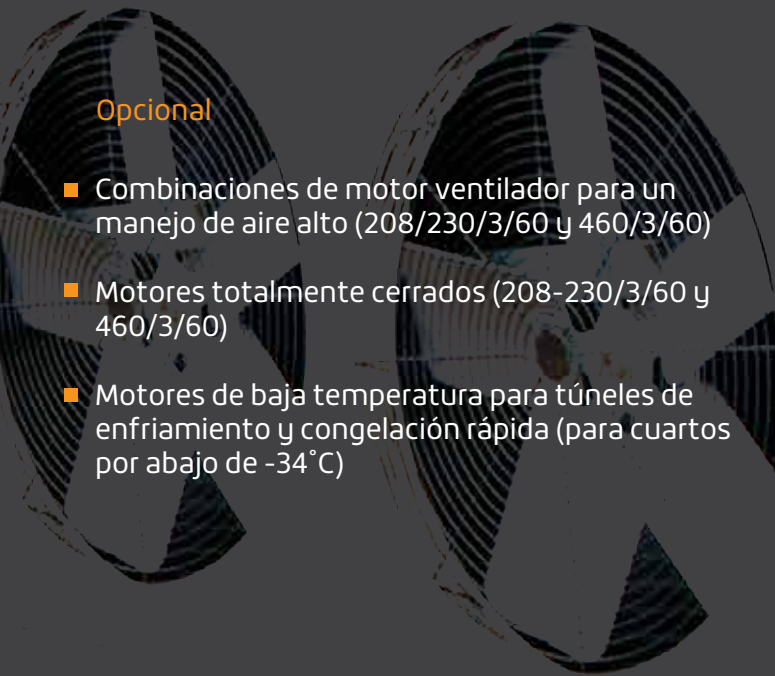

Opcional

- Combinaciones de motor ventilador para un manejo de aire alto (208/230/3/60 y 460/3/60)
 - Motores totalmente cerrados (208-230/3/60 y 460/3/60)
 - Motores de baja temperatura para túneles de enfriamiento y congelación rápida (para cuartos por abajo de -34°C)
 - Collares para tiro de aire largo para bodegas grandes y aplicaciones industriales
 - Más accesorios montados desde fábrica para una instalación de campo más fácil
- Charola dren aislada



BHA BHE-BHL BHG-BHF

EVAPORADORES PERFIL ALTO



Motores

Motores 850 rpm totalmente cerrados aprobados por U.L.*



Tablero

Efficiente tablero terminales que simplifican sus conexiones a la unidad condensadora




Condensador

Charola del dren abatible del frente facilitando el acceso*



Guardas

Guardas del ventilador que proporcionan una adecuada difusión del aire*



Serpentín

Diseño innovador del serpentín Thermo-Flex™ (patente U.S. No. 5,584,340) que elimina la posibilidad de fugas de refrigerante en los tubos que pasan por las cabeceras o secciones de soporte

Evaporadores grandes para uso pesado en aplicaciones de bodegas en refrigeración o congelación. Con un rango de capacidad más amplio y el diseño de serpentín thermo-flex patentado, estos evaporadores grandes proporcionan una operación eficiente y confiable.

Todas sus características y opciones en esta línea de producto están enfocadas a ofrecer al mercado un evaporador para servicio pesado de una calidad superior.

BHA | DESHIELO POR AIRE | ESPECIFICACIONES

Modelo	No. De Ven	Entrada Serpentin	Conexiones (pulgadas)			Peso	
			Succión	Igualador Externo	Dren*	lbs.	Kg
MODELOS DE 6 APP							
520	2	1-1 / 8 DE	1-5 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	270	120
630	2	1-1 / 8 DE	1-5 / 8 DE	1 / 4 DE	1 1 / 4 RTH	300	140
750	3	1-3 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 1 / 4 RTH	390	180
850	3	1-3 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 1 / 4 RTH	430	200
930	4	1-3 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 1 / 4 RTH	515	230
1100	4	1-3 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	565	260
1170	3	1-3 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	738	330
1400	3	1-5 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 1 / 4 RTH	800	360
1610	3	1-3 / 8 DE (2 Conex.)	2-1 / 8 DE (2 Conex.)	1 / 4 DE (2 Conex.)	1 1 / 4 RTH	850	390
1900	3	1-3 / 8 DE	2-5 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	1160	530
2200	4	1-3 / 8 DE	2-5 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	1500	680
2440	4	1-5 / 8 DE	2-5 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	1600	730
MODELOS DE 8 APP							
2160	3	1-3 / 8 DE	2-5 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	1160	730
2500	4	1-3 / 8 DE	2-5 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	1500	680
2780	4	1-3 / 8 DE	2-5 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	1600	730

BHE | DESHIELO ELÉCTRICO | ESPECIFICACIONES

Modelo	No. De Ven	Entrada Serpentin	Conexiones (pulgadas)			Peso	
			Succión	Igualador Externo	Dren*	lbs.	Kg
MODELOS DE 6 APP							
450	2	1-1 / 8 DE	1-5 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	280	120
550	2	1-1 / 8 DE	1-5 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	310	140
640	3	1-3 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	405	180
740	3	1-3 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	445	200
810	4	1-5 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	535	230
950	4	1-3 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	585	260
1020	3	1-3 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	753	330
1200	3	1-5 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	815	360
1390	3	1-3 / 8 DE (2 Conexi.)	2-1 / 8 DE (2 Conexi.)	1 / 4 DE (2 Conex.)	1 -1 / 4 RTH	865	390
1650	3	1-3 / 8 DE	2-5 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	1175	530
2120	4	1-3 / 8 DE	2-5 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	1620	680
MODELOS DE 4 APP							
400	2	1-1 / 8 DE	1-5 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	227	130
480	2	1-1 / 8 DE	1-5 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	306	140
560	3	1-3 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	400	180
650	3	1-3 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	440	200
710	4	1-3 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	528	240
840	4	1-3 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	578	260
890	3	1-3 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	744	340
1050	3	1-5 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	805	370
1220	3	1-3 / 8 DE (2 Conexi.)	2-1 / 8 DE (2 Conexi.)	1 / 4 DE (2 Conex.)	1 -1 / 4 RTH	854	390
1440	3	1-5 / 8 DE	2-5 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	1160	530
1860	4	1-5 / 8 DE	2-5 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	1600	730

Modelo	No. De Ven	Entrada Serpentin	Conexiones (pulgadas)			Gas Caliente	Conex en la Charola para g.c.	Peso	
			Succión	Igualador Externo	Dren*			lbs.	Kg
MODELOS DE 6 APP									
450	2	1-3 / 8 DE	1-5 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	7 / 8	1 - 1 / 8	280	130
550	2	1-1 / 8 DE	1-5 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	7 / 8	1 - 1 / 8	810	150
640	3	1-3 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	7 / 8	1 - 1 / 8	405	180
740	3	1-3 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	1 - 1 / 8	1 - 1 / 8	445	200
810	4	1-3 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	7 / 8	1 - 1 / 8	535	240
950	4	1-5 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	1 - 1 / 8	1 - 1 / 8	585	270
1020	3	1-5 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	1 - 1 / 8	1 - 3 / 8	753	340
1200	3	1-5 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	1 - 1 / 8	1 - 3 / 8	815	370
1390	3	1-3 / 8 DE (2 Conexi.)	2-1 / 8 DE (2 Conexi.)	1 / 4 DE (2 Conexi.)	1 -1 / 4 RTH	7 / 8 (2 Conexi.)	1 - 3 / 8	865	390
1650	3	1-3 / 8 DE (2 Conexi.)	2-5 / 8 DE (2 Conexi.)	1 / 4 DE (2 Conexi.)	1 -1 / 4 RTH	7 / 8 (2 Conexi.)	1 - 5 / 8 +	1175	530
2120	4	1-3 / 8 DE (2 Conexi.)	2-5 / 8 DE (2 Conexi.)	1 / 4 DE (2 Conexi.)	1 -1 / 4 RTH	7 / 8 (2 Conexi.)	1 - 5 / 8+	1620	730
MODELOS DE 4 APP									
400	2	1-3 / 8 DE	1-5 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	7 / 8	1 - 1 / 8	277	130
480	2	1-5 / 8 DE	1-5 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	7 / 8	1 - 1 / 8	306	150
560	3	1-2 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	7 / 8	1 - 1 / 8	400	180
650	3	1-5 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	1 - 1 / 8	1 - 1 / 8	440	200
710	4	1-3 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	7 / 8	1 - 1 / 8	528	240
840	4	1-5 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	1 - 1 / 8	1 - 1 / 8	578	260
890	3	1-5 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	1 - 1 / 8	1 - 3 / 8	744	340
1050	3	1-5 / 8 DE	2-1 / 8 DE	1 / 4 DE	1 -1 / 4 RTH	1 - 1 / 8	1 - 3 / 8	805	370
1220	3	1-3 / 8 DE (2 Conexi.)	2-1 / 8 DE (2 Conexi.)	1 / 4 DE (2 Conexi.)	1 -1 / 4 RTH	7 / 8 (2 Conexi.)	1 - 3 / 8	854	390
1440	3	1-3 / 8 DE (2 Conexi.)	2-5 / 8 DE (2 Conexi.)	1 / 4 DE (2 Conexi.)	1 -1 / 4 RTH	7 / 8 (2 Conexi.)	1 - 5 / 8 +	1150	530
1860	4	1-3 / 8 DE (2 Conexi.)	2-5 / 8 DE (2 Conexi.)	1 / 4 DE (2 Conexi.)	1 -1 / 4 RTH	7 / 8 (2 Conexi.)	1 - 5 / 8+	1600	730

BHA | DESHIELO POR AIRE | CAPACIDADES

Modelo	CAPACIDAD BTUH /kcal/Hr 10°F(5.55°C)DT +25°F(-3.9°C)TSS		DATOS DEL VENTILADOR										HP c/u	DATOS DEL MOTOR ESTANDAR Amps Totales						
			PCM	m3/Hr	No.	Diámetro		Tiro de aire Estándar		Tiro de aire c/collar		208-230/1/60		208 - 230 / 3 / 60	460 / 1 / 60		460 / 3 / 60	575 / 3 / 60		
	Pulg.	mm.				pies	m	pies	m	1 Fase	2 fases	1 Fase			3 fases					
MODELOS DE 6 APP																				
BHA520	52000	13098	9400	16000	2	24	610	70	21	85	26	1/2+	6.4	-	5.2	3.4	-	2.6	1.8	
BHA630	63000	15869	9000	15300	2	24	610	70	21	85	26	1/2+	6.4	-	5.2	3.4	-	2.6	1.8	
BHA750	75000	18892	13200	22400	3	24	610	70	21	85	26	1/2+	9.6	5.5	7.8	-	3	3.9	2.7	
BHA850	85000	21211	12800	21400	3	24	610	70	21	85	26	1/2+	9.6	5.5	7.8	-	3	3.9	2.7	
BHA930	93000	23426	17600	29900	4	24	610	70	21	85	26	1/2+	12.8	8.7	10.4	-	4.7	5.2	3.6	
BHA1100	110000	27708	16800	28600	4	24	610	70	21	85	26	1/2+	12.8	8.7	10.4	-	4.7	5.2	3.6	
BHA1170	117000	29471	21800	37200	3	30	762	100	30	115	35	1	-	-	13.8	-	-	6.9	7.8	
BHA1400	140000	35264	20700	35200	3	30	762	100	30	115	35	1	-	-	13.8	-	-	6.9	7.8	
BHA1610	161000	40554	24300	41300	3	30	762	100	30	115	35	1 1/2+	-	-	19.8	-	-	9.9	7.8	
BHA1900	190000	47859	26550	45100	3	30	762	120	37	140	43	1 1/2+	-	-	21	-	-	10.5	8.4	
BHA2200	220000	55416	30400	51700	4	30	762	120	37	140	43	1 1/2+	-	-	26.4	-	-	13.2	10.4	
BHA2440	244000	61461	35400	60200	4	30	762	120	37	140	43	1 1/2+	-	-	28	-	-	14	11.2	
MODELOS DE 8 APP																				
BHA2160	216000	54408	25950	44100	3	30	762	120	37	140	43	1 1/2+	-	-	21	-	-	10.5	8.4	
BHA2500	250000	62972	29600	50300	3	30	762	120	37	140	43	1 1/2+	-	-	26.4	-	-	13.2	10.4	
BHA2780	278000	70025	34600	58800	3	30	762	120	37	140	43	1 1/2+	-	-	28	-	-	14	11.2	

BHE/BHL | DESHIELO ELÉCTRICO | CAPACIDADES

Modelo	CAPACIDAD BTUH /kcal/Hr 10°F(5.55°C) DT -20°F (-29°C) TSS		DATOS DEL VENTILADOR									HP c/u	DATOS DEL MOTOR ESTANDAR Amps Totales								Resistencia deshielo			
			PCM	m3/Hr	No.	Diámetro		Tiro de aire Estándar		Tiro de aire c/collar			208- 230/1/60		208 - 230/3/60	460 / 1 / 60		460 / 3 / 60	575 / 3 / 60	Watts	208 - 230/3/60	460/3/60	575/3/60	
	pulg	mm				pies	m	pies	m	1 fase	2 fase		1 fase	3 fase										
MODELOS DE 6 APP																								
BHE 450	45000	11335	9400	16000	2	24	610	70	21	85	26	1/2+	6.4	-	5.2	3.4	-	2.6	1.8	9900	27.5	13.9	11.1	
BHE 550	55000	13854	9000	15300	2	24	610	70	21	85	26	1/2+	6.4	-	5.2	3.4	-	2.6	1.8	9900	27.5	13.9	11.1	
BHE 640	64000	16121	13200	22400	3	24	610	70	21	85	26	1/2+	-	5.5	7.8	-	3	3.9	2.7	12900	35.8	18.1	14.5	
BHE 740	74000	18640	12600	21400	3	24	610	70	21	85	26	1/2+	-	5.5	7.8	-	3	3.9	2.7	12900	35.8	18.1	14.5	
BHE 810	81000	20403	17609	29900	4	24	610	70	21	85	26	1/2+	-	8.7	10.4	-	4.7	5.2	3.6	17050	47.8	24.3	19.1	
BHE 950	95000	23929	16800	26600	4	24	610	70	21	85	26	1/2+	-	8.7	10.4	-	4.7	5.2	3.6	17050	47.8	24.3	19.1	
BHE 1020	102000	25693	21900	37200	3	30	762	100	30	115	35	1	-	-	13.8	-	-	6.9	7.8	21400	64.2	32.1	22.8	
BHE 1200	120000	30227	20700	35200	3	30	762	100	30	115	35	1	-	-	13.8	-	-	6.9	7.8	21400	64.2	32.1	22.8	
BHE 1390	139000	35013	24300	41300	3	30	762	100	30	115	35	1 1/2	-	-	19.8	-	-	9.9	7.8	21400	64.2	32.1	22.8	
BHE 1650	165000	41562	26550	45100	3	30	762	100	37	140	43	1 1/2	-	-	21	-	-	10.5	8.4	37100	95.6	47.8	38.2	
BHE 2120	212000	53401	35400	60200	4	30	762	100	37	140	43	1 1/2	-	-	28	-	-	14	11.2	49600	128.4	70.0	56.0	
MODELOS DE 4 APP																								
BHL 400	40000	10076	9800	16700	2	24	610	70	21	85	26	1/2+	6.4	-	5.2	3.4	-	2.6	1.8	9900	27.5	13.9	11.1	
BHL 480	48000	12091	9400	16000	2	24	610	70	21	85	26	1/2+	6.4	-	5.2	3.4	-	2.6	1.8	9900	27.5	13.9	11.1	
BHL 560	56000	14106	13800	23500	3	24	610	70	21	85	26	1/2+	-	5.5	7.8	-	3	3.9	2.7	12900	35.8	18.1	14.5	
BHL 650	65000	16373	13200	22400	3	24	610	70	21	85	26	1/2+	-	5.5	7.8	-	3	3.9	2.7	12900	35.8	18.1	14.5	
BHL 710	71000	17884	18400	31300	4	24	610	70	21	85	26	1/2+	-	8.7	10.4	-	4.7	5.2	3.6	17050	47.8	24.3	19.1	
BHL 840	84000	21159	17600	29900	4	24	610	70	21	85	26	1/2+	-	8.7	10.4	-	4.7	5.2	3.6	17050	47.8	24.3	19.1	
BHL 890	89000	22418	22800	38800	3	30	762	100	30	115	35	1	-	-	13.8	-	-	6.9	7.8	21400	64.2	32.1	22.8	
BHL 1050	105000	26448	21600	36700	3	30	762	100	30	115	35	1	-	-	13.8	-	-	6.9	7.8	21400	64.2	32.1	22.8	
BHL 1220	122000	30730	25200	42800	3	30	762	100	30	115	35	1 1/2	-	-	19.8	-	-	9.9	7.8	21400	64.2	32.1	22.8	
BHL 1440	144000	36272	27600	46900	3	30	762	100	37	140	43	1 1/2	-	-	21	-	-	10.5	8.4	37100	95.6	47.8	38.2	
BHL 1860	186000	46851	36800	62600	4	30	762	100	37	140	43	1 1/2	-	-	28	-	-	14	11.2	49600	128.4	70.0	56.0	

Modelo	CAPACIDAD BTUH /kcal/Hr 10°F(5.55°C)DT -20°F (-29°C) TSS		DATOS DEL VENTILADOR										HP c/u	DATOS DEL MOTOR ESTANDAR								Resistencia deshielo			
														Amps Totales											
	PCM	m3/Hr	No.	Diámetro		Tiro de aire Estándar		Tiro de aire c/collar		208- 230/1/60		208 - 230/3/60		460 / 1 / 60		460 / 3 / 60	575 / 3 / 60	Watts	208 -230/3/ 60	460/3/60	575/ 3/60				
				pulg	mm	pies	m	pies	m	1 fase	2 fase			1 fase	3 fase										
MODELOS DE 6 APP																									
BHG 450	45000	11335	9400	16000	2	24	610	70	21	85	26	1/2+	6.4	-	5.2	3.4	-	2.6	1.8	2100	9.2	4.6	3.7		
BHG 550	55000	13854	9000	15300	2	24	610	70	21	85	26	1/2+	6.4	-	5.2	3.4	-	2.6	1.8	2100	9.2	4.6	3.7		
BHG 640	64000	16121	13200	22400	3	24	610	70	21	85	26	1/2+	-	5.5	7.8	-	3	3.9	2.7	2700	11.8	5.9	4.7		
BHG 740	74000	18640	12600	21400	3	24	610	70	21	85	26	1/2+	-	5.5	7.8	-	3	3.9	2.7	2700	11.8	5.9	4.7		
BHG 810	81000	20403	17609	29900	4	24	610	70	21	85	26	1/2+	-	8.7	10.4	-	4.7	5.2	3.6	4000	17.4	8.7	6.9		
BHG 950	95000	23929	16800	26600	4	24	610	70	21	85	26	1/2+	-	8.7	10.4	-	4.7	5.2	3.6	4000	17.4	8.7	6.9		
BHG 1020	102000	25693	21900	37200	3	30	762	100	30	115	35	1	-	-	13.8	-	-	6.9	7.8	4000	17.4	8.7	6.9		
BHG 1200	120000	30227	20700	35200	3	30	762	100	30	115	35	1	-	-	13.8	-	-	6.9	7.8	4000	17.4	8.7	6.9		
BHG 1390	139000	35013	24300	41300	3	30	762	100	30	115	35	1 1/2	-	-	19.8	-	-	9.9	7.8	4000	17.4	8.7	6.9		
BHG 1650	165000	41562	26550	45100	3	30	762	100	37	140	43	1 1/2	-	-	21	-	-	10.5	8.4	4200	18.2	9.1	7.3		
BHG 2120	212000	53401	35400	60200	4	30	762	100	37	140	43	1 1/2	-	-	28	-	-	14	11.2	6200	17.7++	13.4	10.8		
MODELOS DE 4 APP																									
BHF 400	40000	10076	9800	16700	2	24	610	70	21	85	26	1/2+	6.4	-	5.2	3.4	-	2.6	1.8	2100	9.2	4.6	3.7		
BHF 480	48000	12091	9400	16000	2	24	610	70	21	85	26	1/2+	6.4	-	5.2	3.4	-	2.6	1.8	2100	9.2	4.6	3.7		
BHF 560	56000	14106	13800	23500	3	24	610	70	21	85	26	1/2+	-	5.5	7.8	-	3	3.9	2.7	2700	11.8	5.9	4.7		
BHF 650	65000	16373	13200	22400	3	24	610	70	21	85	26	1/2+	-	5.5	7.8	-	3	3.9	2.7	2700	11.8	5.9	4.7		
BHF 710	71000	17884	18400	31300	4	24	610	70	21	85	26	1/2+	-	8.7	10.4	-	4.7	5.2	3.6	4000	17.4	8.7	6.9		
BHF 840	84000	21159	17600	29900	4	24	610	70	21	85	26	1/2+	-	8.7	10.4	-	4.7	5.2	3.6	4000	17.4	8.7	6.9		
BHF 890	89000	22418	22800	38800	3	30	762	100	30	115	35	1	-	-	13.8	-	-	6.9	7.8	4000	17.4	8.7	6.9		
BHF 1050	105000	26448	21600	36700	3	30	762	100	30	115	35	1	-	-	13.8	-	-	6.9	7.8	4000	17.4	8.7	6.9		
BHF 1220	122000	30730	25200	42800	3	30	762	100	30	115	35	1 1/2	-	-	19.8	-	-	9.9	7.8	4000	17.4	8.7	6.9		
BHF 1440	144000	36272	27600	46900	3	30	762	100	37	140	43	1 1/2	-	-	21	-	-	10.5	8.4	4200	18.2	9.1	7.3		
BHF 1860	186000	46851	36800	62600	4	30	762	100	37	140	43	1 1/2	-	-	28	-	-	14	11.2	6200	17.7++	13.4	10.8		

+ Los motores a 208-230/3/60 y 460/3/60 son de 3/4 HP
 ++ Este modelo es de resistencia trifásica en la Charola Dren.
 * Se encuentra disponible la charola dren con gas caliente.

FACTORES DE CORRECCIÓN DE CAPACIDAD PARA EVAPORADORES CON DESHIELO ELÉCTRICO Y POR GAS CALIENTE					
Temperatura Saturada de succión °C	(+20 / -6.7)	(-10 / -23.3)	(-20 / -28.9)	(-30 / -34.4)	(-40 / -40)
Multiplicar la capacidad por	1.15	1.04	1.00	0.90	0.80

BHE/BHL ALTO VOLUMEN | DESHIELO ELÉCTRICO | CAPACIDADES

MODELO BM

CAPACIDADES ALTO VOLUMEN

PERFIL ALTO

Modelo	CAPACIDAD BTUH /kcal/Hr 10°F(5.55°C)DT -20°F (-29°C) TSS		DATOS DEL VENTILADOR										HP c/u	DATOS DEL MO- TOR ESTANDAR Amps Totales		Resistencia deshielo			
			PCM / m3 / Hr		No.	Diámetro		Tiro de aire Estándar		Tiro de aire c/collar		208 - 230/3/60		460 / 3 / 60	Watts	208 -230/3/ 60	460/3/60	575/ 3/60	
	pulg	mm				pies	m	pies	m										
MODELOS DE 6 APP																			
BHE 450*V	49500	12469	13600	23100	2	24	610	85	26	100	30	2	12.0	6.0	9900	27.5	13.9	11.1	
BHE 550*V	60500	15239	12200	20700	2	24	610	85	26	100	30	2	12.0	6.0	9900	27.5	13.9	11.1	
BHE 640*V	70400	17733	17700	30100	3	24	610	85	26	100	30	2	18.0	9.0	12900	35.8	18.1	14.5	
BHE 740*V	81400	20504	17000	28900	3	24	610	85	26	100	30	2	18.0	9.0	12900	35.8	18.1	14.5	
BHE 810*V	89100	22443	23600	40100	4	24	610	85	26	100	30	2	24.0	12.0	17050	47.8	24.3	19.1	
BHE 950*V	104000	26196	22600	38400	4	24	610	85	26	100	30	2	24.0	12.0	17050	47.8	24.3	19.1	
BHE 1020*V	107100	26977	25200	42800	3	30	762	110	34	130	40	3	24.6	12.3	21400	64.2	32.1	22.8	
BHE 1200*V	126000	31738	23800	40500	3	30	762	110	34	130	40	3	24.6	12.3	21400	64.2	32.1	22.8	
BHE 1390*V	146000	36776	32800	55800	3	30	762	110	34	130	40	3	24.6	12.3	21400	64.2	32.1	22.8	
BHE 1650*V	174000	43825	29700	50500	3	30	762	130	40	150	46	3	24.6	12.3	37100	95.6	47.8	38.2	
BHE 2120*V	223000	56171	39600	67300	4	30	762	130	40	150	46	3	32.8	16.4	49600	128.4	70.0	56.0	
MODELOS DE 4 APP																			
BHL 400*V	42000	10579	11800	47859	2	24	610	85	26	100	30	2	12.0	6.0	9900	27.5	13.9	11.1	
BHL 480*V	50400	12695	11300	18200	2	24	610	85	26	100	30	2	12.0	6.0	9900	27.5	13.9	11.1	
BHL 560*V	58800	14811	16500	28100	3	24	610	85	26	100	30	2	18.0	9.0	12900	35.8	18.1	14.5	
BHL 650*V	68300	17204	15900	27000	3	24	610	85	26	100	30	2	18.0	9.0	12900	35.8	18.1	14.5	
BHL 710*V	74600	18791	22000	37400	4	24	610	85	26	100	30	2	24.0	12.0	17050	47.8	24.3	19.1	
BHL 840*V	88200	22217	21000	36000	4	24	610	85	26	100	30	2	24.0	12.0	17050	47.8	24.3	19.1	
BHL 890*V	91200	22972	24500	41800	3	30	762	110	34	130	40	3	24.6	12.3	21400	64.2	32.1	22.8	
BHL 1050*V	107600	27103	23300	39600	3	30	762	110	34	130	40	3	24.6	12.3	21400	64.2	32.1	22.8	
BHL 1220*V	125000	31486	27200	46200	3	30	762	110	34	130	40	3	24.6	12.3	21400	64.2	32.1	22.8	
BHL 1440*V	147000	37028	30600	52000	3	30	762	130	40	150	46	3	24.6	12.3	37100	95.6	47.8	38.2	
BHL 1860*V	190000	47859	40800	69400	4	30	762	130	40	150	46	3	32.8	16.4	49600	128.4	70.0	56.0	

Los modelos de alto volumen de aire pueden manejar presiones estáticas externas por arriba de 1/2".
 Los modelos de alto volumen de aire están diseñados para operar por debajo de +15°F (-9.4°C) de TSS.
 El valor del flujo de aire está determinado para una presión estática externa de 0.0

FACTORES DE CORRECCIÓN DE CAPACIDAD PARA EVAPORADORES CON DESHIELO ELÉCTRICO Y POR GAS CALIENTE					
Temperatura Saturada de succión °C	(+20 / -6.7)	(-10 / -23.3)	(-20 / -28.9)	(-30 / -34.4)	(-40 / -40)
Multiplicar la capacidad por	1.15	1.04	1.00	0.90	0.80

Modelo	CAPACIDAD BTUH /kcal/Hr -20°F (5.55°C)DT -20°F (-29°C) TSS		DATOS DEL VENTILADOR										HP c/u	DATOS DEL MO- TOR ESTANDAR Amps Totales		Resistencia deshielo			
			PCM / m3 / Hr		No.	Diámetro		Tiro de aire Estándar		Tiro de aire c/collar		208 - 230/3/60		460 / 3 / 60	Watts	208 - 230/3/ 60	460/3/60	575/ 3/60	
	pulg	mm				pies	m	pies	m										
MODELOS DE 6 APP																			
BHG 450*V	49500	12469	13600	23100	2	24	610	85	26	100	30	2	12.0	6.0	2100	9.2	4.6	3.7	
BHG 550*V	60500	15239	12200	20700	2	24	610	85	26	100	30	2	12.0	6.0	2100	9.2	4.6	3.7	
BHG 640*V	70400	17733	17700	30100	3	24	610	85	26	100	30	2	18.0	9.0	2700	11.8	5.9	4.7	
BHG 740*V	81400	20504	17000	28900	3	24	610	85	26	100	30	2	18.0	9.0	2700	11.8	5.9	4.7	
BHG 810*V	89100	22443	23600	40100	4	24	610	85	26	100	30	2	24.0	12.0	4000	17.4	8.7	6.9	
BHG 950*V	104000	26196	22600	38400	4	24	610	85	26	100	30	2	24.0	12.0	4000	17.4	8.7	6.9	
BHG 1020*V	107100	26977	25200	42800	3	30	762	110	34	130	40	3	24.6	12.3	4000	17.4	8.7	6.9	
BHG 1200*V	126000	31738	23800	40500	3	30	762	110	34	130	40	3	24.6	12.3	4000	17.4	8.7	6.9	
BHG 1390*V	146000	36776	32800	55800	3	30	762	110	34	130	40	3	24.6	12.3	4000	17.4	8.7	6.9	
BHG 1650*V	174000	43825	29700	50500	3	30	762	130	40	150	46	3	24.6	12.3	4200	18.2	9.1	7.3	
BHG 2120*V	223000	56171	39600	67300	4	30	762	130	40	150	46	3	32.8	16.4	6200	177+	13.4	10.8	
MODELOS DE 4 APP																			
BHF 400*V	42000	10579	11800	47859	2	24	610	85	26	100	30	2	12.0	6.0	2100	9.2	4.6	3.7	
BHF 480*V	50400	12695	11300	18200	2	24	610	85	26	100	30	2	12.0	6.0	2100	9.2	4.6	3.7	
BHF 560*V	58800	14811	16500	28100	3	24	610	85	26	100	30	2	18.0	9.0	2700	11.8	5.9	4.7	
BHF 650*V	68300	17204	15900	27000	3	24	610	85	26	100	30	2	18.0	9.0	2700	11.8	5.9	4.7	
BHF 710*V	74600	18791	22000	37400	4	24	610	85	26	100	30	2	24.0	12.0	4000	17.4	8.7	6.9	
BHF 840*V	88200	22217	21000	36000	4	24	610	85	26	100	30	2	24.0	12.0	4000	17.4	8.7	6.9	
BHF 890*V	91200	22972	24500	41800	3	30	762	110	34	130	40	3	24.6	12.3	4000	17.4	8.7	6.9	
BHF 1050*V	107600	27103	23300	39600	3	30	762	110	34	130	40	3	24.6	12.3	4000	17.4	8.7	6.9	
BHF 1220*V	125000	31486	27200	46200	3	30	762	110	34	130	40	3	24.6	12.3	4000	17.4	8.7	6.9	
BHF 1440*V	147000	37028	30600	52000	3	30	762	130	40	150	46	3	24.6	12.3	4200	18.2	9.1	7.3	
BHF 1860*V	190000	47859	40800	69400	4	30	762	130	40	150	46	3	32.8	16.4	6200	17.7+	13.4	10.8	

Los modelos de alto volumen de aire pueden manejar presiones estáticas externas por arriba de 1/2".
Los modelos de alto volumen de aire están diseñados para operar por debajo de +15°F (-9.4°C) de TSS.
El valor del flujo de aire está determinado para una presión estática externa de 0.0

FACTORES DE CORRECCIÓN DE CAPACIDAD PARA EVAPORADORES CON DESHIELO ELÉCTRICO Y POR GAS CALIENTE					
Temperatura Saturada de succión °C	(+20 / -6.7)	(-10 / -23.3)	(-20 / -28.9)	(-30 / -34.4)	(-40 / -40)
Multiplicar la capacidad por	1.15	1.04	1.00	0.90	0.80

DIMENSIONES

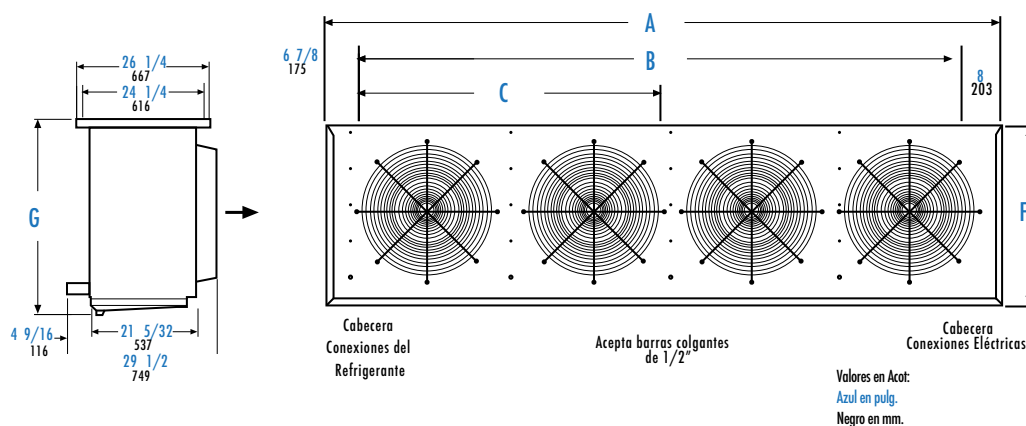


Fig. 1

Deshielo por aire	Eléctrico y gas Caliente		Dimensiones (pulg. / mm.)									
	6 APP	4 APP	A		B		C		F		G	
			in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm
520	450	400	83 3 / 32	2111	68 1 / 8	1730	-	-	37 3 / 16	945	40 11 / 32	1025
630	550	480	83 3 / 32	2111	68 1 / 8	1730	-	-	37 3 / 16	945	40 11 / 32	1025
750	640	560	105 5 / 32	2671	90 3 / 16	2291	45 3 / 32	1145	37 3 / 16	945	40 11 / 32	1025
850	740	650	105 5 / 32	2671	90 3 / 16	2291	45 3 / 32	1145	37 3 / 16	945	40 11 / 32	1025
930	810	710	135 7 / 32	3435	120 1 / 4	3054	60 1 / 8	1527	37 3 / 16	945	40 11 / 32	1025
1100	950	840	135 7 / 32	3435	120 1 / 4	3054	60 1 / 8	1527	37 3 / 16	945	40 11 / 32	1025

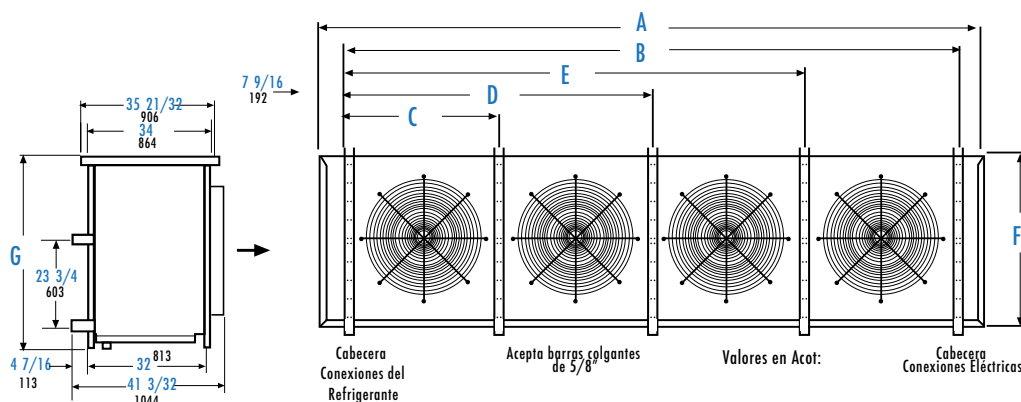


Fig. 2

Deshielo por aire	Eléctrico y gas Caliente			Dimensiones (pulg. / mm.)															
	6 FPI	6 FPI		6 FPI	4 FPI	A		B		C		D		E		F		G	
						in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm
				135-13/32	3,439	120-9/32	3,055	40-3/32	1,018	80-3/16	2,037	-	-	44-1/2	1,130	50-5/16	1,278		
1400	-	1200	1050	135-13/32	3,439	120-9/32	3,055	40-3/32	1,018	80-3/16	2,037	-	-	44-1/2	1,130	50-5/16	1,278		
1610	-	1390	1220	135-13/32	3,439	120-9/32	3,055	40-3/32	1,018	80-3/16	2,037	-	-	50-7/32	1,276	55-13/16	1,418		
1900	2160	1650	1440	142-1/2	3,620	127-25/32	3,246	42-19/32	1,082	85-3/16	2,164	-	-	50-7/32	1,276	55-13/16	1,418		
2200	2500	-	-	185-1/2	4,712	170-3/8	4,328	42-19/32	1,082	85-3/16	2,164	127-25/32	3,246	44-1/2	1,130	50-5/16	1,278		
2440	2780	2120	1860	185-1/2	4,712	170-3/8	4,328	42-19/32	1,082	85-3/16	2,164	127-25/32	3,246	50-7/32	1,276	56-1/4	1,429		

TIRO DE AIRE DESHIELO ELÉCTRICO Y GAS CALIENTE

Eléctrico y gas caliente		Motor estándar RPM	HP	Tiro de aire	Tiro de aire con collar	Opcional Alto CFM Motor RPM	Opcional HP	Tiro de aire	Tiro de aire con collar
6 FPI	4 FPI								
450-950	400-840	850	1/2*	70	85	1,750	2	80	0
1020-1390	890-1220	850	1 & 1-1/2	100	120	1.750	3	115	145
1650-2120	1440-1860	1,140	1-1/2	120	145	1,750	3	130	150

SELECCIÓN DE ESPREAS

	Modelo	Ventiladores	Tubo distribuidor		No. de circuitos	R-404A, R-507A Esprea	R-407A, R-407F, R-407C Esprea	R-448A, R-449A Esprea	R-22 Esprea*
			D.E.	Longitud (pulg.)					
Deshielo por aire	BHA520	2	3/16	25.5	14	E-4	E-4	E-5	E-2-1/2
	BHA630	2	3/16	25.5	14	E-4	E-4	E-6	E-3
	BHA750	3	3/16	25.5	21	C-5	C-5	C-8	C-4
	BHA850	3	3/16	25.5	28	C-6	C-6	C-8	C-4
	BHA930	4	3/16	25.5	21	C-6	C-6	C-10	C-4
	BHA1100	4	3/16	25.5	28	C-8	C-8	C-12	C-5
	BHA1170	3	3/16	28	25	C-8	C-8	C-12	C-5
	BHA1400	3	3/16	28	34	A-12	A-12	A-15	A-6
	BHA1610	3	3/16	21.5	19 X 2	2 X C-6	2 X C-6	2 X C-8	2 X C-4
	BHA1900	3	1/4	32	24	C-15	C-15	C-20	C-12
	BHA2160	3	1/4	32	19	C-17	C-17	C-25	C-12
	BHA2200	4	1/4	32	21	C-17	C-17	C-25	C-15
	BHA2440	4	1/4	32	32	A-20	A-20	A-30	C-15
	BHA2500	4	1/4	32	21	C-20	C-20	C-25	C-15
	BHA2780	4	1/4	32	24	C-25	C-25	C-30	C-15
Deshielo eléctrico	BHE450	2	3/16	25.5	14	E-5	E-5	E-6	E-3
	BHE550	2	3/16	25.5	14	E-8	E-5	E-8	E-4
	BHE640	3	3/16	25.5	21	C-8	C-8	C-10	C-5
	BHE740	3	3/16	25.5	28	C-10	C-10	C-12	C-6
	BHE810	4	3/16	25.5	21	C-10	C-10	C-12	C-8
	BHE950	4	3/16	25.5	28	C-15	C-10	C-15	C-8
	BHE1020	3	3/16	28	25	C-12	C-12	C-15	C-8
	BHE1200	3	3/16	28	34	A-15	A-15	A-20	A-10
	BHE1390	3	3/16	21.5	19 X 2	2 X C-8	2 X C-8	2 X C-10	2 X C-5
	BHE1650	3	1/4	32	24	C-30	C-20	C-30	C-15
	BHE2120	4	1/4	32	32	A-30	A-30	A-35	A-20
	BHL400	2	3/16	25.5	14	E-5	E-5	E-6	E-3
	BHL480	2	3/16	25.5	14	E-8	E-5	E-8	E-4
	BHL560	3	3/16	25.5	21	C-8	C-8	C-10	C-5
	BHL650	3	3/16	25.5	28	C-10	C-10	C-12	C-6
	BHL710	4	3/16	25.5	21	C-10	C-10	C-12	C-8
	BHL840	4	3/16	25.5	28	C-15	C-10	C-15	C-8
	BHL890	3	3/16	28	25	C-12	C-12	C-15	C-8
	BHL1050	3	3/16	28	34	A-15	A-15	A-20	A-10
	BHL1220	3	3/16	21.5	19 X 2	2 X C-8	2 X C-8	2 X C-10	2 X C-5
	BHL1440	3	1/4	32	24	C-30	C-20	C-30	C-15
	BHL1860	4	1/4	32	32	A-30	A-30	A-35	A-20

MODELO BHA

SELECCIÓN DE ESPREAS

PERFIL ALTO

REFACCIONES PARA EVAPORADORES BHA			
MODELO	TERMINACIÓN	No. de parte anterior	Nuevo
BHA520-630-750-850-930-1100	CPA-DPA	7072102	2028070050
BHA1170-1400	CPA-DPA	2538000	2028010041
BHA520-630-750-850-930-1100	CTA-DTA	25301001	2028010016
BHA1610	CTA-DTA	25301101	2028020017
BHA1610-2200-2500	CPA-DPA	25301701	2028020018
BHA1900-2160-2440-2780	CPA-DPA	25301801	2028020019
BHA1900-2160-2440-2780	CTA-DTA	25301101	2028020017
BHA2200-2500	CTA-DTA	25301101	2028020017
BHA1170-1400	CTA-DTA	25301101	2028020017
VENTILADOR			
BHA520-630-750-850-930-1100	CTA-DTA	5133C	2014020021
BHA 520-630-750-850-930-1100	CPA-DPA	5133C	2014020021
BHA1170-1400	CPA-DPA	22900401	2014010007
BHA1900-2160-2440-2780	CTA-DTA	22900101	2014010005
BHA1170-1400	CTA-DTA	22901501	2014010011
BHA1610	CTA-DTA	22901501	2014010011
BHA1610-2200-2500	CPA-DPA	22900301	2014010006
BHA1900-2160-2440-2780	CPA-DPA	22900101	2014010005
BHA2200-2500	CTA-DTA	22900101	2014010005
GUARDA			
BHA520-630-750-850-930-1100		23102203	2023010015
BHA1170-1400-1610-1900-2160-2200-2440-2500-2780		23102303	2023010029

REFACCIONES PARA EVAPORADORES BHE			
MODELO	TERMINACIÓN	Nuevo	Anterior
MOTOR			
MODELO	TERMINACIÓN		
BHE1020-1200	CPA-DPA	2538000	2028010041
BHE450-550-640-740-810-950	CPA-DPA	7072102	2028070050
BHE450-550-640-740-810-950	CTA-DTA	25301001	2028010016
BHE1020-1390-1650-2120	CTA-DTA	25301101	2028020017
BHE1390	DPA	25301701	2028020018
BHE1650-2120	CPA-DPA	25301801	2028020019
BHE450-550-640-740-810-950	CVA-DVA	5916F	2028030043
BHE1020-1200-1390-1650-2120	CVA-DVA	5926J	2028040068
VELTILADOR			
BHE1650-2120	CPA-DPA	25900101	2014010005
BHE1390	CPA-DPA	22900301	2014010006
BHE1020-1200	CPA-DPA	22900401	2014010007
BHE450-550-640-740-810-950	CVA-DVA	22901201	2014010009
BHE1020-1200-1390-1650-2120	CVA-DVA	22901401	2014010010
BHE1020-1200-1390	CTA-DTA	22901501	2014010011
BHE450-550-640-740-810-950	CPA-DPA-CTA-DTA	5133C	2014020021
RESISTENCIA PARA SERPENTIN			
BHE450-550	CPA-DPA-CTA-DTA-CVA-DVA	24711201	2026210621
BHE640-740	CPA-DPA-CTA-DTA-CVA-DVA	24711202	2026210274
BHE810-950-1020-1200-1390	CPA-DPA-CTA-DTA-CVA-DVA	24711203	2026210619
BHE2120	CPA-DPA-CTA-DTA-CVA-DVA	24711403	2026211401
BHE1650	CPA-DPA-CTA-DTA-CVA-DVA	24712301	2026210277
RESISTENCIA PARA CHAROLA			
BHE810-950-1020-1200-1390	CPA-DPA-CTA-DTA-CVA-DVA	24710305	2026210268
BHE1650	CPA-DPA-CTA-DTA-CVA-DVA	24710306	2026210269
BHE450-550	CPA-DPA-CTA-CVA-DVA	24711301	2026210275
BHE640-740	CPA-DPA-CTA-DTA-CVA-DVA	24711302	2026210276
BHE2120	CPA-DPA-CTA-DTA-CVA-DVA	24711402	2026211400
GUARDA			
BHE-450-550-640-740-810-950		23102203	2023010015
BHE-1020-1200-1390-1650-2120		23102303	2023010029

REFACCIONES PARA EVAPORADORES BHL			
MODELO	TERMINACIÓN	Nuevo	Anterior
MOTOR			
MODELO			
BHL890-1050	CPA-DPA	2538000	2028010041
BHL400-560-650-710-840	CPA-DPA	7072102	2028070050
BHL400-480-560-650-710-840	CTA-DTA	25301001	2028010016
BHL890-1050-1220	CTA-DTA	25301101	2028020017
BHL1220	CPA-DPA	25301701	2028020018
BHL400-480-560-650-710-840	CVA-DVA	25305701	2028080022
BHL400-480-560-650-710-840	CVA-DVA	5916F	2028030043
BHL890-1050-1220	CVA-DVA	5926J	2028040068
ASPA			
BHL1220	CPA-DPA	22900301	2014010006
BHL890-1050	CPA-DPA	22900401	2014010007
BHL400-480-560-650-710-840	CVA-DVA	22901201	2014010009
BHL890-1050-1220	CVA-DVA	22901401	2014010010
BHL890-1050-1220	CTA-DTA	22901501	2014010011
BHL400-480-560-650-710-840	CPA-DPA-CTA-DTA	5133C	2014020021
RESISTENCIA PARA SERPENTIN			
BHL400-480	CPA-DPA-CTA-DTA-CVA-DVA	24711201	2026210621
BHL560-650	CPA-DPA-CTA-DTA-CVA-DVA	24711202	2026210274
BHL710-840-890-1050-1220	CPA-DPA-CTA-DTA-CVA-DVA	24711203	2026210619
RESISTENCIA PARA CHAROLA			
BHL710-840-890-1050-1220	CPA-DPA-CTA-DTA-CVA-DVA	24710305	2026210268
BHL400-480	CPA-DPA-CTA-DTA-CVA-DVA	24711301	2026210275
BHL560-650	CPA-DPA-CTA-DTA-CVA-DVA	24711302	2026210276

REFACCIONES PARA EVAPORADORES BHG			
MODELO	TERMINACIÓN	Nuevo	Anterior
MOTOR			
MODELO			
BHG1020-1200	CPA-DPA	2538000	2028010041
BHG450-550-640-740-810-950	CPA-DPA	7072102	2028070050
BHG450-550-640-740-810-950	CTA-DTA	25301001	2028010016
BHG1020-1200-1390-1650-2120	CTA-DTA	25301101	2028020017
BHG1390	CPA-DPA	25301701	2028020018
BHG1650-2120	CPA-DPA	25301801	2028020019
BHG450-550-640-740-810-950	CVA-DVA	5916F	2028030043
BHG1020-1200-1390-1650-2120	CVA-DVA	5926J	2028040068
ASPA			
BHG1650-2120	CPA-DPA-CTA	22900101	2014010005
BHG1390	DPA	22900301	2014010006
BHG1020-1200	CPA-DPA	22900401	2014010007
BHG450-550-640-740-810-950	CVA-DVA	22901201	2014010009
BHG1020-1200-1390-1650-2120	CVA-DVA	22901401	2014010010
BHG1020-1200-1390	CTA-DTA	22901501	2014010011
BHG450-550-640-740-810-950	CPA-DPA-CTA	5133C	2014020021
GUARDA			
BHG450-550-640-740-810-950	CPA-DPA-CTA-DTA-CVA-DVA	23102203	2023010015
BHG1020-1200-1390-1650-2120	CPA-DPA-CTA-DTA-CVA-DVA	23102303	2023010029
RESISTENCIA CHAROLA			
BHG-810-950-1020-1200-1390	CPA-DPA-CTA-DTA-CVA-DVA	24710305	2026210268
BHG1650	CPA-DPA-CTA-DTA-CVA-DVA	24710306	2026210269
BHG-450-550	CPA-DPA-CTA-DTA-CVA-DVA	24711301	2026210275
BHG640-740	CPA-DPA-CTA-DTA-CVA-DVA	24711302	2026210276
BHG2120	CPA-DPA-CTA-DTA-CVA-DVA	24711402	2026211400

REFACCIONES PARA EVAPORADORES BHG			
MODELO	TERMINACIÓN	Nuevo	Anterior
MOTOR			
MODELO			
BHF890-1050	CPA-DPA	2538000	2028010041
BHF400-480-560-650-710-840	CPA-DPA	7072102	2028070050
BHF400-480-560-650-710-840	CTA-DTA	25301001	2028010016
BHF890-1050-1220-1440-1860	CTA-DTA	25301101	2028020017
BHF1220	CPA-DPA	25301701	2028020018
BHF1440-1860	CPA-DPA	25301801	2028020019
BHF400-480-560-650-710-840	CVA-DVA	5916F	2028030043
BHF890-1050-1220-1440-1860	CVA-DVA	5926J	2028040068
ASPA			
BHF1440-1860	CPA-DPA	22900101	2014010005
BHF1220	CPA-DPA	22900301	2014010006
BHF890-1050	CPA-DPA	22900401	2014010007
BHF400-480-560-650-710-840	CVA-DVA	22901201	2014010009
BHF890-1050-1220-1440-1860	CVA-DVA	22901401	2014010010
BHF890-1050-1220-1440-1860	CTA-DTA	22901501	2014010011
BHF400-480-560-650-710-840	CPA-DPA-CTA-DTA	5133C	2014020021
GUARDA			
BHF400-480-560-650-710-840	CPA-DPA-CTA-DVA	23102203	2023010015
BHF-890-1050-1220-1440-1860	CPA-DPA-CTA-DTA	23102303	2023010029
RESISTENCIA CHAROLA			
BHF650-710	CPA-DPA	24710302	2026210265
BHF710-840-890-1050-1220	CPA-DPA-CTA-DTA-CVA-DVA	24710305	2026210268
BHF1440	CPA-DPA-CTA-DTA	24710306	2026210269
BHF400-480-560	CPA-DPA-CTA-DTA	24711301	2026210275
BHF560-650	CTA-DTA-CTA-DVA	24711302	2026210276
BHF1860	CPA-DPA-CTA-DTA	24711402	2026211400



Call Center:
5000 5105 Ciudad de México
01 800 228 2046 Resto del país

Visita www.bohn.com.mx
enlacebohn@cft.com.mx

Boletín 430.1, Publicado MAYO, 2024, BCT-007

BOHN se reserva el derecho de hacer cambios en sus especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin ninguna responsabilidad con los compradores, propietarios del equipo que previamente se les ha vendido. Las fotografías son descriptivas. Revisar características y especificaciones. Rev 1.7

Oficinas Corporativas

Bosques de Alisos No. 47-A, Piso 5
Col. Bosques de las Lomas
México, DF. C.P. 05120
Tel: +52 55 5000 5100

Planta Querétaro

Acceso II, Calle 2 No. 48
Parque Industrial Benito Juárez
Querétaro, Qro. C.P. 76120
Tel: +52 442 296 4500

Planta Mérida

Calle 19 No. 418
Ampliación Ciudad. Industrial
C.P. 97930,
Umán, Yucatán,
Tel: +52 999 946 3483

Planta Monterrey

Parque Industrial Finsa Santa Catarina
Carretera a García Km. 3.0
Santa Catarina, N.L.
Tel: +52 55 5000 8505

Guadalajara

Av. Chapultepec No.15 Piso 16 A
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal.
C.P. 44600
Tel. +52 33 4624 0080

Mazatlán, Sinaloa

San Alfonso #5006
Fracc. Real del Valle
Mazatlán Sinaloa
C.P. 8212
Tel: +52 667 752 0700
Cel: +52 667 791 5336

Tijuana

Camino del Rey Oeste # 5459-2
Privada Capri # 2
Residencial Colinas del Rey
Tijuana BC, C.P. 22170
Tel: +52 664 900 3830
Cel: +52 664 674 1677