

BOHN®



Unidades Condensadoras


Modelos CH | CZ | MBHX | MBZX

1/4 a 30 HP

Rev 3.3

UNIDADES CONDENSADORAS

MODELO CH



	TEMP.	CAPACIDAD BTU/h	HP.	COMPRESOR	VOLTAJE	PAG.
MODELO CH						1
CARACTERÍSTICAS						2-3
DATOS ELÉCTRICOS						4
ESPECIFICACIONES						5
CAPACIDADES						
CH025M*B - CH099M*B	MEDIA	930 - 15,108	1/4 - 1 HP	HERMÉTICO FRAC.	208-230V/1F/60Hz	6
CH025*A - CH099*A	MEDIA	1434 - 15,539	1/4 - 1 HP	HERMÉTICO FRAC.	110V/1F/60Hz	7
CH101*B - CH501*B	MEDIA	3,758 - 54,386	1-5HP	HERMÉTICO	208-230V/1F/60Hz	8
CH101*C - CH501*C	MEDIA	3,721 - 52,753	1-5HP	HERMÉTICO	208-230V/3F/60Hz	9
CH111*B - CH501*B	BAJA	793 - 23,613	1-3 HP	HERMÉTICO	280-230V/1F/60Hz	10
CH111*C - CH501*C	BAJA	926 - 23,580	1-3 HP	HERMÉTICO	280-230V/3F/60Hz	11
DIMENSIONES						12-14
DIAGRAMA DE FLUJO						15-16

MODELO CZ



MODELO CZ						17
CARACTERÍSTICAS						18-19
DATOS ELÉCTRICOS						20
ESPECIFICACIONES						21
CAPACIDADES						
CZ101*B - CZ501*B	MEDIA	5,102 - 69,929	1-5 HP	SCROLL	280-230V/1/60Hz	22
CZ101*C - CZ501*C	MEDIA	5,751 - 70,702	1-5 HP	SCROLL	280-230V/3/60Hz	23
CZ211*B - CZ311*B	BAJA	3,651 - 23,112	2-3 HP	SCROLL	280-230V/1/60Hz	24
CZ211*C - CZ311*C	BAJA	3,583 - 22,681	2-3 HP	SCROLL	280-230V/3/60Hz	24
DIMENSIONES						25
DIAGRAMA DE FLUJO						26

MODELO MBHX



MODELO MBHX						27
CARACTERÍSTICAS						29
DATOS ELÉCTRICOS						30
ESPECIFICACIONES						31
CAPACIDADES						
MBHX0151*B-MBHX0501*B	MEDIA	3,866 - 54,386	1.5-5 HP	HERMÉTICO	280-230V/1/60Hz	32
MBHX0151*C-MBHX0501*C	MEDIA	3,721 - 52,753	1-5 HP	HERMÉTICO	280-230V/3/60Hz	33
MBHX0201*D-MBHX0501*D	MEDIA	3,314 - 52,753	2-5 HP	HERMÉTICO	460V/1/60Hz	34
MBHX0111*B-MBHX0311*B	BAJA	793 - 23,613	1-3 HP	HERMÉTICO	208-230/1/60Hz	35
MBHX0111*C-MBHX0311*C	BAJA	926 - 23,580	1-3 HP	HERMÉTICO	208-230/3/60Hz	36
DIMENSIONES						37
DIAGRAMA DE FLUJO						38

MODELO MBZX



MODELO MBZX						39
CARACTERÍSTICAS						40-41
DATOS ELÉCTRICOS						42-43
ESPECIFICACIONES						44-45
CAPACIDADES 404A						
MBZX0100*B-MBZX0500*B	MEDIA	5,790 - 70,000	1 - 5 HP	SCROLL	280-230V/1/60Hz	46-47
MBZX0100*C-MBZX3000*C	MEDIA	95,710 - 446,000	1 - 30 HP	SCROLL	280-230V/3/60Hz	48-50
MBZX0100*D-MBZX3000*D	MEDIA	5,034 - 446,730	1 - 30 HP	SCROLL	460/3/60Hz	51-54
MBZX0200*B-MBZX0350*B	BAJA	3,651 - 21,282	2 - 3.5 HP	SCROLL	280-230V/1/60Hz	55
MBZX0200*C-MBZX3000*C	BAJA	3,583 - 175,077	2 - 30 HP	SCROLL	280-230V/3/60Hz	56-58
MBZX0400*D-MBZX3000*D	BAJA	7,289 - 175,077	4 - 30 HP	SCROLL	460/3/60Hz	59 - 60
CAPACIDADES 449A						
CAPACIDADES 449A-60HZ						61-70
CAPACIDADES 449A-50HZ						71-82
DIMENSIONES						83-85
DIAGRAMA DE FLUJO						86

CH

Unidad condensadora Bohn
Hecho en México

Potencia nominal
fraccionarias

025: 1/4 HP
030: 1/3 HP
033: 1/3 HP
050: 1/2 HP
055: 1/2 HP
070: 3/4 HP
075: 3/4 HP
099: 1 HP

0101

Potencia nominal

0101: 1 HP
0111: 1 HP
0151: 1.5 HP
0161: 1.5 HP
0201: 2 HP
0211: 2 HP
0301: 3 HP
0311: 3 HP
0401: 4 HP
0501: 5 HP

S

*Circuito de reevaporación de condensados (opcional sólo para unidades condensadoras fraccionarias)

M

Rango de Aplicación

M: Media Temperatura
L: Baja Temperatura

6

Refrigerante

6: R-404A/507

*El compresor es compatible también con R22


Voltaje

A: 115/1/60
B: 230/1/60
C: 208-230/3/60

A



CONDENSADOR

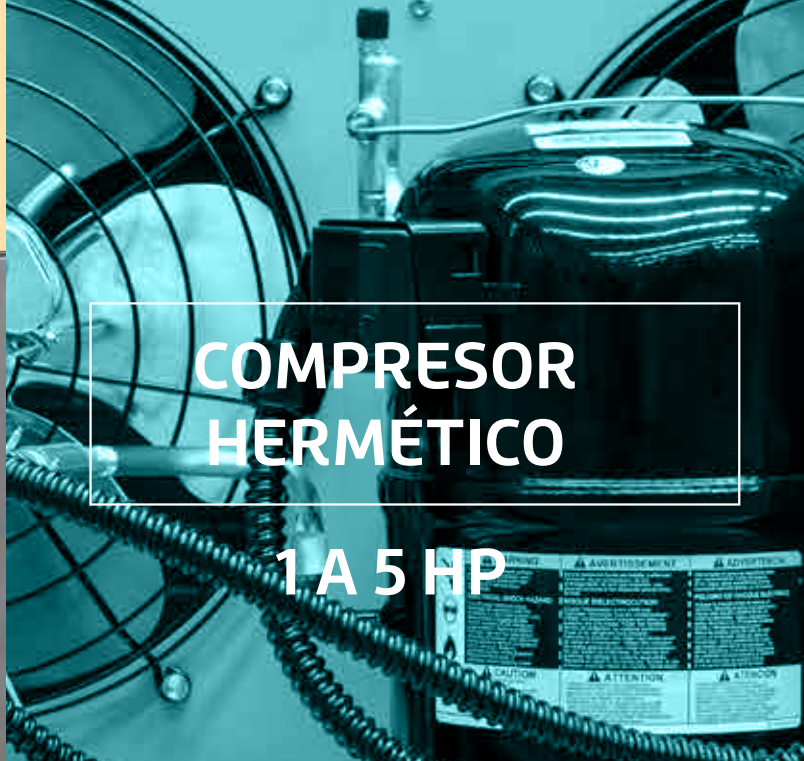

COMPRESOR HERMÉTICO

1 A 5 HP

- Alta, Media y Baja temperatura.
- Compresor Hermético 1 a 5 HP.
- Fraccionarias de 1/4 a 1 HP.
- Recubrimiento Bohn Gold en su condensador como estándar.
- Serpentin del condensador tipo cross hatch para mayor capacidad calorífica
- Sin gabinete.
- 3 tamaños.



1/4 a 1 HP



1-3 HP

4-5 HP



CH UNIDADES CONDENSADORAS

R-404A/507



Motor y ventilador



Compresor 1-5 HP



Resistencia




Tablilla de conexiones



Control de baja presión



Control de alta presión

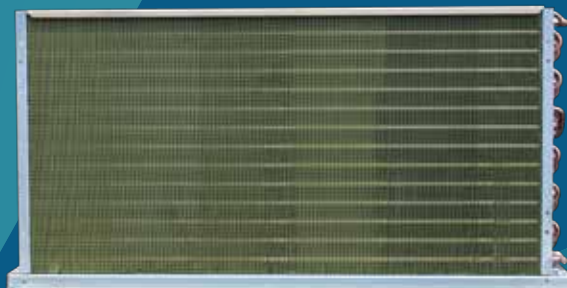

Modelo Unidad	H.P.	Compresor	Cant. Comp.	FLA	MCA	MOPD	Voltaje	Compresor			Cantidad	Consumo Motor FLA
								RLA	LRA	HP		
Temperatura Media 1/4-1 HP Unidades Fraccionarias												
CH025*M6B	1/4	NEK6144GK	1	2.22	2.72	4.00	208-230/1/60	2.00	11.60	1/20HP	1	0.22
CH030*M6B	1/3	NE6181GK	1	3.72	4.60	6.00	208-230/1/60	3.50	13.40	1/20HP	1	0.22
CH033*M6B	1/3	NEK6181GK	1	3.22	3.97	6.00	208-230/1/60	3.00	17.50	1/20HP	1	0.22
CH050*M6B	1/2	NEK6210GK	1	4.82	5.97	10.00	208-230/1/60	4.60	23.00	1/20HP	1	0.22
CH055*M6B	1/2	NEK6213GK	1	5.42	6.72	10.00	208-230/1/60	5.20	30.00	1/20HP	1	0.22
CH070*M6B	3/4	NT6217GK	1	5.32	6.60	10.00	208-230/1/60	5.10	27.00	1/20HP	1	0.22
CH075*M6B	3/4	NT6220GK	1	5.52	6.85	10.00	208-230/1/60	5.30	26.50	1/20HP	1	0.22
CH099*M6B	1	NT6222GK	1	6.02	7.47	10.00	208-230/1/60	5.80	33.70	1/20HP	1	0.22
CH025*M6A	1/4	NEK6165GK	1	5.51	6.78	10.00	115/1/60	5.06	26.50	1/20HP	1	0.45
CH033*M6A	1/3	NEK6181GK	1	5.65	6.95	10.00	115/1/60	5.20	26.50	1/20HP	1	0.45
CH050*M6A	1/2	NEK6210GK	1	6.15	7.58	10.00	115/1/60	5.70	38.00	1/20HP	1	0.45
CH055*M6A	1/2	NEK6213GK	1	13.74	17.06	20.00	115/1/60	13.29	51.00	1/20HP	1	0.45
CH070*M6A	3/4	NT6217GK	1	9.45	11.70	16.00	115/1/60	9.00	50.00	1/20HP	1	0.45
CH075*M6A	3/4	NT6220GK	1	13.03	16.18	20.00	115/1/60	12.58	54.50	1/20HP	1	0.45
CH099*M6A	1	NT6222GK	1	15.45	19.20	25.00	115/1/60	15.00	70.00	1/20HP	1	0.45
Temperatura Media 1-5 HP												
CH101M6B	1	RST70C1E-PFV	1	9.30	11.40	16.00	208-230/1/60	8.30	46.00	1/20HP	2	0.5
CH101M6C	1	RST70C1E-TA5	1	7.90	9.63	16.00	208-230/3/60	6.90	46.00	1/20HP	2	0.5
CH151M6B	1 1/2	CS10K6E-PFV	1	10.80	13.25	16.00	208-230/1/60	9.80	56.00	1/15HP	2	0.5
CH151M6C	1 1/2	CS10K6E-TF5	1	7.70	9.38	16.00	208-230/3/60	6.70	51.00	1/15HP	2	0.5
CH201M6B	2	CS12K6E-PFV	1	10.80	13.25	16.00	208-230/1/60	9.80	56.00	1/15HP	2	0.5
CH201M6C	2	CS12K6E-TF5	1	7.70	9.38	16.00	208-230/3/60	6.70	51.00	1/15HP	2	0.5
CH301M6B	3	CS18K6E-PFV	1	15.40	19.00	25.00	208-230/1/60	14.40	82.00	1/15HP	2	0.5
CH301M6C	3	CS18K6E-TF5	1	10.40	12.75	16.00	208-230/3/60	9.40	65.50	1/15HP	2	0.5
CH401M6B	4	CS27K6E-PFV	1	26.90	32.28	40.00	208-230/1/60	21.50	121.00	1/3HP	2	2.7
CH401M6C	4	CS27K6E-TF5	1	17.50	20.53	25.00	208-230/3/60	12.10	105.00	1/3HP	2	2.7
CH501M6B	5	CS33K6E-PFV	1	33.00	39.90	50.00	208-230/1/60	27.60	125.00	1/3HP	2	2.7
CH501M6C	5	CS33K6E-TF5	1	22.20	26.40	32.00	208-230/3/60	16.80	102.00	1/3HP	2	2.7
Temperatura Baja 1-3 HP												
CH0111L6B	1	CF04K6E-PFV	1	9.60	11.75	16.00	208-230/1/60	8.60	59.20	1/15HP	2	0.5
CH0111L6C	1	CF04K6E-TF5	1	6.70	8.13	10.00	208-230/3/60	5.70	52.00	1/15HP	2	0.5
CH0161L6B	1 1/2	CF06K6E-PFV	1	11.30	13.88	16.00	208-230/1/60	10.30	59.20	1/15HP	2	0.5
CH0161L6C	1 1/2	CF06K6E-TF5	1	7.30	8.88	10.00	208-230/3/60	6.30	52.00	1/15HP	2	0.5
CH0211L6B	2	CF09K6E-PFV	1	16.00	19.75	25.00	208-230/1/60	15.00	87.00	1/15HP	2	0.5
CH0211L6C	2	CF09K6E-TF5	1	10.20	12.50	16.00	208-230/3/60	9.20	72.20	1/15HP	2	0.5
CH0311L6B	3	CF12K6E-PFV	1	19.40	24.00	32.00	208-230/1/60	18.40	105.00	1/15HP	2	0.5
CH0311L6C	3	CF12K6E-TF5	1	12.00	14.75	16.00	208-230/3/60	11.00	85.00	1/15HP	2	0.5

Modelo Unidad	Desplazamiento Vol.	Flujo Másico	Conexiones (DI) pulg		Recibidor Cap al 90%		Dimensiones						Peso	
							mm.			pulg.				
							in3/rev	CFM	Succion	Liquido	Lbs	Kgs		
Temperatura Media 1/4-1 HP Unidades Fraccionarias														
CH025*M6B	0.28	0.57	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH030*M6B	0.44	0.92	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH033*M6B	0.44	0.92	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH050*M6B	0.54	1.11	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH055*M6B	0.74	1.54	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH070*M6B	0.77	1.60	3/8"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH075*M6B	0.89	1.84	3/8"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH099*M6B	1.61	3.35	3/8"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH025*M6A	0.38	0.79	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH033*M6A	0.44	0.92	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH050*M6A	0.54	1.11	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH055*M6A	0.74	1.54	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH070*M6A	0.78	1.62	5/16"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH075*M6A	0.89	1.84	3/8"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66
CH099*M6A	1.06	2.21	3/8"	1/4"	N/A	N/A	520	282	287	20.5	11.1	11.3	30	66

Temperatura Media 1-5 HP														
CH101M6B	1.25	2.53	1/2"	3/8"	6.25	2.83	964	560	486	38.0	22.1	19.1	67	148
CH101M6C	1.25	2.53	1/2"	3/8"	6.25	2.83	964	560	486	38.0	22.1	19.1	67	148
CH151M6B	2.26	4.58	3/4"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	65	143
CH151M6C	2.26	4.58	3/4"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	65	143
CH201M6B	2.54	5.14	3/4"	1/2"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
CH201M6C	2.54	5.14	3/4"	1/2"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
CH301M6B	3.64	7.37	3/4"	1/2"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
CH301M6C	3.64	7.37	3/4"	1/2"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
CH401M6B	5.59	11.33	7/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	106	234
CH401M6C	5.59	11.33	7/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	106	234
CH501M6B	6.22	12.60	7/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	114	250
CH501M6C	6.22	12.60	7/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	114	250

Temperatura Baja 1-3 HP														
CH0111L6B	2.23	4.51	7/8"	3/8"	95.00	208.00	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
CH0111L6C	2.23	4.51	7/8"	3/8"	95.00	208.00	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
CH0161L6B	3.03	6.13	7/8"	3/8"	95.00	208.00	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
CH0161L6C	3.03	6.13	7/8"	3/8"	95.00	208.00	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
CH0211L6B	4.40	8.91	7/8"	3/8"	95.00	208.00	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
CH0211L6C	4.40	8.91	7/8"	3/8"	95.00	208.00	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
CH0311L6B	5.47	11.08	7/8"	3/8"	102.00	224.00	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
CH0311L6C	5.47	11.08	7/8"	3/8"	102.00	224.00	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F							
				C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
				-5	0	10	20	30	40	50	
CH025*M6B	NEK6164GK	1/4	130	C	930.0	1,018.0	1,319.0	1,618.0	2,045.0	2,466.0	3,059.0
				P	232.0	244.0	279.0	307.0	341.0	369.0	403.0
				A	1.58	1.63	1.77	1.89	2.03	2.16	2.30
			110	C	1,127.0	1,243.0	1,629.0	2,000.0	2,516.0	3,012.0	3,697.0
				P	222.0	232.0	260.0	283.0	310.0	332.0	359.0
				A	1.54	1.58	1.69	1.78	1.90	1.99	2.11
			95	C	1,304.0	1,434.0	1,864.0	2,274.0	2,836.0	3,371.0	4,104.0
				P	214.0	222.0	247.0	266.0	290.0	308.0	331.0
				A	1.51	1.54	1.64	1.72	1.81	1.90	1.99
CH030*M6B	NE6181GK	1/3	130	C	1,094.0	1,232.0	1,726.0	2,228.0	2,939.0	3,622.0	4,551.0
				P	304.0	323.0	379.0	424.0	477.0	521.0	571.0
				A	2.20	2.26	2.45	2.60	2.79	2.95	3.15
			110	C	1,492.0	1,654.0	2,245.0	2,854.0	3,726.0	4,569.0	5,721.0
				P	304.0	319.0	362.0	396.0	435.0	466.0	501.0
				A	2.21	2.26	2.39	2.51	2.64	2.76	2.90
			95	C	1,747.0	1,925.0	2,577.0	3,254.0	4,230.0	5,177.0	6,475.0
				P	304.0	316.0	352.0	379.0	408.0	431.0	455.0
				A	2.21	2.25	2.35	2.44	2.54	2.63	2.74
CH033*M6B	NEK6181GK	1/3	130	C	1,688.0	1,766.0	2,132.0	2,577.0	3,259.0	3,934.0	4,852.0
				P	363.0	383.0	441.0	489.0	546.0	593.0	648.0
				A	2.51	2.58	2.81	3.00	3.25	3.45	3.71
			110	C	1,918.0	2,043.0	2,560.0	3,141.0	4,000.0	4,834.0	5,955.0
				P	346.0	361.0	405.0	441.0	485.0	521.0	564.0
				A	2.44	2.49	2.66	2.81	2.99	3.15	3.35
			95	C	2,070.0	2,228.0	2,852.0	3,530.0	4,513.0	5,457.0	6,721.0
				P	328.0	340.0	378.0	409.0	448.0	480.0	518.0
				A	2.38	2.42	2.56	2.69	2.84	2.98	3.16
CH050*M6B	NEK6210GK	1/2	130	C	1,783.0	1,937.0	2,491.0	3,060.0	3,872.0	4,658.0	5,734.0
				P	442.0	463.0	527.0	581.0	646.0	702.0	770.0
				A	3.18	3.27.00	3.54	3.77	4.06	4.32	4.64
			110	C	2,201.0	2,401.0	3,100.0	3,798.0	4,775.0	5,707.0	6,968.0
				P	413.0	430.0	482.0	526.0	580.0	627.0	685.0
				A	3.09	3.16	3.36	3.54	3.78	3.98	4.25
			95	C	2,460.0	2,689.0	3,480.0	4,260.0	5,342.0	6,368.0	7,748.0
				P	392.0	407.0	452.0	490.0	538.0	579.0	632.0
				A	3.01	3.06	3.24	3.40	3.60	3.78	4.02
CH055*M6B	NEK6213GK	1/2	130	C	2,393.0	2,622.0	3,402.0	4,163.0	5,209.0	4,668.0	7,507.0
				P	628.0	659.0	758.0	845.0	953.0	898.0	1,164.0
				A	4.59	4.71	5.10	5.46	5.94	5.69	6.93
			110	C	2,937.0	3,212.0	4,150.0	5,058.0	6,302.0	7,467.0	9,020.0
				P	589.0	615.0	699.0	775.0	873.0	960.0	1,070.0
				A	4.47	4.56	4.88	5.18	5.60	5.99	6.50
			95	C	3,300.0	3,602.0	4,627.0	5,620.0	6,979.0	8,252.0	9,947.0
				P	563.0	586.0	662.0	733.0	825.0	908.0	1,015.0
				A	4.39	4.47	4.75	5.02	5.40	5.77	6.25
CH070*M6B	NT6217GK	3/4	130	C	2,446.0	2,671.0	3,472.0	4,285.0	5,437.0	6,543.0	8,048.0
				P	598.0	629.0	719.0	795.0	885.0	960.0	1,048.0
				A	3.89	4.02	4.42	4.76	5.19	5.55	6.00
			110	C	3,067.0	3,479.0	4,306.0	5,309.0	6,747.0	8,140.0	10,047.0
				P	564.0	600.0	658.0	716.0	785.0	840.0	906.0
				A	3.76	3.91	4.16	4.42	4.73	4.99	5.31
			95	C	3,459.0	3,762.0	4,869.0	6,017.0	7,666.0	9,268.0	11,464.0
				P	527.0	548.0	608.0	657.0	713.0	759.0	812.0
				A	3.62	3.70	3.95	4.16	4.40	4.61	4.86
CH075*M6B	NT6220GK	3/4	130	C	2,750.0	3,030.0	3,978.0	4,898.0	6,174.0	7,392.0	9,056.0
				P	700.0	738.0	851.0	945.0	1,058.0	1,151.0	1,264.0
				A	4.41	4.59	5.11	5.55	6.09	6.54	7.09
			110	C	3,477.0	3,806.0	4,942.0	6,069.0	7,654.0	9,180.0	11,274.0
				P	655.0	684.0	772.0	845.0	933.0	1,006.0	1,093.0
				A	4.22	4.35	4.75	5.09	5.51	5.87	6.30
			95	C	4,015.0	4,371.0	5,619.0	6,873.0	8,651.0	10,371.0	12,738.0
				P	619.0	644.0	717.0	778.0	850.0	911.0	983.0
				A	4.08	4.18	4.50	4.77	5.10	5.39	5.74
CH099*M6B	NT6222GK	1	130	C	3,388.0	3,709.0	4,854.0	5,992.0	7,544.0	8,966.0	10,792.0
				P	890.0	930.0	1,056.0	1,163.0	1,293.0	1,402.0	1,530.0
				A	5.46	5.64	6.21	6.72	7.35	7.89	8.55
			110	C	4,305.0	4,700.0	6,095.0	7,480.0	9,372.0	12,223.0	13,371.0
				P	813.0	845.0	943.0	1,028.0	1,130.0	1,263.0	1,312.0
				A	5.23	5.37	5.82	6.21	6.68	7.33	7.57
			95	C	4,957.0	5,399.0	6,957.0	8,501.0	10,616.0	13,814.0	15,108.0
				P	769.0	796.0	879.0	949.0	1,034.0	1,144.0	1,184.0
				A	5.06	5.18	5.55	5.87	6.26	6.77	6.95

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F						
					C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					-5	0	10	20	30	40	50
CH025*M6A	NEK6165GK	1/4	130	C	1,434.0	1,603.0	1,943.0	2,355.0	2,945.0	3,516.0	4,297.0
				P	606.0	381.0	424.0	466.0	516.0	557.0	606.0
				A	4.47	4.63	4.91	5.20	5.57	5.89	6.30
			110	C	1,708.0	1,838.0	2,314.0	2,810.0	3,525.0	4,221.0	5,175.0
				P	328.0	342.0	384.0	419.0	460.0	493.0	532.0
				A	4.23	4.34	4.66	4.92	5.23	5.48	5.79
			95	C	1,936.0	2,151.0	2,589.0	3,130.0	3,915.0	4,682.0	5,738.0
				P	313.0	330.0	359.0	386.0	419.0	445.0	475.0
				A	4.08	4.25	4.51	4.76	5.04	5.26	5.50
CH033*M6A	NEK6181GK	1/3	130	C	1,553.0	1,732.0	2,122.0	2,617.0	3,331.0	4,011.0	4,908.0
				P	344.0	370.0	413.0	455.0	503.0	542.0	586.0
				A	3.43	3.63	3.98	4.32	4.72	5.06	5.46
			110	C	1,882.0	2,129.0	2,632.0	3,241.0	4,091.0	4,884.0	5,918.0
				P	329.0	350.0	383.0	414.0	450.0	478.0	509.0
				A	3.31	3.48	3.75	4.01	4.31	4.56	4.86
			95	C	2,131.0	2,418.0	2,990.0	3,666.0	4,597.0	5,458.0	6,573.0
				P	313.0	331.0	359.0	386.0	415.0	438.0	461.0
				A	3.21	3.34	3.55	3.76	3.99	4.18	4.40
CH050*M6A	NEK6210GK	1/2	130	C	1,791.0	2,046.0	2,556.0	3,172.0	4,051.0	4,901.0	6,063.0
				P	430.0	460.0	510.0	560.0	619.0	668.0	726.0
				A	4.40	4.64	5.05	4.47	5.98	6.39	6.88
			110	C	2,222.0	2,550.0	3,184.0	3,926.0	4,961.0	5,944.0	7,269.0
				P	403.0	425.0	464.0	504.0	555.0	599.0	653.0
				A	4.18	4.36	4.68	5.02	5.45	5.82	6.27
			95	C	2,541.0	2,916.0	3,629.0	4,453.0	5,588.0	6,657.0	8,086.0
				P	381.0	400.0	433.0	469.0	517.0	559.0	613.0
				A	4.03	4.18	4.45	4.74	5.13	5.48	5.90
CH055*M6A	NEK6213GK	1/2	130	C	2,448.0	2,774.0	3,419.0	4,188.0	7,011.0	9,186.0	7,734.0
				P	635.0	679.0	752.0	828.0	801.0	917.0	1,100.0
				A	7.31	7.64	8.20	8.77	8.57	9.44	10.93
			110	C	2,899.0	3,312.0	4,107.0	5,034.0	6,321.0	7,540.0	9,177.0
				P	597.0	632.0	695.0	761.0	845.0	919.0	1,013.0
				A	7.10	7.35	7.80	8.28	8.91	9.47	10.21
			95	C	3,259.0	3,719.0	4,596.0	5,611.0	7,011.0	8,329.0	10,093.0
				P	575.0	606.0	662.0	722.0	801.0	872.0	964.0
				A	7.01	7.22	7.59	8.01	8.57	9.10	9.79
CH070*M6A	NT6217GK	3/4	130	C	1,607.0	1,859.0	2,397.0	3,085.0	4,107.0	5,123.0	6,538.0
				P	596.0	620.0	669.0	726.0	804.0	876.0	969.0
				A	5.16	5.53	6.15	6.76	7.47	8.05	8.76
			110	C	2,407.0	2,687.0	3,301.0	4,120.0	5,368.0	6,628.0	8,404.0
				P	544.0	565.0	607.0	657.0	727.0	792.0	876.0
				A	5.02	5.27	5.71	6.19	6.80	7.35	8.08
			95	C	2,837.0	3,171.0	3,917.0	4,897.0	6,383.0	7,879.0	9,982.0
				P	513.0	530.0	565.0	609.0	670.0	728.0	803.0
				A	4.88	5.03	5.34	5.70	6.23	6.74	7.45
CH075*M6A	NT6220GK	3/4	130	C	2,597.0	3,038.0	3,893.0	4,890.0	6,264.0	7,546.0	9,240.0
				P	678.0	740.0	837.0	929.0	1,031.0	1,111.0	1,200.0
				A	8.41	8.84	9.55	10.25	11.07	11.76	12.58
			110	C	3,347.0	3,879.0	4,916.0	6,134.0	7,825.0	9,416.0	11,532.0
				P	648.0	695.0	767.0	834.0	908.0	964.0	1,026.0
				A	8.21	8.53	9.04	9.54	10.12	10.60	11.16
			95	C	3,879.0	4,261.0	5,616.0	6,975.0	8,869.0	10,658.0	13,047.0
				P	614.0	640.0	712.0	767.0	826.0	872.0	922.0
				A	7.98	8.15	8.65	9.04	9.49	9.85	10.27
CH098*M6A	NT6222GK	1	130	C	3,480.0	3,805.0	4,955.0	6,112.0	7,738.0	9,291.0	11,393.0
				P	850.0	894.0	1,024.0	1,131.0	1,258.0	1,362.0	1,487.0
				A	10.39	10.70	11.67	12.50	13.53	14.42	15.52
			110	C	4,451.0	5,023.0	6,161.0	7,528.0	9,471.0	11,342.0	13,890.0
				P	808.0	856.0	936.0	1,016.0	1,112.0	1,194.0	1,292.0
				A	10.16	10.48	11.03	11.62	12.36	13.02	13.84
			95	C	5,099.0	5,502.0	6,961.0	8,465.0	10,616.0	12,697.0	15,539.0
				P	766.0	791.0	870.0	937.0	1,019.0	1,089.0	1,176.0
				A	9.90	10.06	10.59	11.06	11.68	12.23	12.93

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

Fahrenheit a Celsius: (°F) -32/1.8
Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32
BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965
Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965
DT diseño condensador: 18°F

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F						
					C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					0	5	10	15	20	25	30
CH101M6B	RST70C1E-PPV-545	1	130	C	3,758	4,381	5,054	5,780	6,561	7,398	8,295
				P	1,005	1,069	1,131	1,189	1,243	1,290	1,331
				A	5.41	5.64	5.86	6.07	6.27	6.44	6.58
			120	C	4,544	5,248	6,010	6,832	7,717	8,667	9,685
				P	994	1,052	1,106	1,156	1,202	1,241	1,273
				A	5.37	5.57	5.76	5.95	6.11	6.25	6.36
			110	C	5,246	6,019	6,856	7,761	8,735	9,782	10,905
				P	973	1,023	1,070	1,112	1,150	1,181	1,205
				A	5.28	5.46	5.62	5.78	5.92	6.03	6.10
			100	C	5,869	6,702	7,605	8,582	9,635	10,768	11,982
				P	944	987	1,026	1,061	1,091	1,114	1,130
				A	5.17	5.32	5.46	5.59	5.70	5.77	5.81
CH151M6B	CS10K6E-PPV-545	1.5	130	C	3,866	4,942	6,112	7,374	8,729	10,173	11,706
				P	1,145	1,284	1,418	1,544	1,660	1,766	1,858
				A	5.52	6.07	6.61	7.13	7.62	8.07	8.47
			120	C	5,311	6,558	7,915	9,382	10,957	12,638	14,425
				P	1,213	1,336	1,454	1,564	1,665	1,753	1,827
				A	5.77	6.27	6.75	7.21	7.64	8.02	8.34
			110	C	6,716	8,122	9,655	11,313	13,094	14,997	17,020
				P	1,253	1,362	1,465	1,560	1,644	1,716	1,774
				A	5.93	6.38	6.80	7.20	7.56	7.87	8.12
			100	C	8,053	9,613	11,315	13,156	15,136	17,252	19,502
				P	1,266	1,362	1,450	1,530	1,600	1,656	1,698
				A	5.99	6.39	6.76	7.10	7.40	7.64	7.81
CH201M6B	CS12K6E-PPV-545	2	130	C	4,855	6,030	7,349	8,831	10,496	12,364	13,141
				P	1,344	1,490	1,635	1,780	1,925	2,070	2,218
				A	6.27	6.88	7.49	8.11	8.73	9.36	9.96
			120	C	6,426	7,812	9,358	11,086	13,020	15,181	16,121
				P	1,399	1,533	1,665	1,794	1,921	2,047	2,187
				A	6.49	7.05	7.61	8.16	8.71	9.26	9.83
			110	C	7,969	9,541	11,286	13,229	15,395	17,808	18,897
				P	1,426	1,547	1,663	1,774	1,882	1,985	2,117
				A	6.60	7.11	7.60	8.08	8.54	9.00	9.54
			100	C	9,491	11,224	13,142	15,270	17,635	20,264	21,484
				P	1,433	1,537	1,635	1,727	1,813	1,893	2,013
				A	6.62	7.06	7.48	7.87	8.25	8.60	9.10
CH301M6B	CS18K6E-PPV-545	3	130	C	7,902	9,625	11,541	13,632	15,882	18,274	20,793
				P	2,006	2,216	2,424	2,623	2,810	2,977	3,120
				A	9.76	10.64	11.52	12.37	13.17	13.91	14.55
			120	C	10,065	12,157	14,458	16,951	19,615	22,434	25,388
				P	2,050	2,246	2,435	2,614	2,776	2,916	3,029
				A	9.95	10.76	11.56	12.33	13.03	13.65	14.15
			110	C	12,323	14,748	17,395	20,244	23,274	26,464	29,795
				P	2,078	2,257	2,426	2,582	2,719	2,830	2,911
				A	10.05	10.80	11.51	12.18	12.77	13.25	13.62
			100	C	14,599	17,319	20,270	23,428	26,774	30,283	33,935
				P	2,082	2,241	2,389	2,520	2,628	2,709	2,755
				A	10.06	10.72	11.34	11.90	12.36	12.71	12.93
CH401M6B	CS27K6E-PPV-545	4	130	C	12,369	14,833	17,659	20,865	24,468	28,489	32,944
				P	3,149	3,453	3,762	4,073	4,381	4,681	4,969
				A	15.66	16.86	18.11	19.39	20.67	21.94	23.16
			120	C	15,641	18,591	21,946	25,727	29,955	34,651	39,835
				P	3,219	3,500	3,782	4,062	4,334	4,595	4,840
				A	15.91	17.03	18.18	19.33	20.48	21.58	22.63
			110	C	18,704	22,124	25,984	30,308	35,120	40,441	46,295
				P	3,219	3,478	3,734	3,984	4,222	4,445	4,647
				A	15.91	16.94	17.98	19.02	20.02	20.96	21.83
			100	C	21,608	25,488	29,839	34,685	40,051	45,962	52,443
				P	3,169	3,407	3,639	3,859	4,065	4,250	4,412
				A	15.71	16.66	17.60	18.51	19.37	20.16	20.84
CH501M6B	CS33K6E-PPV-556	5	130	C	15,507	18,400	21,567	25,002	28,704	32,668	34,887
				P	3,813	4,169	4,523	4,869	5,201	5,512	5,884
				A	19.03	20.35	21.70	23.05	24.36	25.62	26.94
			120	C	19,022	22,395	26,096	30,120	34,464	39,125	41,687
				P	3,838	4,165	4,488	4,800	5,096	5,368	5,718
				A	19.12	20.34	21.57	22.78	23.95	25.05	26.30
			110	C	22,386	26,212	30,419	35,002	39,958	45,282	48,164
				P	3,818	4,116	4,408	4,687	4,947	5,181	5,509
				A	19.04	20.15	21.26	22.34	23.37	24.32	25.48
			100	C	25,578	29,844	34,543	39,670	45,222	51,192	54,386
				P	3,754	4,025	4,287	4,533	4,758	4,955	5,260
				A	18.81	19.81	20.80	21.75	22.63	23.43	24.51

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F						
					C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					0	5	10	15	20	25	30
CH101M6C	RST70C1E-TA5-201	1	130	C	3,721	4,313	4,955	5,652	6,411	7,237	8,136
				P	962	1,029	1,092	1,151	1,207	1,258	1,306
				A	3.68	3.80	3.93	4.06	4.18	4.29	4.40
			120	C	4,509	5,175	5,899	6,687	7,546	8,482	9,502
				P	951	1,009	1,063	1,113	1,160	1,202	1,241
				A	3.65	3.76	3.87	3.98	4.07	4.17	4.25
		110	C	5,223	5,952	6,747	7,615	8,561	9,594	10,721	
			P	929	978	1,023	1,065	1,103	1,138	1,169	
			A	3.61	3.70	3.79	3.88	3.96	4.03	4.10	
		100	C	5,862	6,650	7,509	8,448	9,474	10,595	11,818	
			P	897	938	976	1,010	1,040	1,067	1,090	
			A	3.55	3.62	3.70	3.77	3.83	3.88	3.93	
CH151M6C	CS10K6E-TF5-545	1.5	130	C	3,812	4,873	6,027	7,272	8,607	10,032	11,545
				P	1,109	1,243	1,372	1,494	1,607	1,709	1,798
				A	3.79	4.17	4.54	4.90	5.23	5.54	5.82
			120	C	5,240	6,468	7,805	9,251	10,803	12,462	14,224
				P	1,174	1,293	1,407	1,514	1,611	1,697	1,769
				A	3.96	4.30	4.64	4.95	5.25	5.51	5.73
		110	C	6,623	8,007	9,517	11,150	12,906	14,784	16,780	
			P	1,212	1,318	1,418	1,510	1,591	1,661	1,717	
			A	4.07	4.38	4.67	4.95	5.20	5.41	5.58	
		100	C	7,938	9,473	11,148	12,963	14,915	17,003	19,225	
			P	1,225	1,318	1,404	1,481	1,548	1,603	1,643	
			A	4.12	4.39	4.65	4.88	5.08	5.25	5.36	
CH201M6C	CS12K6E-TF5-545	2	130	C	4,839	6,032	7,352	8,803	10,389	12,113	13,979
				P	1,295	1,444	1,592	1,736	1,873	2,003	2,122
				A	4.15	4.58	5.00	5.42	5.83	6.22	6.59
			120	C	6,435	7,824	9,354	11,030	12,857	14,838	16,977
				P	1,356	1,491	1,623	1,748	1,866	1,974	2,070
				A	4.32	4.70	5.08	5.46	5.81	6.14	6.44
		110	C	7,992	9,560	11,282	13,162	15,204	17,414	19,796	
			P	1,392	1,513	1,628	1,735	1,833	1,919	1,992	
			A	4.41	4.75	5.09	5.41	5.71	5.97	6.21	
		100	C	9,500	11,237	13,138	15,206	17,448	19,867	22,469	
			P	1,405	1,511	1,609	1,698	1,776	1,841	1,889	
			A	4.43	4.74	5.03	5.30	5.54	5.74	5.90	
CH301M6C	CS18K6E-TF5-545	3	130	C	7,799	9,494	11,378	13,438	15,657	18,022	20,517
				P	1,940	2,143	2,344	2,537	2,717	2,879	3,017
				A	6.33	6.89	7.46	8.01	8.54	9.01	9.43
			120	C	9,936	11,993	14,257	16,712	19,340	22,125	25,050
				P	1,983	2,171	2,355	2,528	2,685	2,820	2,929
				A	6.44	6.97	7.49	7.99	8.44	8.84	9.17
		110	C	12,160	14,544	17,149	19,954	22,941	26,092	29,389	
			P	2,010	2,182	2,346	2,497	2,629	2,736	2,814	
			A	6.51	7.00	7.46	7.89	8.27	8.59	8.83	
		100	C	14,398	17,072	19,973	23,082	26,379	29,843	33,456	
			P	2,013	2,167	2,311	2,437	2,542	2,619	2,664	
			A	6.52	6.95	7.35	7.71	8.01	8.24	8.38	
CH401M6C	CS27K6E-TF5-545	4	130	C	12,363	14,698	17,366	20,399	23,828	27,682	31,992
				P	3,153	3,459	3,764	4,066	4,366	4,661	4,952
				A	10.25	10.91	11.59	12.29	12.98	13.68	14.37
			120	C	15,598	18,396	21,566	25,143	29,162	33,657	38,663
				P	3,218	3,497	3,773	4,044	4,310	4,569	4,821
				A	10.37	10.98	11.60	12.22	12.84	13.45	14.05
		110	C	18,675	21,908	25,544	29,621	34,178	39,252	44,882	
			P	3,218	3,471	3,719	3,960	4,193	4,418	4,633	
			A	10.35	10.91	11.47	12.02	12.56	13.09	13.61	
		100	C	21,591	25,236	29,308	33,849	38,900	44,502	50,697	
			P	3,167	3,396	3,617	3,829	4,031	4,222	4,402	
			A	10.23	10.73	11.23	11.72	12.18	12.63	13.05	
CH501M6C	CS33K6E-TF5-556	5	130	C	14,840	17,662	20,783	24,142	27,678	31,332	35,227
				P	3,709	4,077	4,439	4,783	5,094	5,360	5,769
				A	11.97	12.78	13.60	14.39	15.12	15.76	16.63
			120	C	18,031	21,427	25,144	29,112	33,262	37,527	40,259
				P	3,690	4,035	4,370	4,683	4,961	5,189	5,582
				A	11.92	12.67	13.42	14.13	14.78	15.33	16.16
		110	C	21,247	25,170	29,425	33,937	38,629	43,426	46,670	
			P	3,637	3,958	4,267	4,550	4,794	4,986	5,365	
			A	11.79	12.49	13.17	13.81	14.37	14.83	15.62	
		100	C	24,473	28,874	33,613	38,606	43,772	49,030	52,753	
			P	3,557	3,856	4,139	4,393	4,604	4,760	5,125	
			A	11.60	12.25	12.87	13.43	13.92	14.29	15.05	

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
				-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
CH111L6BE	CF04K6E-PFV-545	1	130	C	793	1,202	1,636	2,127	2,708	3,414	4,277
			P	615	717	827	943	1,066	1,197	1,333	
			A	3.40	3.88	4.33	4.77	5.21	5.69	6.22	
			120	C	1,257	1,823	2,415	3,070	3,824	4,716	5,783
			P	665	769	878	991	1,108	1,230	1,356	
			A	3.51	4.00	4.45	4.87	5.28	5.72	6.19	
		110	C	1,806	2,516	3,251	4,052	4,960	6,016	7,261	
		P	695	799	905	1,012	1,121	1,232	1,344		
		A	3.62	4.11	4.54	4.93	5.30	5.68	6.08		
		100	C	2,400	3,231	4,085	5,007	6,042	7,233	8,625	
		P	713	813	913	1,013	1,111	1,208	1,305		
		A	3.74	4.21	4.61	4.96	5.28	5.59	5.91		
CH161L6BE	CF06K6E-PFV-545	1.5	130	C	2,056	2,718	3,515	4,437	5,476	6,625	7,875
			P	1,027	1,167	1,329	1,507	1,693	1,882	2,067	
			A	5.00	5.57	6.24	6.99	7.78	8.60	9.40	
			120	C	2,747	3,591	4,578	5,698	6,942	8,300	9,763
			P	1,082	1,226	1,387	1,561	1,739	1,916	2,085	
			A	5.22	5.81	6.48	7.22	7.98	8.74	9.48	
		110	C	3,483	4,493	5,649	6,941	8,358	9,892	11,531	
		P	1,127	1,271	1,428	1,593	1,759	1,920	2,070		
		A	5.40	5.99	6.65	7.35	8.06	8.76	9.41		
		100	C	4,272	5,424	6,723	8,157	9,716	11,389	13,165	
		P	1,165	1,304	1,452	1,605	1,755	1,896	2,021		
		A	5.55	6.13	6.75	7.40	8.04	8.65	9.19		
CH211L6BE	CF09K6E-PFV-545	2	130	C	3,129	4,107	5,269	6,605	8,108	9,771	11,584
			P	1,499	1,704	1,930	2,171	2,422	2,677	2,930	
			A	7.17	7.99	8.91	9.92	10.98	12.06	13.16	
			120	C	4,168	5,373	6,779	8,374	10,151	12,101	14,214
			P	1,586	1,787	2,004	2,234	2,470	2,705	2,936	
			A	7.53	8.33	9.23	10.19	11.18	12.19	13.19	
		110	C	5,201	6,624	8,258	10,093	12,120	14,327	16,706	
		P	1,643	1,837	2,046	2,262	2,481	2,696	2,902		
		A	7.76	8.54	9.40	10.31	11.24	12.16	13.06		
		100	C	6,240	7,871	9,719	11,776	14,029	16,469	19,085	
		P	1,676	1,864	2,062	2,264	2,464	2,657	2,838		
		A	7.89	8.65	9.47	10.32	11.17	12.00	12.79		
CH311L6BE	CF12K6E-PFV-545	3	130	C	4,390	5,836	7,343	8,938	10,647	12,496	14,512
			P	1,688	2,107	2,489	2,841	3,169	3,482	3,787	
			A	11.21	12.20	13.30	14.48	15.72	17.03	18.36	
			120	C	5,649	7,373	9,173	11,079	13,120	15,328	17,730
			P	1,887	2,276	2,628	2,949	3,247	3,529	3,803	
			A	11.82	12.77	13.80	14.90	16.05	17.24	18.44	
		110	C	6,987	8,949	11,002	13,178	15,511	18,033	20,777	
		P	2,028	2,387	2,709	2,999	3,267	3,518	3,761		
		A	12.19	13.09	14.05	15.07	16.12	17.18	18.24		
		100	C	8,379	10,536	12,798	15,202	17,782	20,574	23,613	
		P	2,117	2,446	2,736	2,997	3,234	3,455	3,667		
		A	12.37	13.22	14.11	15.04	15.98	16.92	17.84		

Fahrenheit a Celsius: (°F) –32/1.8

Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32

BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965

Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965





DT diseño condensador: 18°F

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.							
				-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
CH11L6CE	CF04K6E-TF5-545	1	130	C	926	1,251	1,648	2,132	2,715	3,410	4,231
			P	565	663	768	878	995	1,118	1,247	
			A	3.55	3.63	3.75	3.92	4.12	4.36	4.64	
			120	C	1,434	1,887	2,421	3,050	3,789	4,653	5,656
			P	618	715	817	922	1,032	1,146	1,265	
			A	3.50	3.62	3.77	3.94	4.15	4.38	4.63	
		110	C	1,922	2,494	3,152	3,911	4,789	5,801	6,965	
		P	648	743	840	939	1,040	1,143	1,249		
		A	3.48	3.62	3.78	3.96	4.16	4.37	4.59		
		100	C	2,384	3,058	3,821	4,691	5,686	6,822	8,119	
		P	663	754	844	935	1,025	1,116	1,207		
		A	3.47	3.63	3.80	3.97	4.15	4.33	4.51		
CH16L6CE	CF06K6E-TF5-545	1.5	130	C	1,900	2,517	3,262	4,131	5,121	6,227	7,447
			P	914	1,054	1,213	1,388	1,572	1,760	1,946	
			A	3.95	4.18	4.47	4.82	5.19	5.60	6.01	
			120	C	2,596	3,377	4,300	5,361	6,556	7,881	9,331
			P	977	1,120	1,280	1,451	1,628	1,807	1,981	
			A	4.05	4.30	4.60	4.94	5.31	5.70	6.09	
		110	C	3,351	4,278	5,360	6,590	7,966	9,481	11,132	
		P	1,032	1,174	1,330	1,494	1,662	1,827	1,985		
		A	4.15	4.40	4.70	5.03	5.38	5.74	6.10		
		100	C	4,163	5,217	6,433	7,808	9,336	11,012	12,831	
		P	1,080	1,218	1,366	1,520	1,674	1,822	1,960		
		A	4.23	4.48	4.77	5.08	5.40	5.73	6.04		
CH21L6CE	CF09K6E-TF5-545	2	130	C	3,089	4,091	5,232	6,519	7,959	9,562	11,335
			P	1,338	1,569	1,812	2,062	2,317	2,575	2,833	
			A	5.64	6.04	6.50	7.00	7.54	8.11	8.69	
			120	C	4,198	5,399	6,752	8,267	9,952	11,816	13,869
			P	1,443	1,665	1,894	2,129	2,366	2,602	2,836	
			A	5.82	6.21	6.66	7.14	7.64	8.16	8.69	
		110	C	5,358	6,745	8,295	10,018	11,923	14,022	16,323	
		P	1,524	1,735	1,951	2,169	2,386	2,600	2,808		
		A	5.95	6.34	6.76	7.21	7.68	8.15	8.62		
		100	C	6,546	8,108	9,841	11,756	13,863	16,173	18,696	
		P	1,582	1,782	1,983	2,183	2,380	2,570	2,752		
		A	6.05	6.42	6.82	7.24	7.66	8.08	8.49		
CH31L6CE	CF12K6E-TF5-545	3	130	C	4,271	5,665	7,135	8,713	10,428	12,312	14,396
			P	1,765	2,102	2,429	2,748	3,061	3,371	3,678	
			A	7.64	8.25	8.87	9.51	10.16	10.83	11.52	
			120	C	5,700	7,327	9,049	10,902	12,919	15,135	17,585
			P	1,898	2,212	2,517	2,815	3,107	3,396	3,684	
			A	7.88	8.45	9.03	9.63	10.24	10.87	11.52	
		110	C	7,224	9,051	10,993	13,088	15,372	17,885	20,664	
		P	2,009	2,299	2,580	2,854	3,124	3,391	3,658		
		A	8.08	8.61	9.15	9.70	10.26	10.85	11.45		
		100	C	8,775	10,773	12,904	15,209	17,729	20,506	23,580	
		P	2,091	2,354	2,610	2,859	3,105	3,348	3,592		
		A	8.22	8.70	9.19	9.70	10.21	10.75	11.30		





Fahrenheit a Celsius: (°F) -32/1.8
 Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32
 BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965
 Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965
 DT diseño condensador: 18°F

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
 TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

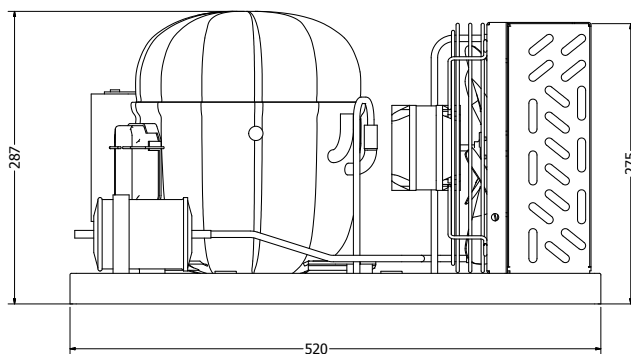
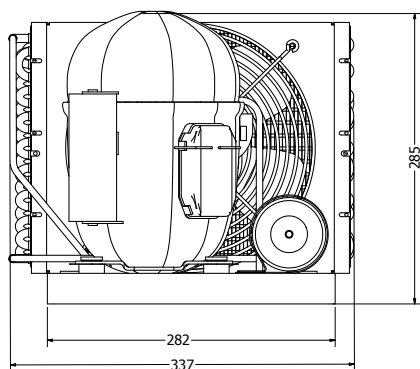
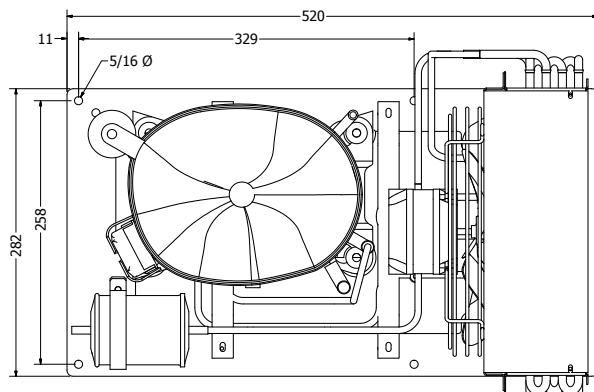
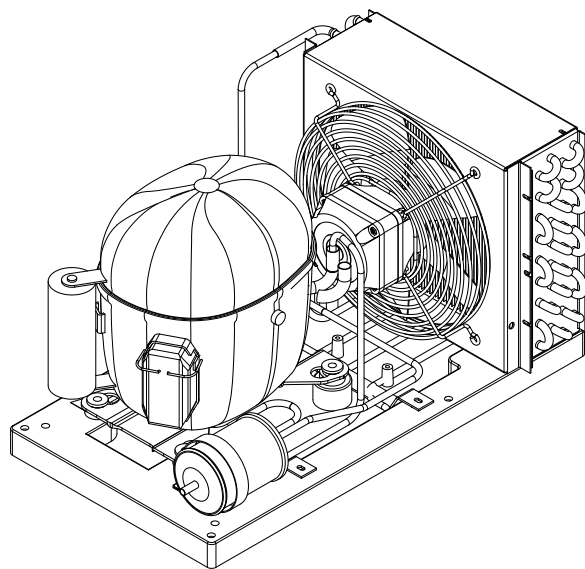


Dimensiones: mm.



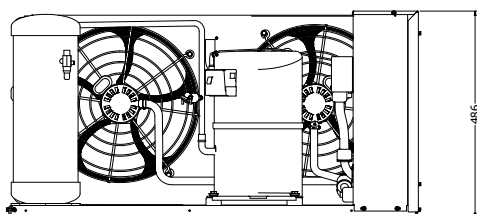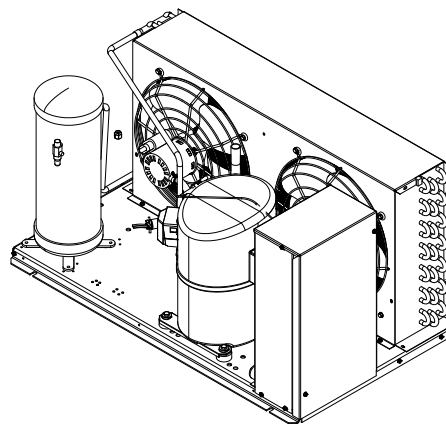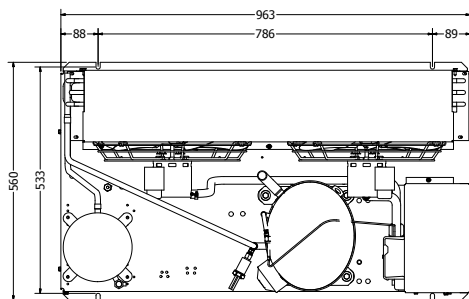


Dimensiones: mm.

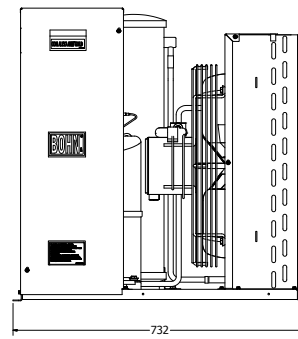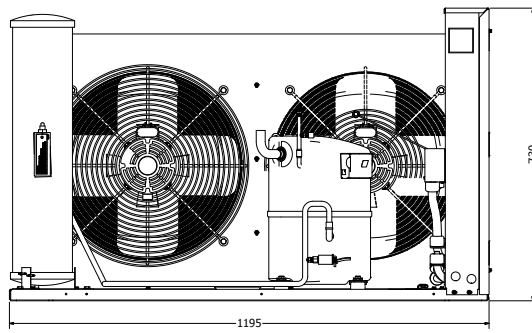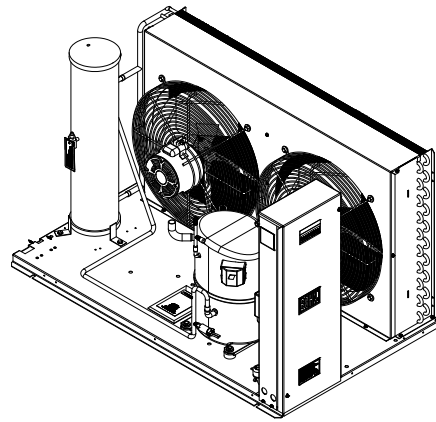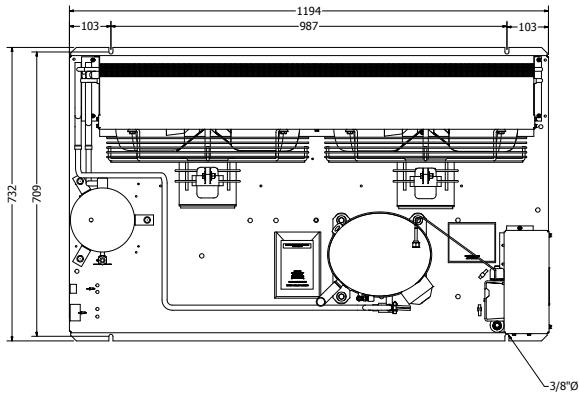

Dimensiones: mm.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

BOHN

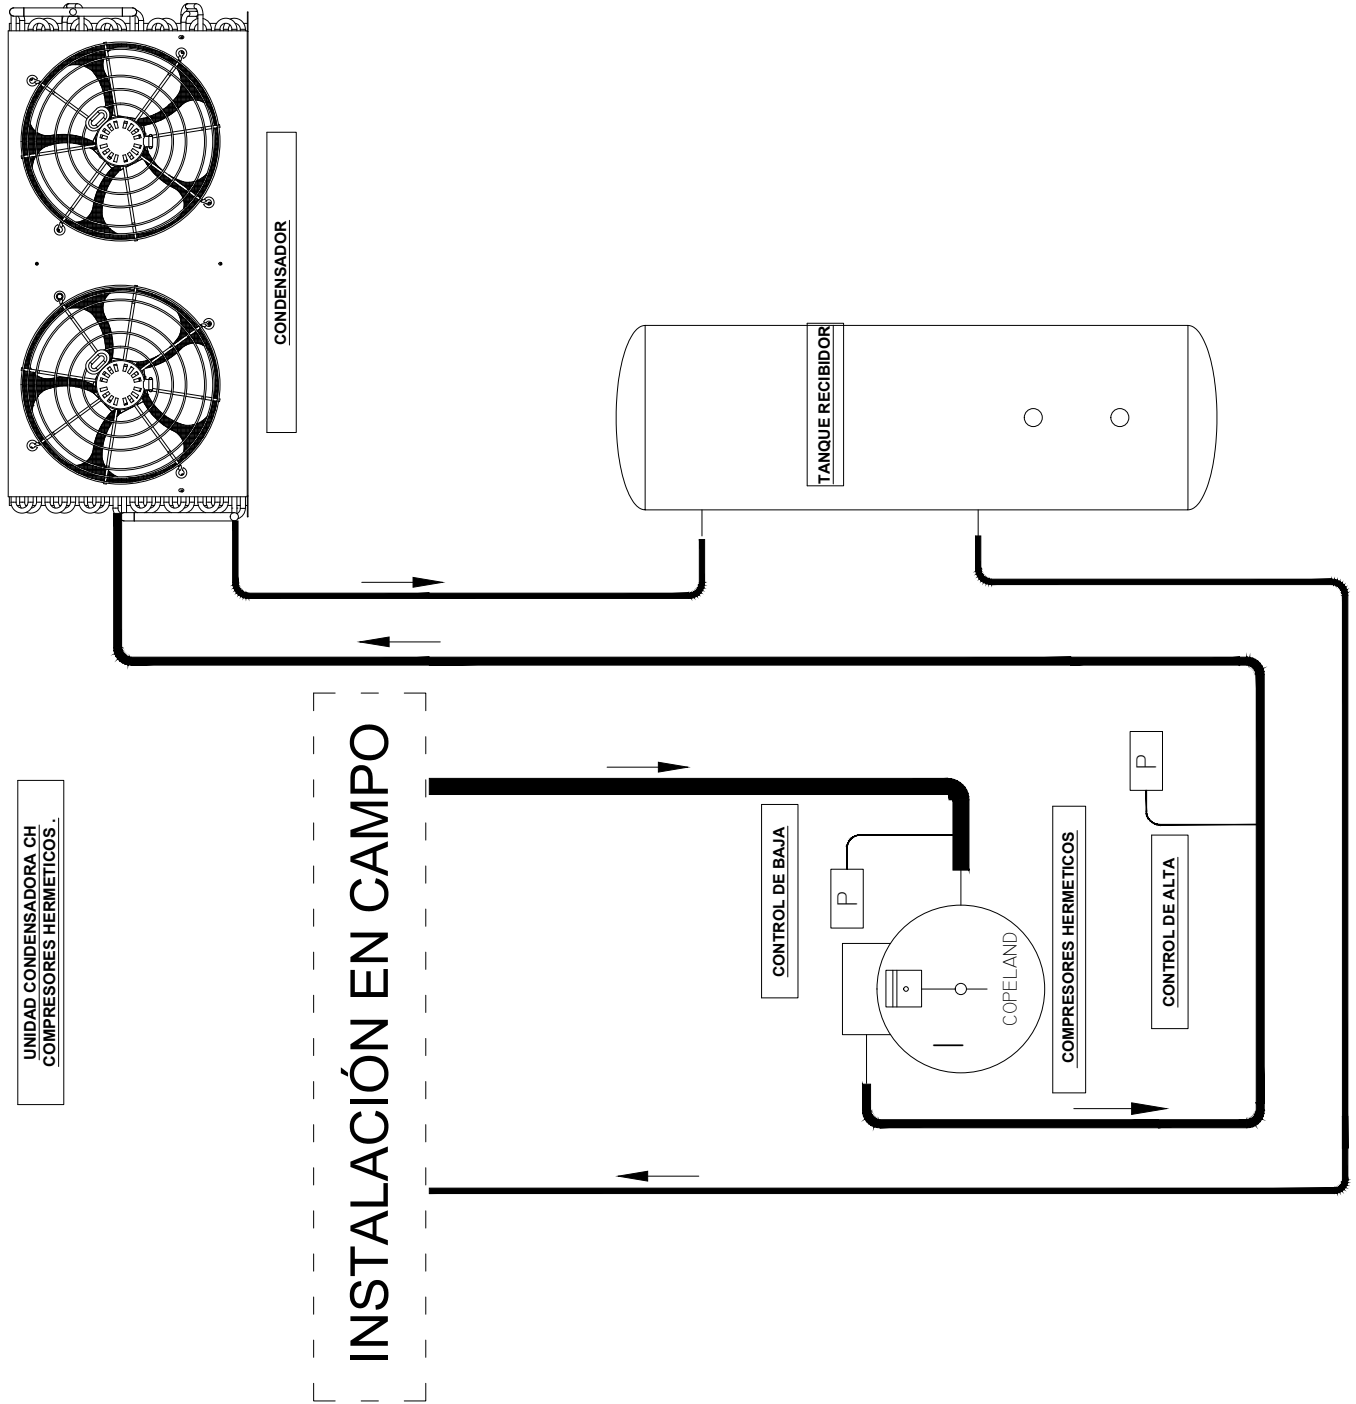

CZ

Unidad condensadora Bohn
Hecho en México
CZ: Compresor Scroll

01001

Potencia nominal

0101: 1 HP
0151: 1.5 HP
0201: 2 HP
0301: 3 HP
0401: 4 HP
0501: 5 HP

M

Rango de Aplicación
M: Media Temperatura
L: Baja Temperatura

6


Refrigerante
6: R-404A/507
*El compresor es compatible
también con R22

Voltaje
B: 230/1/60
C: 208-230/3/60

C



UNIDAD CONDENSADORA

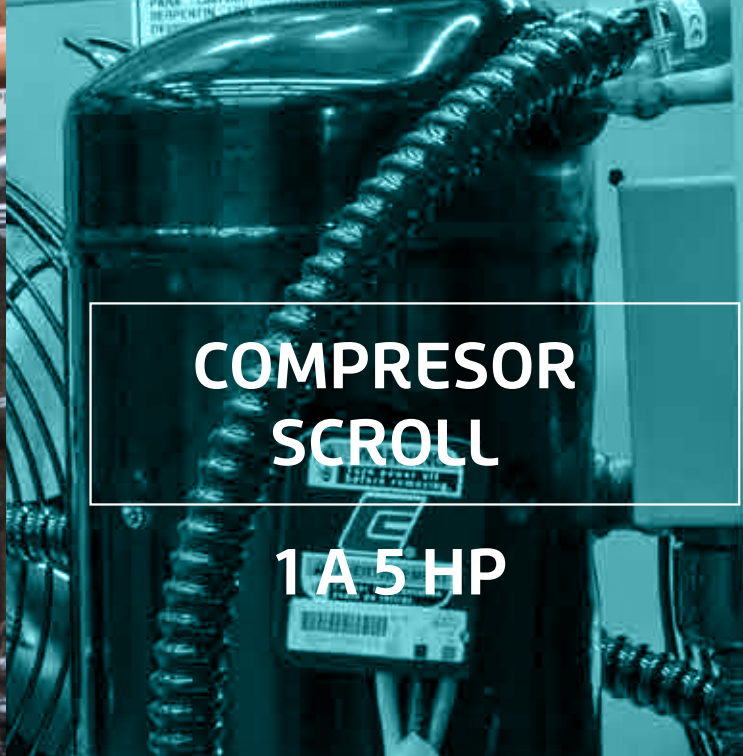

COMPRESOR SCROLL

1A 5 HP

- Media y Baja temperatura.
- Compresor Scoll 1 a 5 HP.
- Recubrimiento Bohn Gold en su condensador como estándar.
- Serpentin del condensador tipo cross hatch para mayor capacidad calorífica
- Sin gabinete.
- 2 tamaños de gabinete (1-3HP y 4-5 HP).





CZ UNIDADES CONDENSADORAS

R-404A/507



Motor y ventilador



Compresor 1-5 HP



Resistencia




Tablilla de conexiones



Control de baja presión



Control de alta presión

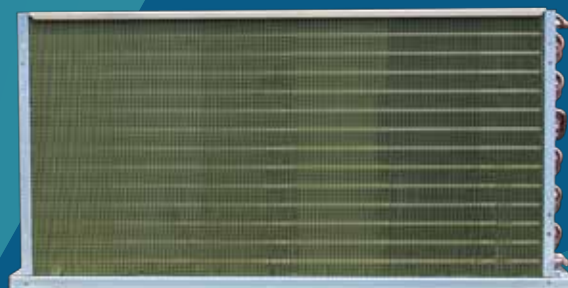

Modelo Unidad	H.P.	Compresor	Cant. Comp.	FLA	MCA	MOPD	Voltaje	RLA	LRA	HP	Cantidad	Consumo Motor A
Temperatura Media 1-5 HP												
CZ101M6B	1	ZS09KAE-PFV	1	10.00	12.25	16.00	208-230/1/60	9.00	40.30	1/20HP	2.0	0.5
CZ101M6C	1	ZS09KAE-TF5	1	8.20	10.00	16.00	208-230/3/60	7.20	55.40	1/20HP	2.0	0.5
CZ151M6B	1 1/2	ZS11KAE-PFV	1	12.30	15.13	16.00	208-230/1/60	11.30	55.00	1/15HP	2.0	0.5
CZ151M6C	1 1/2	ZS11KAE-TF5	1	10.30	12.63	16.00	208-230/3/60	9.30	58.00	1/15HP	2.0	0.5
CZ201M6B	2	ZS15KAE-PFV	1	15.10	18.63	16.00	208-230/1/60	14.10	68.00	1/15HP	2.0	0.5
CZ201M6C	2	ZS15KAE-TF5	1	10.60	13.00	16.00	208-230/3/60	9.60	58.00	1/15HP	2.0	0.5
CZ301M6B	3	ZS21KAE-PFV	1	21.80	27.00	32.00	208-230/1/60	20.80	112.00	1/15HP	2.0	0.5
CZ301M6C	3	ZS21KAE-TF5	1	14.70	18.13	25.00	208-230/3/60	13.70	93.00	1/15HP	2.0	0.5
CZ401M6B	4	ZS29KAE-PFV	1	28.80	34.65	40.00	208-230/1/60	23.40	137.00	1/3HP	2.0	2.7
CZ401M6C	4	ZS29KAE-TF5	1	23.80	28.40	32.00	208-230/3/60	18.40	114.00	1/3HP	2.0	2.7
CZ501M6B	5	ZS38K4E-PFV	1	33.60	40.65	50.00	208-230/1/60	28.20	169.00	1/3HP	2.0	2.7
CZ501M6C	5	ZS38K4E-TF5	1	24.60	29.40	40.00	208-230/3/60	19.20	123.00	1/3HP	2.0	2.7
Temperatura Baja 2-3 HP												
CZ0211L6B	2	ZF06K4E-PFV	1	13.20	16.25	20.00	208-230/1/60	12.20	61.00	1/15HP	2.0	0.5
CZ0211L6C	2	ZF06K4E-TF5	1	9.30	11.38	16.00	208-230/3/60	8.30	55.00	1/15HP	2.0	0.5
CZ0311L6B	3	ZF09K4E-PFV	1	13.80	17.00	20.00	208-230/1/60	12.80	88.00	1/15HP	2.0	0.5
CZ0311L6C	3	ZF09K4E-TF5	1	9.70	11.88	16.00	208-230/3/60	8.70	77.00	1/15HP	2.0	0.5

Modelo Unidad	Desplazamiento Vol.	Flujo Másico	Conexiones (DI) pulg		Recibidor Cap al 90%		Dimensiones						Peso	
							mm.			pulg.				
							in3/rev	CFM	Succion	Liquido	Lbs	Kgs	Largo	Ancho
Temperatura Media 1-5 HP														
CZ101M6B	1.31	2.65	5/8"	3/8"	6.25	2.83	964	560	486	38.0	22.1	19.1	67	148
CZ101M6C	1.31	2.65	5/8"	3/8"	6.25	2.83	964	560	486	38.0	22.1	19.1	67	148
CZ151M6B	1.54	3.12	5/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	65	143
CZ151M6C	1.54	3.12	5/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	65	143
CZ201M6B	2.08	4.21	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
CZ201M6C	2.08	4.21	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
CZ301M6B	3.11	6.30	7/8"	1/2"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
CZ301M6C	3.11	6.30	7/8"	1/2"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
CZ401M6B	3.87	7.83	7/8"	5/8"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	106	234
CZ401M6C	3.87	7.83	7/8"	5/8"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	106	234
CZ501M6B	5.04	10.21	1-1/8"	5/8"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	114	250
CZ501M6C	5.04	10.21	1-1/8"	5/8"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	114	250
Temperatura Baja 2-3HP														
CZ0211L6B	2.08	4.21	7/8"	3/8"	95.00	208.00	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
CZ0211L6C	2.08	4.21	7/8"	3/8"	95.00	208.00	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
CZ0311L6B	2.82	5.71	7/8"	3/8"	102.00	224.00	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146
CZ0311L6C	2.82	5.71	7/8"	3/8"	102.00	224.00	964	560	486	38.0	22.1	19.1	66	146

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F									C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.																								
					0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45														
CZ101M6B	ZS09KAE-PFV	1	130	C	5,102.2	5,689.8	6,341.1	7,062.3	7,859.6	8,739.1	9,707.1	10,769.6	11,932.9	13,203.1	P	1,501.9	1,536.9	1,567.3	1,591.9	1,609.8	1,620.1	1,621.6	1,613.4	1,594.6	1,564.0	A	6.6	6.7	6.8	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.0		
				C	5,789.6	6,460.9	7,202.7	8,021.1	8,922.3	9,912.5	10,997.8	12,184.3	13,478.4	14,886.1	P	1,355.7	1,388.9	1,417.8	1,441.5	1,458.9	1,469.2	1,471.2	1,463.9	1,446.4	1,417.6	A	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4	
				C	6,412.6	7,166.2	7,996.9	8,911.0	9,914.6	11,013.9	12,215.0	13,524.2	14,947.6	16,491.3	P	1,211.4	1,241.9	1,268.6	1,290.6	1,306.8	1,316.3	1,317.9	1,310.8	1,293.9	1,266.1	A	5.3	5.4	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	5.8	5.7	
			C	6,998.8	7,833.1	8,751.3	9,759.6	10,864.1	12,071.0	13,386.5	14,816.8	16,367.9	18,046.2	P	1,078.1	1,105.2	1,129.0	1,148.5	1,162.7	1,170.6	1,171.1	1,163.3	1,146.2	1,118.7	A	4.7	4.9	5.0	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1			
			C	5,983.0	6,672.1	7,435.9	8,281.7	9,216.8	10,248.4	11,383.7	12,630.0	13,994.5	15,484.4	P	1,712.4	1,752.1	1,786.6	1,814.7	1,835.3	1,847.3	1,849.5	1,840.8	1,820.1	1,786.2	A	7.5	7.7	7.8	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.0			
			C	6,789.3	7,576.6	8,446.5	9,406.2	10,463.2	11,624.4	12,897.3	14,289.1	15,806.9	17,458.1	P	1,545.6	1,583.3	1,616.2	1,643.3	1,663.3	1,675.2	1,677.9	1,670.2	1,650.9	1,619.0	A	6.8	7.0	7.1	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3			
		C	7,520.0	8,403.7	9,377.9	10,449.8	11,626.8	12,916.0	14,324.7	15,860.1	17,529.5	19,340.2	P	1,381.0	1,415.7	1,446.2	1,471.3	1,489.9	1,500.9	1,503.1	1,495.4	1,476.7	1,445.8	A	6.1	6.2	6.4	6.5	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6				
		C	8,207.5	9,185.8	10,262.6	11,444.9	12,740.2	14,155.6	15,698.3	17,375.7	19,194.9	21,163.2	P	1,229.2	1,260.1	1,287.2	1,309.5	1,325.7	1,334.8	1,335.7	1,327.1	1,308.0	1,277.3	A	5.4	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.0	5.9	5.8				
		CZ151M6B	ZS11KAE-PFV	1.5	130	C	8,447.4	9,420.3	10,498.7	11,692.8	13,013.0	14,469.3	16,072.1	17,831.4	19,757.7	21,861.0	P	2,315.5	2,369.2	2,415.8	2,453.7	2,481.6	2,497.7	2,500.6	2,488.8	2,460.7	2,414.8	A	10.1	10.4	10.6	10.7	10.9	11.0	11.0	11.0	11.0	10.8
						C	9,585.8	10,697.3	11,925.5	13,280.6	14,772.8	16,412.3	18,209.3	20,174.1	22,316.8	24,647.7	P	2,089.8	2,140.8	2,185.3	2,221.8	2,248.9	2,264.9	2,268.5	2,257.9	2,231.8	2,188.6	A	9.1	9.4	9.6	9.8	9.9	10.0	10.1	10.1	10.0	9.8
						C	10,617.7	11,865.4	13,240.9	14,754.4	16,416.1	18,236.2	20,225.0	22,392.6	24,749.4	27,305.4	P	1,867.0	1,913.9	1,955.1	1,989.0	2,014.1	2,028.8	2,031.7	2,021.3	1,995.9	1,954.1	A	8.2	8.4	8.6	8.8	8.9	9.0	9.1	9.0	9.0	8.8
					C	11,588.6	12,970.0	14,490.3	16,159.7	17,988.4	19,986.6	22,164.7	24,532.7	27,100.9	29,879.5	P	1,661.4	1,703.1	1,739.7	1,769.7	1,791.6	1,803.8	1,804.9	1,793.3	1,767.4	1,725.8	A	7.3	7.5	7.7	7.9	8.0	8.1	8.1	8.0	7.8		
C	12,674.2				14,133.8	15,751.8	17,543.4	19,524.0	21,709.0	24,113.7	26,753.4	29,643.5	32,799.3	P	3,394.2	3,473.1	3,541.6	3,597.4	3,638.4	3,662.3	3,666.7	3,649.6	3,608.5	3,541.3	A	15.9	16.3	16.6	16.9	17.1	17.3	17.3	17.2	17.0				
C	14,382.0				16,049.6	17,892.3	19,925.3	22,164.0	24,623.8	27,320.0	30,267.9	33,482.8	36,980.2	P	3,063.5	3,138.4	3,203.8	3,257.6	3,297.5	3,321.3	3,326.6	3,311.3	3,273.1	3,209.6	A	14.4	14.7	15.0	15.3	15.6	15.7	15.8	15.7	15.5				
C	15,929.6			17,801.5	19,865.1	22,135.7	24,628.8	27,359.6	30,343.5	33,595.9	37,132.0	40,967.2	P	2,737.2	2,806.1	2,866.7	2,916.6	2,953.6	2,975.4	2,979.8	2,964.5	2,927.3	2,865.8	A	12.9	13.2	13.5	13.8	14.0	14.2	14.2	14.1	13.9					
C	17,385.7			19,458.1	21,738.9	24,243.5	26,987.2	29,985.3	33,253.2	36,806.3	40,659.7	44,829.0	P	2,436.1	2,497.4	2,551.2	2,595.4	2,627.7	2,645.7	2,647.3	2,630.2	2,592.1	2,530.8	A	11.5	11.8	12.1	12.3	12.5	12.7	12.7	12.5	12.3					
CZ201M6B	ZS15KAE-PFV			2	130	C	15,873.1	17,701.1	19,727.4	21,971.2	24,451.7	27,188.2	30,199.8	33,505.8	37,125.3	41,077.6	P	4,177.2	4,274.2	4,358.5	4,427.2	4,477.7	4,507.0	4,512.5	4,491.4	4,440.9	4,358.1	A	18.9	19.3	19.7	20.0	20.3	20.5	20.6	20.6	20.4	20.1
						C	18,012.0	20,100.5	22,408.2	24,954.3	27,758.1	30,838.7	34,215.4	37,907.3	41,933.7	46,313.8	P	3,770.2	3,862.3	3,942.8	4,009.0	4,058.1	4,087.4	4,093.9	4,075.1	4,028.0	3,950.0	A	17.0	17.5	17.8	18.2	18.4	18.6	18.7	18.7	18.6	18.3
						C	19,950.1	22,294.4	24,878.9	27,722.7	30,845.0	34,265.0	38,002.1	42,075.3	46,503.9	51,307.0	P	3,368.5	3,453.4	3,528.0	3,589.4	3,634.9	3,661.8	3,667.2	3,648.3	3,602.5	3,526.9	A	15.3	15.7	16.0	16.4	16.6	16.8	16.9	16.9	16.7	16.5
					C	21,773.7	24,369.2	27,225.7	30,362.4	33,798.6	37,553.4	41,646.1	46,095.9	50,922.0	56,143.6	P	2,998.0	3,073.4	3,139.7	3,194.1	3,233.8	3,256.0	3,258.0	3,236.9	3,190.0	3,114.6	A	13.7	14.0	14.4	14.6	14.9	15.0	15.1	15.0	14.9	14.6	
		C	21,541.4		23,897.6	26,474.2	29,288.4	32,357.3	35,698.0	39,327.6	43,263.3	47,522.1	52,121.3	P	5,422.9	5,563.2	5,707.5	5,857.0	6,013.2	6,177.2	6,350.5	6,534.2	6,729.8	6,938.6	A	24.5	25.0	25.6	26.2	26.8	27.4	28.1	28.8	29.6	30.4			
		C	24,248.4		26,905.9	29,804.0	32,959.9	36,390.7	40,113.5	44,145.4	48,503.5	53,205.0	58,266.9	P	4,895.3	5,028.8	5,169.2	5,317.8	5,476.0	5,645.1	5,826.4	6,021.1	6,230.7	6,456.3	A	22.6	23.1	23.6	24.2	24.8	25.4	26.1	26.9	27.7	28.6			
		C	26,814.9	29,765.5	32,976.9	36,466.3	40,250.7	44,347.4	48,773.3	53,545.7	58,681.7	64,198.2	P	4,429.4	4,560.6	4,701.7	4,854.1	5,018.9	5,197.6	5,391.4	5,601.7	5,829.7	6,076.9	A	20.9	21.4	21.9	22.5	23.1	23.7	24.5	25.3	26.2	27.1				
		C	29,250.7	32,486.2	36,002.7	39,817.3	43,947.2	48,409.5	53,221.3	58,399.7	63,961.9	69,924.9	P	4,024.4	4,157.9	4,304.3	4,464.9	4,641.0	4,833.9	5,044.8	5,275.2	5,526.3	5,799.5	A	19.5	20.0	20.5	21.1	21.7	22.4	23.2	24.0	25.0	26.0				
		CZ301M6B	ZS21KAE-PFV	3	130	C	15,873.1	17,701.1	19,727.4	21,971.2	24,451.7	27,188.2	30,199.8	33,505.8	37,125.3	41,077.6	P	4,177.2	4,274.2	4,358.5	4,427.2	4,477.7	4,507.0	4,512.5	4,491.4	4,440.9	4,358.1	A	18.9	19.3	19.7	20.0	20.3	20.5	20.6	20.6	20.4	20.1
						C	18,012.0	20,100.5	22,408.2	24,954.3	27,758.1	30,838.7	34,215.4	37,907.3	41,933.7	46,313.8	P	3,770.2	3,862.3	3,942.8	4,009.0	4,058.1	4,087.4	4,093.9	4,075.1	4,028.0	3,950.0	A	17.0	17.5	17.8	18.2	18.4	18.6	18.7	18.7	18.6	18.3
						C	19,950.1	22,294.4	24,878.9	27,722.7	30,845.0	34,265.0	38,002.1	42,075.3	46,503.9	51,307.0	P	3,368.5	3,453.4	3,528.0	3,589.4	3,634.9	3,661.8	3,667.2	3,648.3	3,602.5	3,526.9	A	15.3	15.7	16.0	16.4	16.6	16.8	16.9	16.9	16.7	16.5
					C	21,773.7	24,369.2	27,225.7	30,362.4	33,798.6	37,553.4	41,646.1	46,095.9	50,922.0	56,143.6	P	2,998.0	3,073.4	3,139.7	3,194.1	3,233.8	3,256.0	3,258.0	3,236.9	3,190.0	3,114.6	A	13.7	14.0	14.4	14.6	14.9	15.0	15.1	15.0	14.9	14.6	
C	21,541.4				23,897.6	26,474.2	29,288.4	32,357.3	35,698.0	39,327.6	43,263.3	47,522.1	52,121.3	P	5,422.9	5,563.2	5,707.5	5,857.0	6,013.2	6,177.2	6,350.5	6,534.2	6,729.8	6,938.6	A	24.5	25.0	25.6	26.2	26.8	27.4	28.1	28.8	29.6	30.4			
C	24,248.4				26,905.9	29,804.0	32,959.9	36,390.7	40,113.5	44,145.4	48,503.5	53,205.0	58,266.9	P	4,895.3	5,028.8	5,169.2	5,317.8	5,476.0	5,645.1	5,826.4	6,																

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
CZ101M6C	ZS09KAE-TF5	1	130	C	5,751.2	6,453.7	7,162.6	7,887.8	8,639.3	9,426.9	10,260.7	11,150.5	12,106.3	13,138.0
				P	1,506.4	1,547.4	1,581.1	1,607.0	1,624.6	1,633.7	1,633.8	1,624.4	1,605.3	1,575.9
				A	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2
			120	C	6,105.2	6,867.3	7,653.0	8,472.4	9,335.2	10,251.4	11,231.0	12,283.8	13,419.9	14,649.1
				P	1,339.9	1,371.3	1,396.8	1,415.9	1,428.4	1,433.7	1,431.6	1,421.5	1,403.1	1,375.9
				A	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8
			110	C	6,626.0	7,446.9	8,308.7	9,221.3	10,194.6	11,238.5	12,363.1	13,578.2	14,893.7	16,319.6
				P	1,202.4	1,225.7	1,244.5	1,258.5	1,267.3	1,270.5	1,267.7	1,258.4	1,242.3	1,219.0
				A	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5
			100	C	7,239.3	8,118.1	9,055.0	10,060.0	11,142.9	12,313.8	13,582.5	14,958.9	16,453.1	18,074.8
				P	1,086.7	1,103.4	1,117.1	1,127.6	1,134.3	1,136.8	1,134.9	1,128.0	1,115.8	1,097.8
				A	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
CZ151M6C	ZS11KAE-TF5	1.5	130	C	6,962.9	7,813.4	8,671.7	9,549.9	10,459.9	11,413.7	12,423.4	13,500.9	14,658.4	15,907.8
				P	1,761.6	1,809.5	1,848.7	1,878.6	1,898.9	1,909.1	1,908.7	1,897.2	1,874.2	1,839.2
				A	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
			120	C	7,391.5	8,314.3	9,265.7	10,257.8	11,302.6	12,412.1	13,598.3	14,873.3	16,249.0	17,737.5
				P	1,565.0	1,601.9	1,631.7	1,654.0	1,668.5	1,674.5	1,671.7	1,659.7	1,637.9	1,605.9
				A	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6
			110	C	8,022.3	9,016.3	10,059.8	11,164.8	12,343.4	13,607.6	14,969.3	16,440.6	18,033.6	19,760.1
				P	1,403.5	1,431.0	1,453.2	1,469.6	1,480.0	1,483.7	1,480.3	1,469.4	1,450.5	1,423.2
				A	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2
			100	C	8,765.0	9,829.2	10,963.7	12,180.6	13,491.9	14,909.7	16,445.9	18,112.5	19,921.7	21,885.2
				P	1,268.4	1,288.2	1,304.4	1,316.8	1,324.7	1,327.8	1,325.6	1,317.6	1,303.3	1,282.4
				A	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9
CZ201M6C	ZS15KAE-TF5	2	130	C	9,554.2	10,721.2	11,899.0	13,103.9	14,352.5	15,661.3	17,046.7	18,525.3	20,113.5	21,827.8
				P	2,359.3	2,423.8	2,476.7	2,517.3	2,545.0	2,559.2	2,559.1	2,544.2	2,513.7	2,466.9
				A	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5
			120	C	10,142.9	11,409.0	12,714.4	14,075.7	15,509.2	17,031.5	18,659.1	20,408.5	22,296.2	24,338.6
				P	2,097.4	2,146.8	2,186.9	2,217.2	2,236.9	2,245.4	2,242.0	2,226.1	2,197.0	2,154.0
				A	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9
			110	C	11,008.6	12,372.3	13,804.1	15,320.2	16,937.3	18,671.8	20,540.2	22,559.0	24,744.7	27,113.8
				P	1,881.5	1,918.1	1,947.9	1,970.2	1,984.2	1,989.5	1,985.2	1,970.7	1,945.4	1,908.6
				A	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5
			100	C	12,027.4	13,487.5	15,044.1	16,713.8	18,513.0	20,458.3	22,566.1	24,852.9	27,335.3	30,029.6
				P	1,700.2	1,726.5	1,748.4	1,765.0	1,775.8	1,780.1	1,777.3	1,766.7	1,747.5	1,719.2
				A	5.7	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1
CZ301M6C	ZS21KAE-TF5	3	130	C	14,347.6	16,100.2	17,868.9	19,678.3	21,553.3	23,518.5	25,598.6	27,818.3	30,202.3	32,775.4
				P	3,475.4	3,570.4	3,648.2	3,708.0	3,748.9	3,769.7	3,769.7	3,747.8	3,703.1	3,634.7
				A	10.7	10.8	11.0	11.1	11.2	11.3	11.3	11.4	11.4	11.4
			120	C	15,230.1	17,131.4	19,091.9	21,136.2	23,288.9	25,574.9	28,018.9	30,645.4	33,479.3	36,545.3
				P	3,090.4	3,163.1	3,222.1	3,266.5	3,295.4	3,307.9	3,302.9	3,279.4	3,236.7	3,173.6
				A	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.5	10.5	10.6
			110	C	16,529.5	18,577.5	20,727.6	23,004.5	25,433.0	28,037.7	30,843.4	33,874.7	37,156.3	40,713.0
				P	2,772.6	2,826.5	2,870.2	2,902.9	2,923.4	2,930.9	2,924.5	2,903.1	2,865.8	2,811.7
				A	9.2	9.3	9.4	9.6	9.6	9.7	9.8	9.8	9.8	9.9
			100	C	18,059.4	20,252.0	22,589.7	25,097.2	27,799.2	30,720.5	33,885.8	37,319.7	41,047.0	45,092.3
				P	2,505.5	2,544.2	2,576.2	2,600.6	2,616.3	2,622.5	2,618.2	2,602.4	2,574.1	2,532.6
				A	8.6	8.8	8.9	9.0	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2
CZ401M6C	ZS29KAE-TF5	4	130	C	18,206.6	20,430.6	22,675.0	24,971.1	27,350.4	29,844.1	32,483.7	35,300.4	38,325.7	41,590.9
				P	4,166.0	4,279.8	4,373.2	4,444.9	4,493.8	4,518.8	4,518.8	4,492.6	4,439.0	4,356.9
				A	12.3	12.4	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0	13.0	13.1	13.1
			120	C	19,326.4	21,739.2	24,227.0	26,821.0	29,552.8	32,453.7	35,555.0	38,888.0	42,484.1	46,374.7
				P	3,704.5	3,791.6	3,862.4	3,915.6	3,950.3	3,965.2	3,959.2	3,931.1	3,879.9	3,804.3
				A	11.3	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.1	12.1
			110	C	20,975.3	23,574.2	26,302.6	29,192.0	32,273.6	35,578.9	39,139.2	42,985.8	47,150.1	51,663.4
				P	3,323.6	3,388.2	3,440.6	3,479.7	3,504.3	3,513.4	3,505.6	3,480.0	3,435.3	3,370.5
				A	10.5	10.7	10.8	10.9	11.1	11.1	11.2	11.3	11.3	11.3
			100	C	22,916.8	25,699.1	28,665.5	31,847.4	35,276.2	38,983.3	42,999.8	47,357.4	52,087.2	57,220.6
				P	3,003.4	3,049.8	3,088.1	3,117.3	3,136.2	3,143.6	3,138.4	3,119.5	3,085.7	3,035.8
				A	9.9	10.0	10.2	10.3	10.4	10.5	10.5	10.6	10.6	10.6
CZ501M6C	ZS38KAE-TF5	5	130	C	21,781.0	24,163.4	26,768.7	29,614.2	32,717.2	36,095.1	39,765.1	43,744.5	48,050.7	52,701.0
				P	5,115.9	5,248.3	5,384.4	5,525.5	5,672.8	5,827.6	5,991.0	6,164.4	6,348.9	6,545.8
				A	14.9	15.2	15.5	15.9	16.3	16.6	17.1	17.5	18.0	18.5
			120	C	24,518.1	27,205.1	30,135.5	33,326.5	36,795.4	40,559.6	44,636.4	49,043.0	53,796.7	58,915.0
				P	4,618.2	4,744.1	4,876.6	5,016.8	5,166.1	5,325.6	5,496.6	5,680.3	5,878.0	6,090.8
				A	13.7	14.0	14.3	14.7	15.0	15.4	15.9	16.3	16.8	17.4
			110	C	27,113.2	30,096.6	33,343.7	36,871.9	40,698.4	44,840.6	49,315.8	54,141.3	59,334.3	64,912.3
				P	4,178.7	4,302.5	4,435.6	4,579.3	4,734.8	4,903.4	5,086.3	5,284.6	5,499.8	5,732.9
				A	12.7	13.0	13.3	13.6	14.0	14.4	14.9	15.4	15.9	16.5
			100	C	29,576.0	32,847.5	36,403.1	40,260.2	44,436.0	48,947.9	53,813.3	59,049.3	64,673.3	70,702.7
				P	3,796.6	3,922.6	4,060.7	4,212.2	4,378.3	4,560.2	4,759.3	4,976.6	5,213.5	5,471.2
				A	11.8	12.1	12.4	12.8	13.2	13.6	14.1	14.6	15.2	15.8

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.											
					-40	-35	-30	-40	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
CZ211L6B	ZF06K4E-PFV	2	130	C	3,651	4,240	4,838	3,651	6,099	6,782	7,511	8,297	9,148	10,076	11,088	12,195
				P	2,260	2,224	2,207	2,260	2,223	2,252	2,294	2,347	2,408	2,477	2,552	2,632
				A	10.6	10.5	10.4	10.6	10.4	10.6	10.8	11.0	11.3	11.6	12.0	12.3
			120	C	3,929	4,568	5,227	3,929	6,643	7,418	8,250	9,150	10,127	11,189	12,347	13,611
				P	2,044	2,020	2,012	2,044	2,043	2,078	2,124	2,179	2,242	2,311	2,385	2,462
				A	9.6	9.5	9.5	9.6	9.6	9.8	10.0	10.2	10.5	10.9	11.2	11.6
		110	C	4,277	4,960	5,674	4,277	7,229	8,090	9,019	10,026	11,120	12,312	13,609	15,022	
			P	1,825	1,810	1,812	1,825	1,856	1,896	1,946	2,003	2,067	2,136	2,209	2,282	
			A	8.6	8.5	8.5	8.6	8.7	8.9	9.1	9.4	9.7	10.0	10.4	10.7	
		100	C	4,664	5,383	6,144	4,664	7,825	8,765	9,784	10,892	12,097	13,410	14,839	16,395	
			P	1,617	1,612	1,621	1,617	1,678	1,723	1,775	1,834	1,899	1,967	2,037	2,107	
			A	7.6	7.6	7.6	7.6	7.9	8.1	8.3	8.6	8.9	9.2	9.6	9.9	
CZ311L6B	ZF09K4E-PFV	3	130	C	5,064	5,813	6,599	5,064	8,324	9,286	10,331	11,468	12,710	14,068	15,554	17,179
				P	2,769	2,776	2,790	2,769	2,842	2,879	2,923	2,974	3,033	3,098	3,170	3,249
				A	13.1	13.1	13.2	13.1	13.3	13.5	13.6	13.8	14.0	14.2	14.5	14.7
			120	C	5,650	6,473	7,345	5,650	9,277	10,362	11,540	12,823	14,223	15,751	17,418	19,237
				P	2,477	2,488	2,506	2,477	2,566	2,607	2,654	2,709	2,771	2,840	2,915	2,996
				A	12.2	12.2	12.3	12.2	12.5	12.6	12.7	12.9	13.1	13.4	13.6	13.9
		110	C	6,191	7,085	8,038	6,191	10,172	11,375	12,683	14,109	15,663	17,357	19,203	21,212	
			P	2,217	2,232	2,255	2,217	2,322	2,367	2,418	2,476	2,540	2,612	2,690	2,774	
			A	11.4	11.4	11.5	11.4	11.7	11.8	12.0	12.2	12.4	12.6	12.9	13.1	
		100	C	6,693	7,654	8,687	6,693	11,014	12,332	13,768	15,332	17,038	18,895	20,916	23,112	
			P	1,988	2,007	2,034	1,988	2,108	2,156	2,210	2,271	2,338	2,412	2,492	2,579	
			A	10.7	10.8	10.9	10.7	11.1	11.2	11.4	11.6	11.8	12.0	12.3	12.5	

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.											
					-40	-35	-30	-40	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
CZ211L6C	ZF06K4E-TF5	2	130	C	3,583	4,161	4,748	3,583	5,986	6,655	7,371	8,142	8,978	9,888	10,881	11,967
				P	2,098	2,065	2,049	2,098	2,064	2,091	2,130	2,179	2,236	2,300	2,370	2,444
				A	6.6	6.5	6.4	6.6	6.5	6.6	6.7	6.8	7.0	7.2	7.4	7.7
			120	C	3,856	4,483	5,130	3,856	6,519	7,279	8,096	8,979	9,938	10,981	12,117	13,357
				P	1,898	1,875	1,868	1,898	1,897	1,929	1,972	2,023	2,082	2,146	2,215	2,286
				A	6.0	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2	6.4	6.5	6.7	7.0	7.2
		110	C	4,198	4,868	5,568	4,198	7,094	7,939	8,851	9,839	10,913	12,082	13,355	14,742	
			P	1,695	1,681	1,682	1,695	1,724	1,761	1,807	1,860	1,919	1,984	2,051	2,119	
			A	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.5	5.7	5.8	6.0	6.2	6.4	6.7	
		100	C	4,577	5,283	6,029	4,577	7,679	8,602	9,602	10,689	11,872	13,160	14,563	16,090	
			P	1,501	1,497	1,506	1,501	1,558	1,600	1,648	1,703	1,763	1,826	1,891	1,957	
			A	4.7	4.7	4.7	4.7	4.9	5.0	5.2	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1	
CZ311L6C	ZF09K4E-TF5	3	130	C	4,969	5,705	6,476	4,969	8,169	9,113	10,138	11,254	12,473	13,806	15,264	16,859
				P	2,571	2,577	2,591	2,571	2,638	2,673	2,714	2,762	2,816	2,877	2,944	3,017
				A	8.1	8.1	8.2	8.1	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	9.0	9.1
			120	C	5,545	6,353	7,208	5,545	9,104	10,168	11,324	12,584	13,958	15,457	17,093	18,878
				P	2,299	2,310	2,327	2,299	2,382	2,420	2,465	2,516	2,573	2,637	2,706	2,782
				A	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.2	8.3	8.4	8.6
		110	C	6,075	6,952	7,888	6,075	9,982	11,162	12,447	13,846	15,371	17,034	18,845	20,817	
			P	2,058	2,073	2,094	2,058	2,156	2,197	2,245	2,299	2,359	2,425	2,497	2,575	
			A	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	8.0	8.2	
		100	C	6,568	7,511	8,525	6,568	10,809	12,102	13,511	15,046	16,720	18,543	20,526	22,681	
			P	1,846	1,863	1,888	1,846	1,957	2,001	2,052	2,108	2,171	2,240	2,314	2,394	
			A	6.7	6.7	6.7	6.7	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	7.8	

Fahrenheit a Celsius: (°F) -32/1.8

Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32


BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965

Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965


DT diseño condensador: 18°F

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.


CZ | DIMENSIONES MODELOS 1 A 3HP

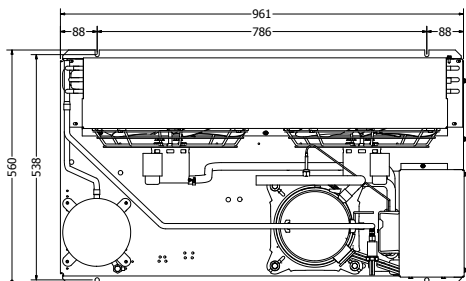


VISTA SUPERIOR

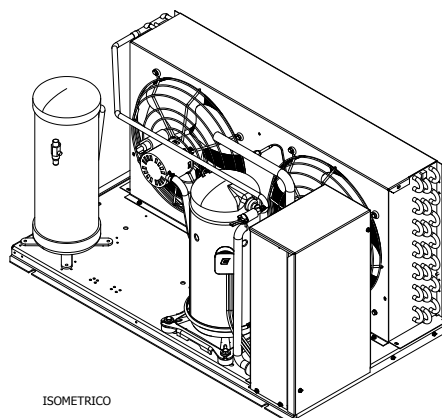

ISOMETRICO

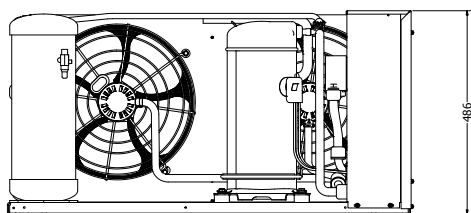


VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL


CZ | DIMENSIONES MODELOS 4 A 5HP

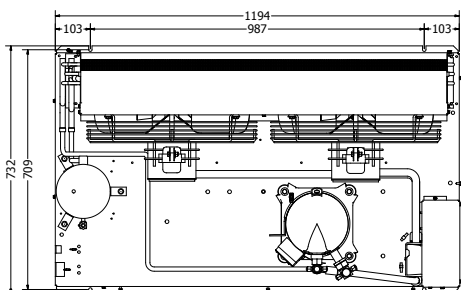


VISTA SUPERIOR

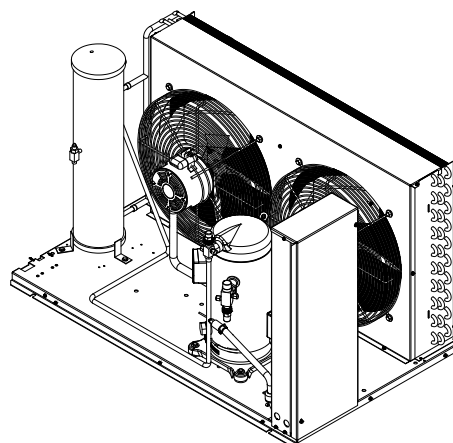

ISOMETRICO

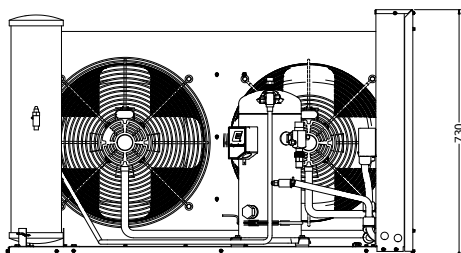

VISTA FRONTAL

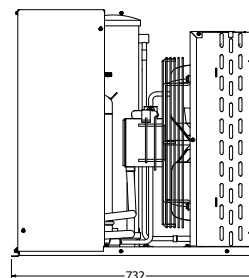


VISTA LATERAL

Dimensiones: mm.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

BOHN

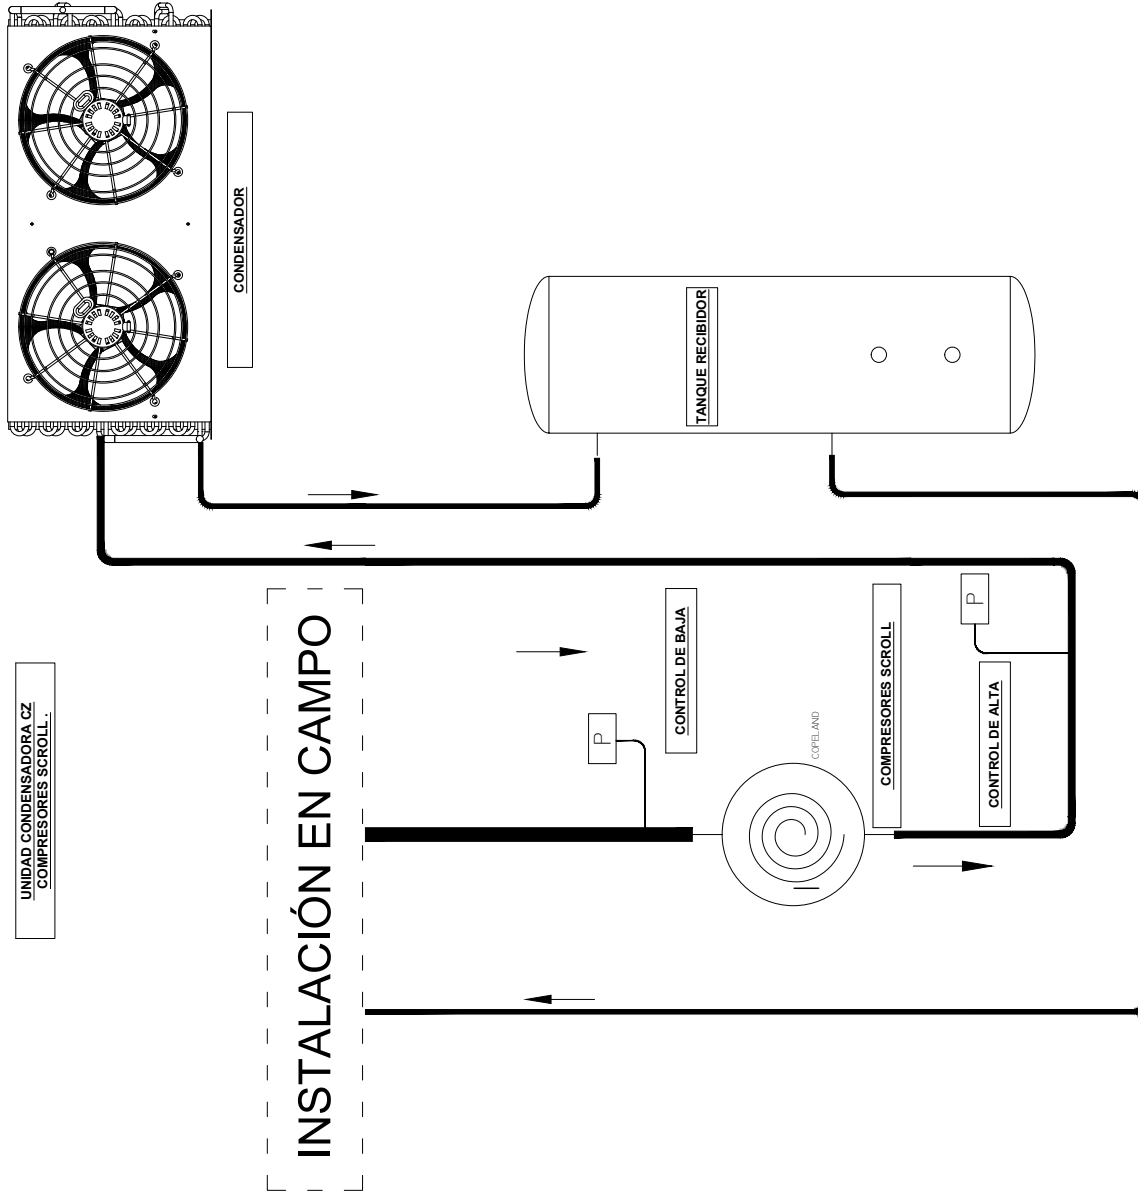

MB

Unidad condensadora Bohn
Hecho en México

H

Compresor
Hermético

X

Exterior
Condensador tiro aire
Horizontal

Potencia nominal en HP

0101: 1 HP
0111: 1 HP
0151: 1.5 HP
0161: 1.5 HP
0201: 2 HP
0211: 2 HP
0301: 3 HP
0311: 3 HP
0401: 4 HP
0501: 5 HP

101

M

Rango de Aplicación
M: Temp. Media/Alta
L: Temp. Baja

6


Refrigerante
2: R-22
6: R-404A/507

C

Voltaje
A: 115/1/60
B: 208-230/1/60
C: 208-230/3/60



MOTORES PSC CON CAPACITOR



CONDENSADOR CON RECUBRIMIENTO BOHN GOLD

- Alta, Media y Baja temperatura.
- Compresor desde 1 a 5 HP.
- Recubrimiento Bohn Gold en su condensador como estándar.
- Serpentin del condensador tipo cross hatch para mayor capacidad calorífica
- Totalmente equipadas en todas sus versiones
- 2 tamaños.
- Con gabinete.



1-3 Hp

4-5 Hp



MBHX UNIDADES CONDENSADORAS

R-22 y R-404A/507



Motor y ventilador



Equipada



Compresor 1-5 HP




Tablilla de conexiones



Control de baja presión



Control de alta presión

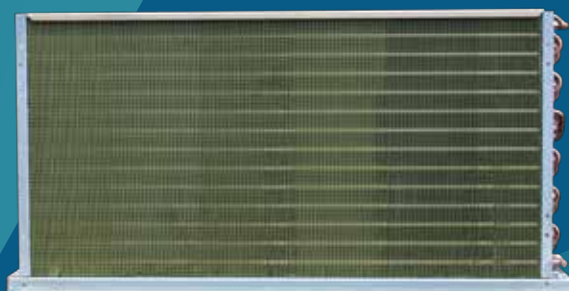

Modelo Unidad	H.P.	Compresor	Cant. Comp.	FLA	MCA	MOPD	Voltaje	Compresor		Motor-Ventilador		
								RLA	LRA	HP	Cantidad	Consumo Motor A
Temperatura Media 1-5 HP												
MBHX0101M6C	1	RST70C1E-TA5	1	5.90	7.13	10.00	208-230/3/60	4.90	36.00	1/20HP	2	0.5
MBHX0151M6B	1 1/2	CS10K6E-PFV	1	10.80	13.25	16.00	208-230/1/60	9.80	56.00	1/15HP	2	0.5
MBHX0151M6C	1 1/2	CS10K6E-TF5	1	7.70	9.38	16.00	208-230/3/60	6.70	51.00	1/15HP	2	0.5
MBHX0201M6B	2	CS12K6E-PFV	1	10.80	13.25	16.00	208-230/1/60	9.80	56.00	1/15HP	2	0.5
MBHX0201M6C	2	CS12K6E-TF5	1	7.70	9.38	16.00	208-230/3/60	6.70	51.00	1/15HP	2	0.5
MBHX0201M6D	2	CS14K6E-TFD	1	5.20	6.25	10.00	460/3/60	4.20	28.00	1/15HP	2	0.5
MBHX0301M6B	3	CS18K6E-PFV	1	15.40	19.00	25.00	208-230/1/60	14.40	82.00	1/15HP	2	0.5
MBHX0301M6C	3	CS18K6E-TF5	1	10.40	12.75	16.00	208-230/3/60	9.40	65.50	1/15HP	2	0.5
MBHX0301M6D	3	CS18K6E-TFD	1	5.20	6.25	10.00	460/3/60	4.20	33.00	1/15HP	2	0.5
MBHX0401M6B	4	CS27K6E-PFV	1	26.90	32.28	40.00	208-230/1/60	21.50	121.00	1/3HP	2	2.7
MBHX0401M6C	4	CS27K6E-TF5	1	17.50	20.53	25.00	208-230/3/60	12.10	105.00	1/3HP	2	2.7
MBHX0401M6D	4	CS27K6E-TFD	1	11.40	13.30	16.00	460/3/60	7.60	52.00	1/3HP	2	1.9
MBHX0501M6B	5	CS33K6E-PFV	1	33.00	39.90	50.00	208-230/1/60	27.60	125.00	1/3HP	2	2.7
MBHX0501M6C	5	CS33K6E-TF5	1	22.20	26.40	32.00	208-230/3/60	16.80	102.00	1/3HP	2	2.7
MBHX0501M6D	5	CS33K6E-TFD	1	12.60	14.80	16.00	460/3/60	8.80	48.00	1/3HP	2	1.9
Temperatura Media 1-3 HP												
MBHX0111L6B	1	CF04K6E-PFV	1	9.60	11.75	16.00	208-230/1/60	8.60	59.20	1/15HP	2	0.5
MBHX0111L6C	1	CF04K6E-TF5	1	6.70	8.13	10.00	208-230/3/60	5.70	52.00	1/15HP	2	0.5
MBHX0161L6B	1 1/2	CF06K6E-PFV	1	11.30	13.88	16.00	208-230/1/60	10.30	59.20	1/15HP	2	0.5
MBHX0161L6C	1 1/2	CF06K6E-TF5	1	7.30	8.88	10.00	208-230/3/60	6.30	52.00	1/15HP	2	0.5
MBHX0211L6B	2	CF09K6E-PFV	1	16.00	19.75	25.00	208-230/1/60	15.00	87.00	1/15HP	2	0.5
MBHX0211L6C	2	CF09K6E-TF5	1	10.20	12.50	16.00	208-230/3/60	9.20	72.20	1/15HP	2	0.5
MBHX0311L6B	3	CF12K6E-PFV	1	19.40	24.00	32.00	208-230/1/60	18.40	105.00	1/15HP	2	0.5
MBHX0311L6C	3	CF12K6E-TF5	1	12.00	14.75	16.00	208-230/3/60	11.00	85.00	1/15HP	2	0.5

Modelo Unidad	Desplazamiento Vol. in3/rev	Flujo Másico CFM	Conexiones (DI) pulg		Recibidor Cap al 90%		Dimensiones						Peso	
			Succion	Líquido	Lbs	Kgs	mm.			pulg.			Kg	Lbs
							Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto		
Temperatura Media 1-5 HP														
MBHX0101M6C	1.25	2.53	1/2"	3/8"	6.25	2.83	964	560	486	38.0	22.1	19.1	87	191
MBHX0151M6B	2.26	4.58	5/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	95	208
MBHX0151M6C	2.26	4.58	5/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	95	208
MBHX0201M6B	2.54	5.14	5/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	95	208
MBHX0201M6C	2.54	5.14	5/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	95	208
MBHX0201M6D	2.88	6.58	5/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	95	208
MBHX0301M6B	3.64	7.37	7/8"	3/8"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	102	224
MBHX0301M6C	3.64	7.37	7/8"	3/8"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	102	224
MBHX0301M6D	3.64	7.37	7/8"	3/8"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	102	224
MBHX0401M6B	5.59	11.33	7/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	123	272
MBHX0401M6C	5.59	11.33	7/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	123	272
MBHX0401M6D	5.59	11.33	7/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	123	272
MBHX0501M6B	6.22	12.60	7/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	130	286
MBHX0501M6C	6.22	12.60	7/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	130	286
MBHX0501M6D	6.22	12.60	7/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	130	286
Temperatura Baja 1-3 HP														
MBHX0111L6B	2.23	4.51	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	95	208
MBHX0111L6C	2.23	4.51	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	95	208
MBHX0161L6B	3.03	6.13	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	95	208
MBHX0161L6C	3.03	6.13	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	95	208
MBHX0211L6B	4.40	8.91	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	95	208
MBHX0211L6C	4.40	8.91	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	95	208
MBHX0311L6B	5.47	11.08	7/8"	3/8"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	102	224
MBHX0311L6C	5.47	11.08	7/8"	3/8"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	102	224

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					0	5	10	15	20	25	30
MBHX0151M6B	CS10K6E-PFV-545	1.5	130	C	3,866	4,942	6,112	7,374	8,729	10,173	11,706
				P	1,145	1,284	1,418	1,544	1,660	1,766	1,858
			A	5.52	6.07	6.61	7.13	7.62	8.07	8.47	
			120	C	5,311	6,558	7,915	9,382	10,957	12,638	14,425
				P	1,213	1,336	1,454	1,564	1,665	1,753	1,827
			A	5.77	6.27	6.75	7.21	7.64	8.02	8.34	
		110	C	6,716	8,122	9,655	11,313	13,094	14,997	17,020	
			P	1,253	1,362	1,465	1,560	1,644	1,716	1,774	
		A	5.93	6.38	6.80	7.20	7.56	7.87	8.12		
		100	C	8,053	9,613	11,315	13,156	15,136	17,252	19,502	
			P	1,266	1,362	1,450	1,530	1,600	1,656	1,698	
		A	5.99	6.39	6.76	7.10	7.40				
MBHX0201M6B	CS12K6E-PFV-545	2	130	C	4,855	6,030	7,349	8,831	10,496	12,364	13,141
				P	1,344	1,490	1,635	1,780	1,925	2,070	2,218
			A	6.27	6.88	7.49	8.11	8.73	9.36	9.96	
			120	C	6,426	7,812	9,358	11,086	13,020	15,181	16,121
				P	1,399	1,533	1,665	1,794	1,921	2,047	2,187
			A	6.49	7.05	7.61	8.16	8.71	9.26	9.83	
		110	C	7,969	9,541	11,286	13,229	15,395	17,808	18,897	
			P	1,426	1,547	1,663	1,774	1,882	1,985	2,117	
		A	6.60	7.11	7.60	8.08	8.54	9.00	9.54		
		100	C	9,491	11,224	13,142	15,270	17,635	20,264	21,484	
			P	1,433	1,537	1,635	1,727	1,813	1,893	2,013	
		A	6.62	7.06	7.48	7.87	8.25	8.60	9.10		
MBHX0301M6B	CS18K6E-PFV-545	3	130	C	7,902	9,625	11,541	13,632	15,882	18,274	20,793
				P	2,006	2,216	2,424	2,623	2,810	2,977	3,120
			A	9.76	10.64	11.52	12.37	13.17	13.91	14.55	
			120	C	10,065	12,157	14,458	16,951	19,615	22,434	25,388
				P	2,050	2,246	2,435	2,614	2,776	2,916	3,029
			A	9.95	10.76	11.56	12.33	13.03	13.65	14.15	
		110	C	12,323	14,748	17,395	20,244	23,274	26,464	29,795	
			P	2,078	2,257	2,426	2,582	2,719	2,830	2,911	
		A	10.05	10.80	11.51	12.18	12.77	13.25	13.62		
		100	C	14,599	17,319	20,270	23,428	26,774	30,283	33,935	
			P	2,082	2,241	2,389	2,520	2,628	2,709	2,755	
		A	10.06	10.72	11.34	11.90	12.36	12.71	12.93		
MBHX0401M6B	CS27K6E-PFV-545	4	130	C	12,369	14,833	17,659	20,865	24,468	28,489	32,944
				P	3,149	3,453	3,762	4,073	4,381	4,681	4,969
			A	15.66	16.86	18.11	19.39	20.67	21.94	23.16	
			120	C	15,641	18,591	21,946	25,727	29,955	34,651	39,835
				P	3,219	3,500	3,782	4,062	4,334	4,595	4,840
			A	15.91	17.03	18.18	19.33	20.48	21.58	22.63	
		110	C	18,704	22,124	25,984	30,308	35,120	40,441	46,295	
			P	3,219	3,478	3,734	3,984	4,222	4,445	4,647	
		A	15.91	16.94	17.98	19.02	20.02	20.96	21.83		
		100	C	21,608	25,488	29,839	34,685	40,051	45,962	52,443	
			P	3,169	3,407	3,639	3,859	4,065	4,250	4,412	
		A	15.71	16.66	17.60	18.51	19.37	20.16	20.84		
MBHX0501M6B	CS33K6E-PFV-556	5	130	C	15,507	18,400	21,567	25,002	28,704	32,668	34,887
				P	3,813	4,169	4,523	4,869	5,201	5,512	5,884
			A	19.03	20.35	21.70	23.05	24.36	25.62	26.94	
			120	C	19,022	22,395	26,096	30,120	34,464	39,125	41,687
				P	3,838	4,165	4,488	4,800	5,096	5,368	5,718
			A	19.12	20.34	21.57	22.78	23.95	25.05	26.30	
		110	C	22,386	26,212	30,419	35,002	39,958	45,282	48,164	
			P	3,818	4,116	4,408	4,687	4,947	5,181	5,509	
		A	19.04	20.15	21.26	22.34	23.37	24.32	25.48		
		100	C	25,578	29,844	34,543	39,670	45,222	51,192	54,386	
			P	3,754	4,025	4,287	4,533	4,758	4,955	5,260	
		A	18.81	19.81	20.80	21.75	22.63	23.43	24.51		

Fahrenheit a Celsius: (°F) -32/1.8

Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32

BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965

Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965

DT diseño condensador: 18°F

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					0	5	10	15	20	25	30
					MBHX0101M6C	RST70C1E-TA5-201	1	130	C	3,721	4,313
P	962	1,029	1,092	1,151					1,207	1,258	1,306
A	3.68	3.80	3.93	4.06				4.18	4.29	4.40	
120	C	4,509	5,175	5,899				6,687	7,546	8,482	9,502
	P	951	1,009	1,063				1,113	1,160	1,202	1,241
A	3.65	3.76	3.87	3.98				4.07	4.17	4.25	
110	C	5,223	5,952	6,747			7,615	8,561	9,594	10,721	
	P	929	978	1,023			1,065	1,103	1,138	1,169	
A	3.61	3.70	3.79	3.88			3.96	4.03	4.10		
100	C	5,862	6,650	7,509			8,448	9,474	10,595	11,818	
	P	897	938	976			1,010	1,040	1,067	1,090	
A	3.55	3.62	3.70	3.77			3.83	3.88	3.93		
MBHX0151M6C	CS10K6E-TF5-545	1.5	130	C	3,812	4,873	6,027	7,272	8,607	10,032	11,545
				P	1,109	1,243	1,372	1,494	1,607	1,709	1,798
			A	3.79	4.17	4.54	4.90	5.23	5.54	5.82	
			120	C	5,240	6,468	7,805	9,251	10,803	12,462	14,224
				P	1,174	1,293	1,407	1,514	1,611	1,697	1,769
			A	3.96	4.30	4.64	4.95	5.25	5.51	5.73	
		110	C	6,623	8,007	9,517	11,150	12,906	14,784	16,780	
			P	1,212	1,318	1,418	1,510	1,591	1,661	1,717	
		A	4.07	4.38	4.67	4.95	5.20	5.41	5.58		
		100	C	7,938	9,473	11,148	12,963	14,915	17,003	19,225	
			P	1,225	1,318	1,404	1,481	1,548	1,603	1,643	
		A	4.12	4.39	4.65	4.88	5.08	5.25	5.36		
MBHX0201M6C	CS12K6E-TF5-545	2	130	C	4,839	6,032	7,352	8,803	10,389	12,113	13,979
				P	1,295	1,444	1,592	1,736	1,873	2,003	2,122
			A	4.15	4.58	5.00	5.42	5.83	6.22	6.59	
			120	C	6,435	7,824	9,354	11,030	12,857	14,838	16,977
				P	1,356	1,491	1,623	1,748	1,866	1,974	2,070
			A	4.32	4.70	5.08	5.46	5.81	6.14	6.44	
		110	C	7,992	9,560	11,282	13,162	15,204	17,414	19,796	
			P	1,392	1,513	1,628	1,735	1,833	1,919	1,992	
		A	4.41	4.75	5.09	5.41	5.71	5.97	6.21		
		100	C	9,500	11,237	13,138	15,206	17,448	19,867	22,469	
			P	1,405	1,511	1,609	1,698	1,776	1,841	1,889	
		A	4.43	4.74	5.03	5.30	5.54	5.74	5.90		
MBHX0301M6C	CS18K6E-TF5-545	3	130	C	7,799	9,494	11,378	13,438	15,657	18,022	20,517
				P	1,940	2,143	2,344	2,537	2,717	2,879	3,017
			A	6.33	6.89	7.46	8.01	8.54	9.01	9.43	
			120	C	9,936	11,993	14,257	16,712	19,340	22,125	25,050
				P	1,983	2,171	2,355	2,528	2,685	2,820	2,929
			A	6.44	6.97	7.49	7.99	8.44	8.84	9.17	
		110	C	12,160	14,544	17,149	19,954	22,941	26,092	29,389	
			P	2,010	2,182	2,346	2,497	2,629	2,736	2,814	
		A	6.51	7.00	7.46	7.89	8.27	8.59	8.83		
		100	C	14,398	17,072	19,973	23,082	26,379	29,843	33,456	
			P	2,013	2,167	2,311	2,437	2,542	2,619	2,664	
		A	6.52	6.95	7.35	7.71	8.01	8.24	8.38		
MBHX0401M6C	CS27K6E-TF5-545	4	130	C	12,363	14,698	17,366	20,399	23,828	27,682	31,992
				P	3,153	3,459	3,764	4,066	4,366	4,661	4,952
			A	10.25	10.91	11.59	12.29	12.98	13.68	14.37	
			120	C	15,598	18,396	21,566	25,143	29,162	33,657	38,663
				P	3,218	3,497	3,773	4,044	4,310	4,569	4,821
			A	10.37	10.98	11.60	12.22	12.84	13.45	14.05	
		110	C	18,675	21,908	25,544	29,621	34,178	39,252	44,882	
			P	3,218	3,471	3,719	3,960	4,193	4,418	4,633	
		A	10.35	10.91	11.47	12.02	12.56	13.09	13.61		
		100	C	21,591	25,236	29,308	33,849	38,900	44,502	50,697	
			P	3,167	3,396	3,617	3,829	4,031	4,222	4,402	
		A	10.23	10.73	11.23	11.72	12.18	12.63	13.05		
MBHX0501M6C	CS33K6E-TF5-556	5	130	C	14,840	17,662	20,783	24,142	27,678	31,332	35,127
				P	3,709	4,077	4,439	4,783	5,094	5,360	5,769
			A	11.97	12.78	13.60	14.39	15.12	15.76	16.63	
			120	C	18,031	21,427	25,144	29,112	33,262	37,527	40,259
				P	3,690	4,035	4,370	4,683	4,961	5,189	5,582
			A	11.92	12.67	13.42	14.13	14.78	15.33	16.16	
		110	C	21,247	25,170	29,425	33,937	38,629	43,426	46,670	
			P	3,637	3,958	4,267	4,550	4,794	4,986	5,365	
		A	11.79	12.49	13.17	13.81	14.37	14.83	15.62		
		100	C	24,473	28,874	33,613	38,606	43,772	49,030	52,753	
			P	3,557	3,856	4,139	4,393	4,604	4,760	5,125	
		A	11.60	12.25	12.87	13.43	13.92	14.29	15.05		

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					0	5	10	15	20	25	30
MBHX0201M6D	CS14K6E-TFD-545	2	130	C	3,314	4,262	5,324	6,500	7,788	9,187	10,695
				P	1,165	1,314	1,467	1,622	1,777	1,930	2,078
			A	3.79	4.18	4.60	5.03	5.47	5.90	6.33	
			120	C	4,457	5,581	6,839	8,231	9,756	11,411	13,196
				P	1,227	1,369	1,513	1,658	1,802	1,942	2,075
			A	3.95	4.33	4.72	5.13	5.54	5.94	6.33	
		110	C	5,562	6,845	8,283	9,872	11,614	13,505	15,544	
			P	1,268	1,401	1,535	1,668	1,799	1,924	2,042	
		A	4.06	4.42	4.79	5.17	5.54	5.90	6.25		
		100	C	6,621	8,049	9,649	11,420	13,360	15,469	17,744	
			P	1,290	1,412	1,534	1,654	1,770	1,879	1,979	
		A	4.13	4.46	4.80	5.14	5.47	5.79	6.08		
MBHX0301M6D	CS18K6E-TFD-270	3	130	C	7,799	9,494	11,378	13,438	15,657	18,022	20,517
				P	1,940	2,143	2,344	2,537	2,717	2,879	3,017
			A	6.33	6.89	7.46	8.01	8.54	9.01	9.43	
			120	C	9,936	11,993	14,257	16,712	19,340	22,125	25,050
				P	1,983	2,171	2,355	2,528	2,685	2,820	2,929
			A	6.44	6.97	7.49	7.99	8.44	8.84	9.17	
		110	C	12,160	14,544	17,149	19,954	22,941	26,092	29,389	
			P	2,010	2,182	2,346	2,497	2,629	2,736	2,814	
		A	6.51	7.00	7.46	7.89	8.27	8.59	8.83		
		100	C	14,398	17,072	19,973	23,082	26,379	29,843	33,456	
			P	2,013	2,167	2,311	2,437	2,542	2,619	2,664	
		A	6.52	6.95	7.35	7.71	8.01	8.24	8.38		
MBHX0401M6D	CS27K6E-TFD-545	4	130	C	12,363	14,698	17,366	20,399	23,828	27,682	31,992
				P	3,153	3,459	3,764	4,066	4,366	4,661	4,952
			A	10.25	10.91	11.59	12.29	12.98	13.68	14.37	
			120	C	15,598	18,396	21,566	25,143	29,162	33,657	38,663
				P	3,218	3,497	3,773	4,044	4,310	4,569	4,821
			A	10.37	10.98	11.60	12.22	12.84	13.45	14.05	
		110	C	18,675	21,908	25,544	29,621	34,178	39,252	44,882	
			P	3,218	3,471	3,719	3,960	4,193	4,418	4,633	
		A	10.35	10.91	11.47	12.02	12.56	13.09	13.61		
		100	C	21,591	25,236	29,308	33,849	38,900	44,502	50,697	
			P	3,167	3,396	3,617	3,829	4,031	4,222	4,402	
		A	10.23	10.73	11.23	11.72	12.18	12.63	13.05		
MBHX0501M6D	CS33K6E-TFD-556	5	130	C	14,840	17,662	20,783	24,142	27,678	31,332	35,127
				P	3,709	4,077	4,439	4,783	5,094	5,360	5,769
			A	11.97	12.78	13.60	14.39	15.12	15.76	16.63	
			120	C	18,031	21,427	25,144	29,112	33,262	37,527	42,029
				P	3,690	4,035	4,370	4,683	4,961	5,189	5,582
			A	11.92	12.67	13.42	14.13	14.78	15.33	16.16	
		110	C	21,247	25,170	29,425	33,937	38,629	43,426	48,470	
			P	3,637	3,958	4,267	4,550	4,794	4,986	5,365	
		A	11.79	12.49	13.17	13.81	14.37	14.83	15.62		
		100	C	24,473	28,874	33,613	38,606	43,772	49,030	54,553	
			P	3,557	3,856	4,139	4,393	4,604	4,760	5,125	
		A	11.60	12.25	12.87	13.43	13.92	14.29	15.05		

Fahrenheit a Celsius: (°F) -32/1.8
 Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32
 BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965
 Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965
 DT diseño condensador: 18°F

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
 TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBHX011L6B	CF04K6E-PFV-545	1	130	C	793	1,202	1,636	2,127	2,708	3,414	4,277
				P	615	717	827	943	1,066	1,197	1,333
			A	3.40	3.88	4.33	4.77	5.21	5.69	6.22	
				120	C	1,257	1,823	2,415	3,070	3,824	4,716
			P		665	769	878	991	1,108	1,230	1,356
			A	3.51	4.00	4.45	4.87	5.28	5.72	6.19	
		110		C	1,806	2,516	3,251	4,052	4,960	6,016	7,261
			P	695	799	905	1,012	1,121	1,232	1,344	
		A	3.62	4.11	4.54	4.93	5.30	5.68	6.08		
			100	C	2,400	3,231	4,085	5,007	6,042	7,233	8,625
		P		713	813	913	1,013	1,111	1,208	1,305	
		A	3.74	4.21	4.61	4.96	5.28	5.59	5.91		
MBHX016L16B	CF06K6E-PFV-545		130	C	2,056	2,718	3,515	4,437	5,476	6,625	7,875
		P		1,027	1,167	1,329	1,507	1,693	1,882	2,067	
		A	5.00	5.57	6.24	6.99	7.78	8.60	9.40		
			120	C	2,747	3,591	4,578	5,698	6,942	8,300	9,763
		P		1,082	1,226	1,387	1,561	1,739	1,916	2,085	
		A	5.22	5.81	6.48	7.22	7.98	8.74	9.48		
			110	C	3,483	4,493	5,649	6,941	8,358	9,892	11,531
		P		1,127	1,271	1,428	1,593	1,759	1,920	2,070	
		A	5.40	5.99	6.65	7.35	8.06	8.76	9.41		
			100	C	4,272	5,424	6,723	8,157	9,716	11,389	13,165
		P		1,165	1,304	1,452	1,605	1,755	1,896	2,021	
		A	5.55	6.13	6.75	7.40	8.04	8.65	9.19		
MBHX021L6B	CF08K6E-PFV-545		130	C	3,129	4,107	5,269	6,605	8,108	9,771	11,584
		P		1,499	1,704	1,930	2,171	2,422	2,677	2,930	
		A	7.17	7.99	8.91	9.92	10.98	12.06	13.16		
			120	C	4,168	5,373	6,779	8,374	10,151	12,101	14,214
		P		1,586	1,787	2,004	2,234	2,470	2,705	2,936	
		A	7.53	8.33	9.23	10.19	11.18	12.19	13.19		
			110	C	5,201	6,624	8,258	10,093	12,120	14,327	16,706
		P		1,643	1,837	2,046	2,262	2,481	2,696	2,902	
		A	7.76	8.54	9.40	10.31	11.24	12.16	13.06		
			100	C	6,240	7,871	9,719	11,776	14,029	16,469	19,085
		P		1,676	1,864	2,062	2,264	2,464	2,657	2,838	
		A	7.89	8.65	9.47	10.32	11.17	12.00	12.79		
MBHX031L6B	CF12K6E-PFV-545		130	C	4,390	5,836	7,343	8,938	10,647	12,496	14,512
		P		1,688	2,107	2,489	2,841	3,169	3,482	3,787	
		A	11.21	12.20	13.30	14.48	15.72	17.03	18.36		
			120	C	5,649	7,373	9,173	11,079	13,120	15,328	17,730
		P		1,887	2,276	2,628	2,949	3,247	3,529	3,803	
		A	11.82	12.77	13.80	14.90	16.05	17.24	18.44		
			110	C	6,987	8,949	11,002	13,178	15,511	18,033	20,777
		P		2,028	2,387	2,709	2,999	3,267	3,518	3,761	
		A	12.19	13.09	14.05	15.07	16.12	17.18	18.24		
			100	C	8,379	10,536	12,798	15,202	17,782	20,574	23,613
		P		2,117	2,446	2,736	2,997	3,234	3,455	3,667	
		A	12.37	13.22	14.11	15.04	15.98	16.92	17.84		

Fahrenheit a Celsius: (°F) -32/1.8

Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32

BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965

Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965

DT diseño condensador: 18°F

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
MBHX011L6C	CF04K6E-TF5-545	1	130	C	926	1,251	1,648	2,132	2,715	3,410	4,231
				P	565	663	768	878	995	1,118	1,247
				A	3.55	3.63	3.75	3.92	4.12	4.36	4.64
				C	1,434	1,887	2,421	3,050	3,789	4,653	5,656
				P	618	715	817	922	1,032	1,146	1,265
				A	3.50	3.62	3.77	3.94	4.15	4.38	4.63
		110	C	1,922	2,494	3,152	3,911	4,789	5,801	6,965	
			P	648	743	840	939	1,040	1,143	1,249	
			A	3.48	3.62	3.78	3.96	4.16	4.37	4.59	
			C	2,384	3,058	3,821	4,691	5,686	6,822	8,119	
			P	663	754	844	935	1,025	1,116	1,207	
			A	3.47	3.63	3.80	3.97	4.15	4.33	4.51	
MBHX0161L6C	CF06K6E-TF5-545	1.5	130	C	1,900	2,517	3,262	4,131	5,121	6,227	7,447
				P	914	1,054	1,213	1,388	1,572	1,760	1,946
				A	3.95	4.18	4.47	4.82	5.19	5.60	6.01
				C	2,596	3,377	4,300	5,361	6,556	7,881	9,331
				P	977	1,120	1,280	1,451	1,628	1,807	1,981
				A	4.05	4.30	4.60	4.94	5.31	5.70	6.09
		110	C	3,351	4,278	5,360	6,590	7,966	9,481	11,132	
			P	1,032	1,174	1,330	1,494	1,662	1,827	1,985	
			A	4.15	4.40	4.70	5.03	5.38	5.74	6.10	
			C	4,163	5,217	6,433	7,808	9,336	11,012	12,831	
			P	1,080	1,218	1,366	1,520	1,674	1,822	1,960	
			A	4.23	4.48	4.77	5.08	5.40	5.73	6.04	
MBHX021L6C	CF09K6E-TF5-545	2	130	C	3,089	4,091	5,232	6,519	7,959	9,562	11,335
				P	1,338	1,569	1,812	2,062	2,317	2,575	2,833
				A	5.64	6.04	6.50	7.00	7.54	8.11	8.69
				C	4,198	5,399	6,752	8,267	9,952	11,816	13,869
				P	1,443	1,665	1,894	2,129	2,366	2,602	2,836
				A	5.82	6.21	6.66	7.14	7.64	8.16	8.69
		110	C	5,358	6,745	8,295	10,018	11,923	14,022	16,323	
			P	1,524	1,735	1,951	2,169	2,386	2,600	2,808	
			A	5.95	6.34	6.76	7.21	7.68	8.15	8.62	
			C	6,546	8,108	9,841	11,756	13,863	16,173	18,696	
			P	1,582	1,782	1,983	2,183	2,380	2,570	2,752	
			A	6.05	6.42	6.82	7.24	7.66	8.08	8.49	
MBHX031L6C	CF12K6E-TF5-545	3	130	C	4,271	5,665	7,135	8,713	10,428	12,312	14,396
				P	1,765	2,102	2,429	2,748	3,061	3,371	3,678
				A	7.64	8.25	8.87	9.51	10.16	10.83	11.52
				C	5,700	7,327	9,049	10,902	12,919	15,135	17,585
				P	1,898	2,212	2,517	2,815	3,107	3,396	3,684
				A	7.88	8.45	9.03	9.63	10.24	10.87	11.52
		110	C	7,224	9,051	10,993	13,088	15,372	17,885	20,664	
			P	2,009	2,299	2,580	2,854	3,124	3,391	3,658	
			A	8.08	8.61	9.15	9.70	10.26	10.85	11.45	
			C	8,775	10,773	12,904	15,209	17,729	20,506	23,580	
			P	2,091	2,354	2,610	2,859	3,105	3,348	3,592	
			A	8.22	8.70	9.19	9.70	10.21	10.75	11.30	

Fahrenheit a Celsius: (°F) -32/1.8

Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32





BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965

Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965





DT diseño condensador: 18°F

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

MBHX | DIMENSIONES MODELOS 1 A 3HP

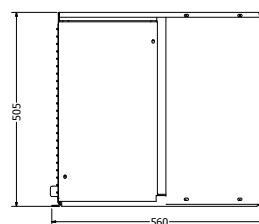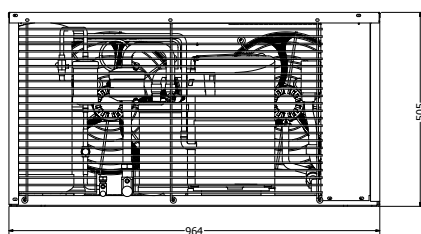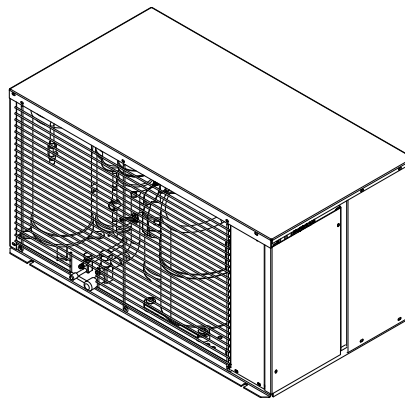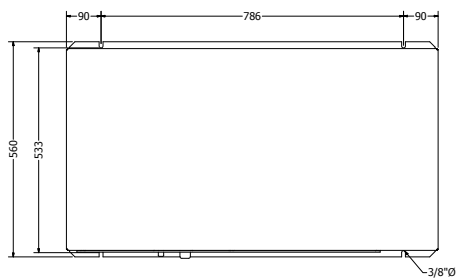


DIMENSIONES MODELOS 4 A 5HP

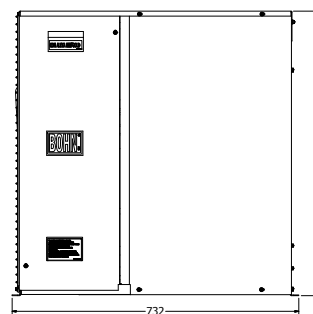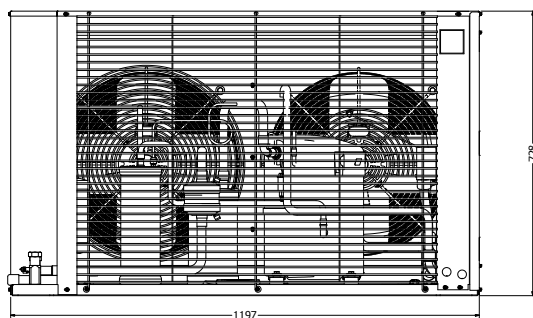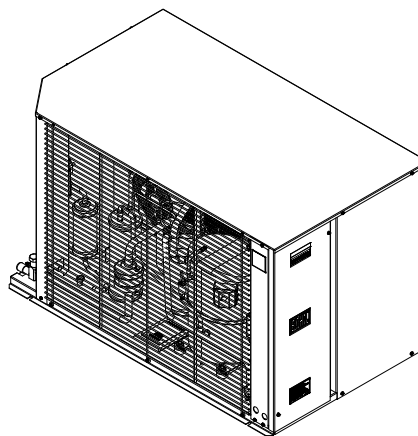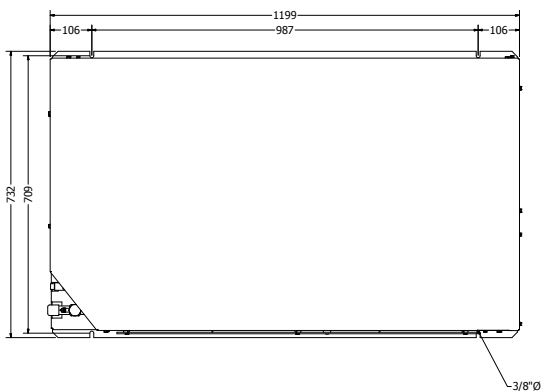

Dimensiones: mm.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

BOHN

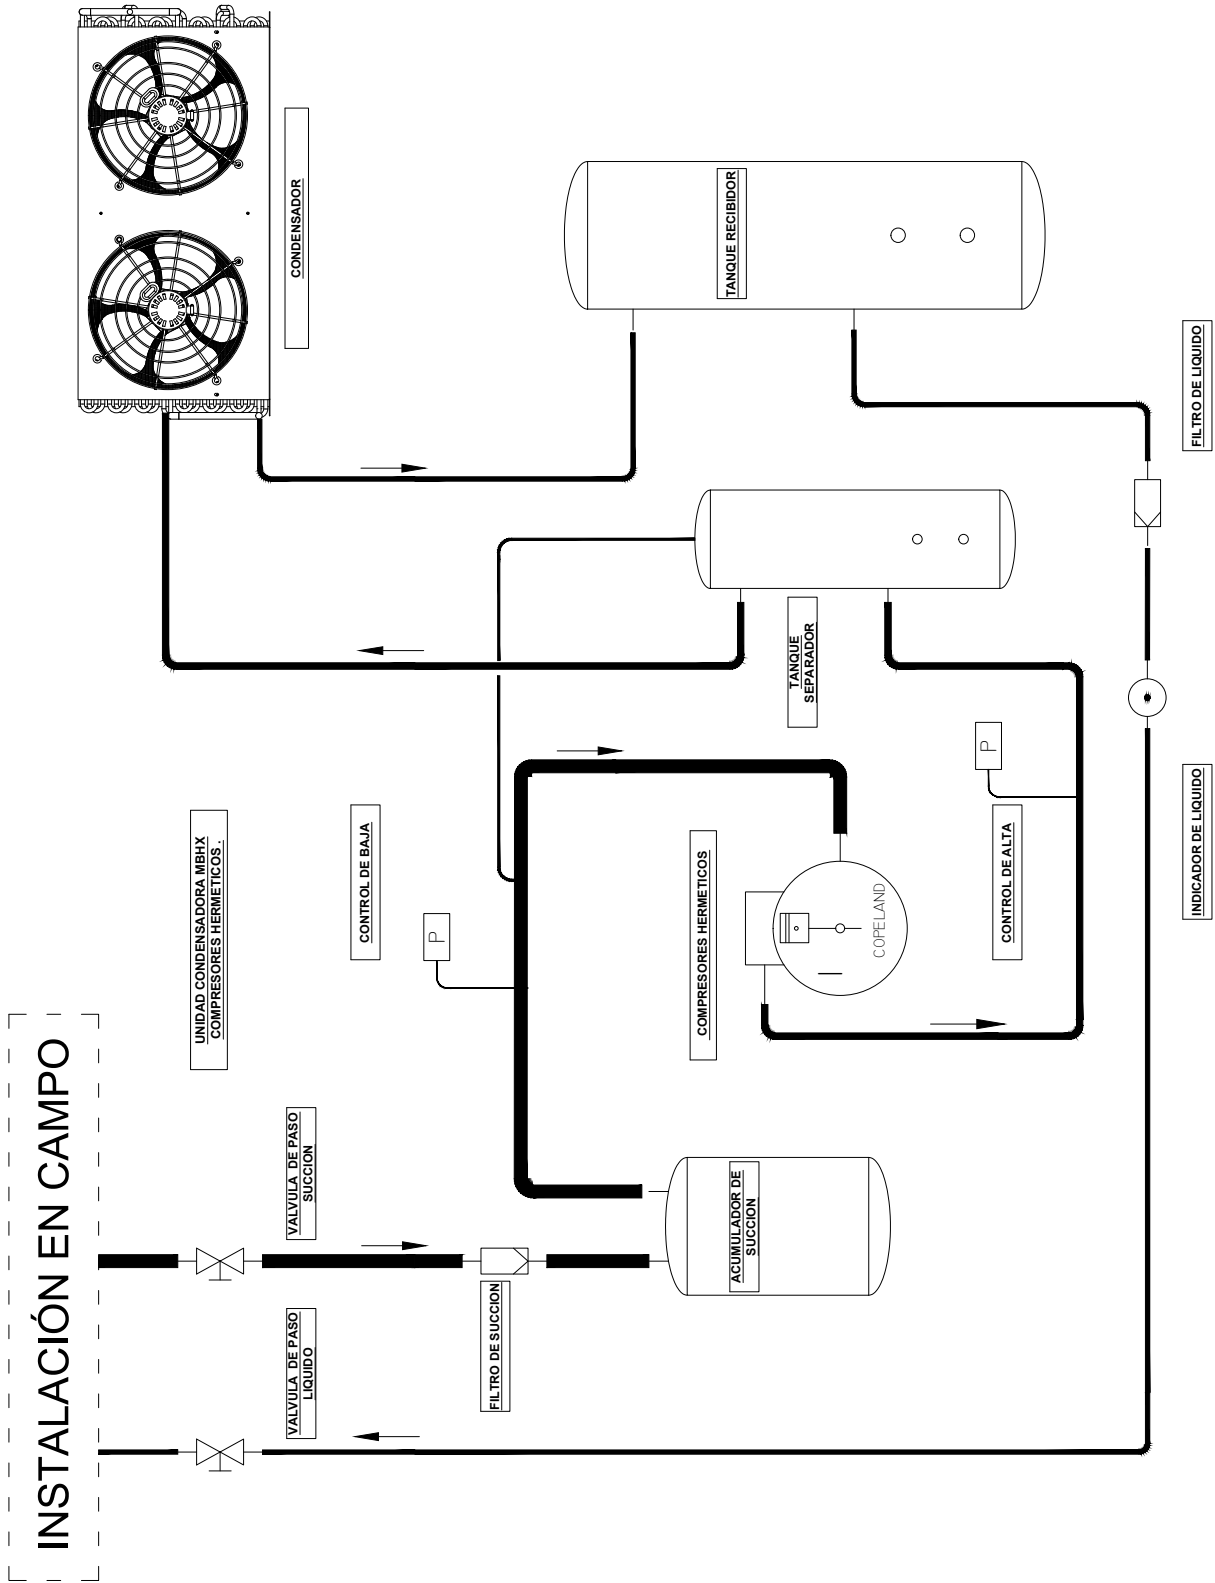

INSTALACIÓN EN CAMPO

MB

Unidad condensadora Bohn
Hecho en México

Z

Compresor
Scroll

X

Exterior
Condensador tiro aire
Horizontal

Potencia nominal en HP

0100: 1 HP	0600: 6 HP
0150: 1.5 HP	0800: 8 HP
0180: 1.8 HP	0900: 9 HP
0200: 2 HP	1000: 10 HP
0250: 2.5 HP	1300: 13 HP
0300: 3 HP	1500: 15 HP
0350: 3.5 HP	2000: 20 HP
0400: 4 HP	2600: 26 HP
0450: 4.5 HP	3000: 30 HP
0500: 5 HP	

10000

M

Rango de Aplicación
M: Temp. Media/Alta
L: Temp. Baja

6

Refrigerante
6: R-404A/448A/449A/507


C

Voltaje
B: 200-230/1/60
C: 208-230/3/60
D: 460/3/60



COMPRESOR SCROLL

- Alta, Media y Baja temperatura.
- Compresor Scroll desde 1 a 30 HP.
- Menores niveles de ruido y ahorro de energía.
- Recubrimiento Bohn Gold en su condensador como estándar.
- Serpentín del condensador tipo ranurado para mayor capacidad calorífica.
- Totalmente equipadas en todas sus versiones
- 5 tamaños.

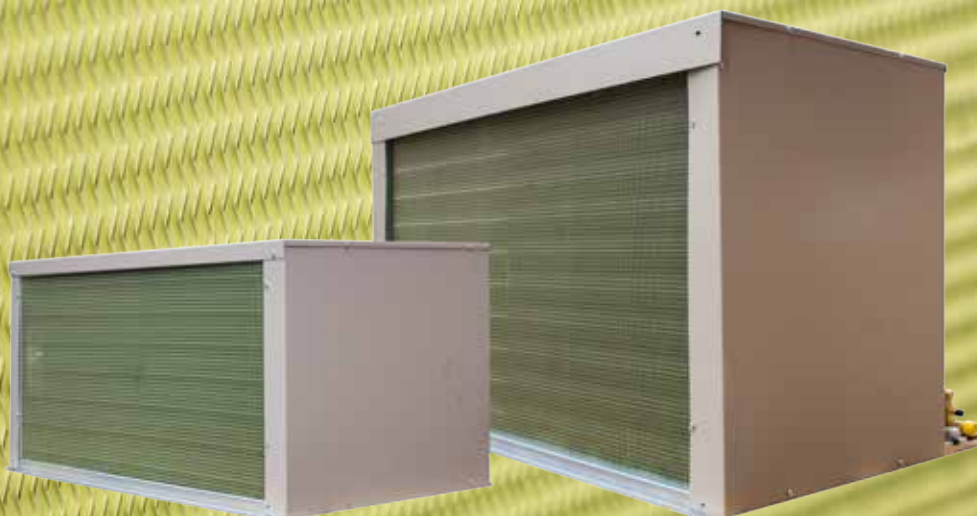



MBZX UNIDADES CONDENSADORAS

R-404A/448A/449A/507



Motor y ventilador



Compresor 1-30 HP



Equipada



Control de baja presión



Acabado Bohn Gold

1-30 HP

MBZX | DATOS ELÉCTRICOS | TEMPERATURA MEDIA

MBZX

R404A

DATOS ELÉCTRICOS

Modelo Unidad	H.P.	Compresor	Cant. Comp.	FLA	MCA	MOPD	Voltaje	Compresor		Motor-Ventilador		
								RLA	LRA	HP	Cantidad	Consumo A
Temperatura Media 1-30 HP												
MBZX0100M6B	1	ZS09KAE-PFV	1	10.00	12.25	16	208-230/1/60	9.00	40.30	1/20HP	2	0.5
MBZX0100M6C	1	ZS09KAE-TF5	1	8.20	10.00	16	208-230/3/60	7.20	55.40	1/20HP	2	0.5
MBZX0150M6B	1 1/2	ZS11KAE-PFV	1	12.30	15.13	20	208-230/1/60	11.30	55.00	1/15HP	2	0.5
MBZX0150M6C	1 1/2	ZS11KAE-TF5	1	10.30	12.63	16	208-230/3/60	9.30	58.00	1/15HP	2	0.5
MBZX0180M6B	1 3/4	ZS13KAE-PFV	1	11.80	14.50	16	208-230/1/60	10.80	56.00	1/15HP	2	0.5
MBZX0180M6C	1 3/4	ZS13KAE-TF5	1	9.70	11.88	16	208-230/3/60	8.70	58.00	1/15HP	2	0.5
MBZX0200M6B	2	ZS15KAE-PFV	1	15.10	18.63	20	208-230/1/60	14.10	68.00	1/15HP	2	0.5
MBZX0200M6C	2	ZS15KAE-TF5	1	10.60	13.00	16	208-230/3/60	9.60	58.00	1/15HP	2	0.5
MBZX0250M6B	2 1/2	ZS19KAE-PFV	1	17.20	21.25	25	208-230/1/60	16.20	75.00	1/15HP	2	0.5
MBZX0250M6C	2 1/2	ZS19KAE-TF5	1	13.30	16.38	20	208-230/3/60	12.30	73.00	1/15HP	2	0.5
MBZX0300M6B	3	ZS21KAE-PFV	1	21.80	27.00	32	208-230/1/60	20.80	112.00	1/15HP	2	0.5
MBZX0300M6C	3	ZS21KAE-TF5	1	14.70	18.13	20	208-230/3/60	13.70	93.00	1/15HP	2	0.5
MBZX0350M6B	3 1/2	ZS26KAE-PFV	1	22.20	27.50	32	208-230/1/60	21.20	104.00	1/15HP	2	0.5
MBZX0350M6C	3 1/2	ZS26KAE-TF5	1	14.90	18.38	20	208-230/3/60	13.90	93.00	1/15HP	2	0.5
MBZX0400M6B	4	ZS29KAE-PFV	1	28.80	34.65	40	208-230/1/60	23.40	137.00	1/3HP	2	2.7
MBZX0400M6C	4	ZS29KAE-TF5	1	23.80	28.40	32	208-230/3/60	18.40	114.00	1/3HP	2	2.7
MBZX0450M6B	4 1/2	ZS33KAE-PFV	1	28.40	34.15	40	208-230/1/60	23.00	146.00	1/3HP	2	2.7
MBZX0450M6C	4 1/2	ZS33KAE-TF5	1	25.40	30.40	32	208-230/3/60	20.00	114.00	1/3HP	2	2.7
MBZX0500M6C	5	ZS38K4E-TF5	1	24.60	29.40	32	208-230/3/60	19.20	123.00	1/3HP	2	2.7
MBZX0500M6D	5	ZS38K4E-TFD	1	12.50	14.75	16	460/3/60	8.70	62.00	1/3HP	2	1.9
MBZX0600M6C	6	ZS45K4E-TF5	1	26.90	32.28	40	208-230/3/60	21.50	156.00	1/3HP	2	2.7
MBZX0600M6D	6	ZS45K4E-TFD	1	12.10	14.18	16	460/3/60	8.30	75.00	1/3HP	2	1.9
MBZX0800M6C	8	ZB58K5E-TFC	1	36.20	43.90	50	208-230/3/60	30.80	195.00	1/3HP	2	2.7
MBZX0800M6D	8	ZB58K5E-TFD	1	18.80	22.80	25	460/3/60	16.00	95.00	1/3HP	2	1.4
MBZX0900M6C	9	ZB66K5E-TFC	1	40.70	49.53	63	208-230/3/60	35.30	225.00	1/3HP	2	2.7
MBZX0900M6D	9	ZB66K5E-TFD	1	18.20	22.05	25	460/3/60	15.40	114.00	1/3HP	2	1.4
MBZX1000M6C	10	ZB76K5E-TFC	1	44.00	53.65	63	208-230/3/60	38.60	239.00	1/3HP	2	2.7
MBZX1000M6D	10	ZB76K5E-TFD	1	21.40	26.05	32	460/3/60	18.60	125.00	1/3HP	2	1.4
MBZX1300M6C	13	ZB95K5E-TWC	1	52.80	64.65	80	208-230/3/60	47.40	298.00	1/3HP	2	2.7
MBZX1300M6D	13	ZB95K5E-TFD	1	24.60	30.05	32	460/3/60	21.80	150.00	1/3HP	2	1.4
MBZX1500M6C	15	ZB114K5E-TWC	1	65.30	79.43	100	208-230/3/60	56.50	321.00	3/4 HP	2	4.4
MBZX1500M6D	15	ZB114K5E-TFD	1	28.80	34.90	40	460/3/60	24.40	179.00	3/4 HP	2	2.2
MBZX2000M6C	20	ZB76K5E-TFC	2	91.20	100.85	125	208-230/3/60	38.6 (2)	239.00	1.5 HP	2	7.0
MBZX2000M6D	20	ZB76K5E-TFD	2	44.20	48.85	50	460/3/60	18.6 (2)	125.00	1.5 HP	2	3.5
MBZX2600M6C	26	ZB95K5E-TWC	2	108.80	120.65	125	208-230/3/60	47.4 (2)	298.00	1.5 HP	2	7.0
MBZX2600M6D	26	ZB95K5E-TFD	2	50.60	56.05	63	460/3/60	21.8 (2)	150.00	1.5 HP	2	3.5
MBZX3000M6C	30	ZB114K5E-TWC	2	127.00	141.13	160	208-230/3/60	56.5 (2)	321.00	1.5 HP	2	7.0
MBZX3000M6D	30	ZB114K5E-TFD	2	55.80	61.90	80	460/3/60	24.4 (2)	179.00	1.5 HP	2	3.5

MBZX | ESPECIFICACIONES | TEMPERATURA MEDIA

Modelo Unidad	Desplazamiento Vol.	Flujo Másico	Conexiones (DI) pulg		Recibidor Cap al 90%		Largo		Ancho		Alto		Peso	
	in3/rev	CFM	Succion	Líquido	Lbs	Kgs	cm	pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	Kg	Lbs
Temperatura Media 1-30 HP														
MBZX0100M6B	1.31	2.65	5/8"	3/8"	6.25	2.83	964	560	486	38.0	22.1	19.1	81	178
MBZX0100M6C	1.31	2.65	5/8"	3/8"	6.25	2.83	964	560	486	38.0	22.1	19.1	81	178
MBZX0150M6B	1.54	3.12	5/8"	3/8"	6.25	2.83	964	560	486	38.0	22.1	19.1	81	178
MBZX0150M6C	1.54	3.12	5/8"	3/8"	6.25	2.83	964	560	486	38.0	22.1	19.1	81	178
MBZX0180M6B	1.77	3.58	5/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	89	195
MBZX0180M6C	1.77	3.58	5/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	89	195
MBZX0200M6B	2.08	4.21	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	89	195
MBZX0200M6C	2.08	4.21	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	89	195
MBZX0250M6B	236.00	4.78	7/8"	3/8"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	96	212
MBZX0250M6C	2.36	4.78	7/8"	3/8"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	96	212
MBZX0300M6B	3.11	6.30	7/8"	1/2"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	105	231
MBZX0300M6C	3.11	6.30	7/8"	1/2"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	105	231
MBZX0350M6B	3.45	6.99	7/8"	1/2"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	105	231
MBZX0350M6C	3.45	6.99	7/8"	1/2"	15.51	7.03	964	560	486	38.0	22.1	19.1	105	231
MBZX0400M6B	3.87	7.83	7/8"	5/8"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	112	246
MBZX0400M6C	3.87	7.83	7/8"	5/8"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	112	246
MBZX0450M6B	4.40	8.90	1-1/8"	5/8"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	112	246
MBZX0450M6C	4.40	8.90	1-1/8"	5/8"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	112	246
MBZX0500M6C	5.04	10.21	1-1/8"	5/8"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	130	286
MBZX0500M6D	5.04	10.21	1-1/8"	5/8"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	130	286
MBZX0600M6C	5.98	12.12	1-1/8"	5/8"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	130	286
MBZX0600M6D	5.98	12.12	1-1/8"	5/8"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	130	286
MBZX0800M6C	7.76	15.71	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	770
MBZX0800M6D	7.76	15.71	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	770
MBZX0900M6C	9.01	18.25	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	770
MBZX0900M6D	9.01	18.25	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	770
MBZX1000M6C	10.11	20.47	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1906	1069	1238	75.0	42.0	48.8	420	935
MBZX1000M6D	10.11	20.47	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1906	1069	1238	75.0	42.0	48.8	420	935
MBZX1300M6C	12.76	25.85	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1906	1069	1238	75.0	42.0	48.8	420	935
MBZX1300M6D	12.76	25.85	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1906	1069	1238	75.0	42.0	48.8	420	935
MBZX1500M6C	15.20	30.79	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1906	1069	1238	75.0	42.0	48.8	420	935
MBZX1500M6D	15.20	30.79	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1906	1069	1238	75.0	42.0	48.8	420	935
MBZX2000M6C	20.22	40.94	2-1/8"	1-1/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	900	1982
MBZX2000M6D	20.22	40.94	2-1/8"	1-1/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	900	1982
MBZX2600M6C	25.52	51.69	2-5/8"	1-1/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	900	1982
MBZX2600M6D	25.52	51.69	2-5/8"	1-1/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	900	1982
MBZX3000M6C	30.40	61.58	2-5/8"	1-3/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	900	1982
MBZX3000M6D	30.40	61.58	2-5/8"	1-3/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	900	1982

Modelo Unidad	H.P.	Compresor	Cant. Comp.	FLA	MCA	MOPD	Voltaje	Comopresor		Motor-Ventilador		
								RLA	LRA	HP	Cantidad	Consumo A
Temperatura Baja 1-30 HP												
MBZX0200L6B	2	ZF06K4E-PFV	1	13.2	16.25	20	208-230/1/60	12.20	61	1/15HP	2	0.5
MBZX0200L6C	2	ZF06K4E-TF5	1	9.3	11.38	16	208-230/3/60	8.30	55	1/15HP	2	0.5
MBZX0250L6B	2 1/2	ZF08K4E-PFV	1	15.7	19.38	250	208-230/1/60	14.70	73	1/15HP	2	0.5
MBZX0250L6C	2 1/2	ZF08K4E-TF5	1	14.5	17.88	200	208-230/3/60	13.50	63	1/15HP	2	0.5
MBZX0300L6B	3	ZF09K4E-PFV	1	13.8	17.00	20	208-230/1/60	12.80	88	1/15HP	2	0.5
MBZX0300L6C	3	ZF09K4E-TF5	1	9.7	11.88	160	208-230/3/60	8.70	77.	1/15HP	2	0.5
MBZX0350L6B	3 1/2	ZF11K4E-PFV	1	19.6	24.25	32	208-230/1/60	18.60	109	1/15HP	2	0.5
MBZX0350L6C	3 1/2	ZF11K4E-TF5	1	11.9	14.63	16	208-230/3/60	10.90	88	1/15HP	2	0.5
MBZX0400L6C	4	ZF13K4E-TF5	1	17.3	20.28	25	208-230/3/60	11.90	18.50	1/3HP	2	2.7
MBZX0400L6D	4	ZF13K4E-TFD	1	10.2	11.80	16	460/3/60	6.40	49.50	1/3HP	2	1.9
MBZX0500L6C	5	ZF15K4E-TF5	1	22.4	26.65	32	208-230/3/60	17.00	123	1/3HP	2	2.7
MBZX0500L6D	5	ZF15K4E-TFD	1	11.8	13.80	16	460/3/60	8.00	62	1/3HP	2	1.9
MBZX0600L6C	6	ZF18K4E-TF5	1	25	29.90	320	208-230/3/60	19.60	156	1/3HP	2	2.7
MBZX0600L6D	6	ZF18K4E-TFD	1	11.8	13.80	16	460/3/60	8.00	75	1/3HP	2	1.9
MBZX0750L6C	7.5	ZF25K4E-TF5	1	29.4	35.40	40	208-230/3/60	24.00	224	1/3HP	2	2.7
MBZX0750L6D	7.5	ZF25K4E-TFD	1	14.4	17.05	20	460/3/60	10.60	99	1/3HP	2	1.9
MBZX1000L6C	10	ZF34K5E-TFC	1	42.1	50.43	63	208-230/3/60	33.30	239	3/4 HP	2	4.4
MBZX1000L6D	10	ZF34K5E-TFD	1	20.4	24.40	32	460/3/60	16.00	100	3/4 HP	2	2.2
MBZX1300L6C	13	ZF41K5E-TFC	1	46.6	56.05	63	208-230/3/60	37.80	248	3/4 HP	2	4.4
MBZX1300L6D	13	ZF41K5E-TFD	1	21.7	26.03	32	460/3/60	17.30	125	3/4 HP	2	2.2
MBZX1500L6C	15	ZF49K5E-TFC	1	54.3	65.68	80	208-230/3/60	45.50	338.70	3/4 HP	2	4.4
MBZX1500L6D	15	ZF49K5E-TFD	1	22.5	27.03	32	460/3/60	18.10	139	3/4 HP	2	2.2
MBZX2000L6C	20	ZF34K5E-TFC	2	80.6	88.93	100	208-230/3/60	33.3 (2)	239	1.5 HP	2	7.0
MBZX2000L6D	20	ZF34K5E-TFD	2	39	43.00	50	460/3/60	16 (2)	100	1.5 HP	2	3.5
MBZX2600L6C	26	ZF41K5E-TFC	2	89.6	99.05	125	208-230/3/60	37.8 (2)	248	1.5 HP	2	7.0
MBZX2600L6D	26	ZF41K5E-TFD	2	41.6	45.93	50	460/3/60	17.3 (2)	125	1.5 HP	2	3.5
MBZX3000L6C	30	ZF49K5E-TFC	2	104.4	116.38	125	208-230/3/60	45.5 (2)	338.70	1.5 HP	2	7.0
MBZX3000L6D	30	ZF49K5E-TFD	2	43.2	47.73	50	460/3/60	18.1 (2)	139	1.5 HP	2	3.5

Modelo Unidad	Desplazamiento Vol.	Flujo Másico	Conexiones (DI) pulg		Recibidor Cap al 90%		Dimensiones						Peso	
							mm.			pulgadas.				
	in3/rev	CFM	Succion	Liquido	Lbs	Kgs	Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Kg	Lbs
Temperatura Baja 1-30 HP														
MBZX0200L6B	2.08	4.21	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	91	201
MBZX0200L6C	2.08	4.21	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	91	201
MBZX0250L6B	2.56	5.19	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	91	201
MBZX0250L6C	2.56	5.19	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	91	201
MBZX0300L6B	2.82	5.71	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	91	201
MBZX0300L6C	2.82	5.71	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	99	217
MBZX0350L6B	3.49	7.07	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	99	217
MBZX0350L6C	3.49	7.07	7/8"	3/8"	11.00	4.99	964	560	486	38.0	22.1	19.1	99	217
MBZX0400L6C	4.10	8.30	1-1/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	114	251
MBZX0400L6D	4.10	8.30	1-1/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	114	251
MBZX0500L6C	5.04	10.21	1-1/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	133	292
MBZX0500L6D	5.04	10.21	1-1/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	133	292
MBZX0600L6C	5.98	12.12	1-1/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	133	292
MBZX0600L6D	5.98	12.12	1-1/8"	1/2"	24.75	11.22	1198	732	728	47.1	28.8	28.7	133	292
MBZX0750L6C	7.50	15.19	1-1/8"	1/2"	67.50	30.62	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	770
MBZX0750L6D	7.50	15.19	1-1/8"	1/2"	67.50	30.62	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	770
MBZX1000L6C	10.22	20.70	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	770
MBZX1000L6D	10.22	20.70	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	770
MBZX1300L6C	12.39	25.10	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	770
MBZX1300L6D	12.39	25.10	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1555	904	998	61.2	35.6	39.3	350	770
MBZX1500L6C	14.83	30.12	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1906	1069	1238	75.0	42.0	48.8	420	935
MBZX1500L6D	14.83	30.12	1-3/8"	5/8"	67.50	30.62	1906	1069	1238	75.0	42.0	48.8	420	935
MBZX2000L6C	20.44	41.41	2-1/8"	7/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	900	1982
MBZX2000L6D	20.44	41.41	2-1/8"	7/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	900	1982
MBZX2600L6C	24.78	50.19	2-1/8"	7/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	900	1982
MBZX2600L6D	24.78	50.19	2-1/8"	7/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	900	1982
MBZX3000L6C	29.66	60.24	2-5/8"	7/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	900	1982
MBZX3000L6D	29.66	60.24	2-5/8"	7/8"	150.00	68.00	2927	1226	1235	115.2	48.2	48.6	900	1982

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
MBZX0100M6B	ZS09KAE-PFV	1	130	C		5,690	6,340	7,060	7,860	8,740	9,710	10,075	11,950	11,950
			P	1,535	1,565	1,590	1,610	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	
			A	6.7	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	
			120	C	5,790	6,460	7,200	8,020	8,920	9,910	11,000	12,200	13,500	13,500
			P	1,355	1,390	1,420	1,440	1,460	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	
			A	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	
			110	C	6,410	7,170	8,000	8,910	9,910	11,000	12,200	13,500	14,950	14,950
			P	1,210	1,240	1,270	1,290	1,305	1,315	1,320	1,320	1,320	1,320	
			A	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	
100	C	7,000	7,830	8,750	9,760	10,850	12,050	13,400	14,800	16,350	16,350			
P	1,080	1,105	1,130	1,150	1,165	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170				
A	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3				
MBZX0150M6B	ZS11KAE-PFV	1.5	130	C		6,670	7,440	8,280	9,220	10,250	11,400	12,650	14,000	14,000
			P	1,750	1,785	1,815	1,835	1,845	1,850	1,850	1,850	1,850		
			A	7.7	7.9	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2		
			120	C	6,790	7,580	8,450	9,410	10,450	11,600	12,900	14,300	15,800	15,800
			P	1,545	1,585	1,615	1,645	1,665	1,675	1,680	1,680	1,680		
			A	6.8	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5		
			110	C	7,520	8,400	9,380	10,450	11,650	12,900	14,300	15,850	17,550	17,550
			P	1,380	1,415	1,445	1,470	1,490	1,500	1,505	1,505	1,505		
			A	6.1	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8		
100	C	8,210	9,190	10,250	11,450	12,750	14,150	15,700	17,400	19,200	19,200			
P	1,230	1,260	1,285	1,310	1,325	1,335	1,335	1,335	1,335					
A	5.5	5.6	5.7	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0					
MBZX0180M6B	ZS13KAE-PFV	1.8	130	C		7,750	8,640	9,620	10,700	11,900	13,200	14,650	16,250	16,250
			P	2,040	2,080	2,110	2,130	2,150	2,150	2,150	2,150			
			A	8.9	9.1	9.3	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5			
			120	C	7,880	8,800	9,810	10,900	12,150	13,500	15,000	16,600	18,350	18,350
			P	1,795	1,840	1,880	1,910	1,935	1,950	1,950	1,950	1,950		
			A	7.9	8.1	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.7			
			110	C	8,730	9,760	10,900	12,150	13,500	15,000	16,650	18,400	20,400	20,400
			P	1,605	1,645	1,680	1,710	1,735	1,745	1,745	1,745	1,745		
			A	7.1	7.2	7.4	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8			
100	C	9,530	10,650	11,900	13,300	14,800	16,450	18,250	20,200	22,300	22,300			
P	1,430	1,465	1,495	1,525	1,540	1,555	1,555	1,555	1,555					
A	6.3	6.5	6.6	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0						
MBZX0200M6B	ZS15KAE-PFV	2	130	C		9,420	10,500	11,700	13,000	14,450	16,050	17,850	19,750	19,750
			P	2,370	2,420	2,450	2,480	2,500	2,500	2,500	2,500			
			A	10.4	10.6	10.8	10.9	11.0	11.1	11.1	11.1			
			120	C	9,590	10,700	11,950	13,300	14,750	16,400	18,200	20,200	22,300	22,300
			P	2,090	2,140	2,190	2,220	2,250	2,260	2,270	2,270	2,270		
			A	9.2	9.4	9.6	9.8	9.9	10.0	10.1	10.1			
			110	C	10,600	11,850	13,250	14,750	16,400	18,250	20,200	22,400	24,700	24,700
			P	1,865	1,915	1,955	1,990	2,010	2,030	2,030	2,030	2,030		
			A	8.2	8.4	8.6	8.8	8.9	9.0	9.1	9.1			
100	C	11,600	12,950	14,500	16,150	18,000	20,000	22,200	24,500	27,100	27,100			
P	1,660	1,705	1,740	1,770	1,790	1,805	1,805	1,805	1,805					
A	7.4	7.6	7.7	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1						
MBZX0250M6B	ZS19KAE-PFV	2.5	130	C		10,550	11,750	13,100	14,600	16,200	18,000	20,000	22,100	22,100
			P	2,640	2,690	2,730	2,760	2,780	2,780	2,780	2,780			
			A	11.6	11.9	12.1	12.2	12.3	12.4	12.4	12.4			
			120	C	10,750	12,000	13,350	14,900	16,550	18,400	20,400	22,600	25,000	25,000
			P	2,330	2,380	2,430	2,470	2,500	2,520	2,530	2,530	2,530		
			A	10.3	10.5	10.8	11.0	11.1	11.2	11.3	11.3			
			110	C	11,900	13,300	14,850	16,550	18,400	20,400	22,700	25,100	27,700	27,700
			P	2,080	2,130	2,180	2,210	2,240	2,260	2,260	2,260	2,260		
			A	9.2	9.5	9.7	9.9	10.0	10.1	10.2	10.2			
100	C	13,000	14,550	16,250	18,100	20,200	22,400	24,800	27,500	30,400	30,400			
P	1,850	1,895	1,935	1,970	1,995	2,010	2,010	2,010	2,010					
A	8.2	8.5	8.7	8.8	9.0	9.1	9.1	9.1						
MBZX0300M6B	ZS21KAE-PFV	3	130	C		14,150	15,750	17,550	19,500	21,700	24,100	26,800	29,600	29,600
			P	3,470	3,540	3,600	3,640	3,660	3,670	3,670	3,670			
			A	16.3	16.6	16.9	17.1	17.3	17.4	17.4	17.4			
			120	C	14,400	16,050	17,900	19,950	22,200	24,600	27,300	30,300	33,500	33,500
			P	3,060	3,140	3,200	3,260	3,300	3,330	3,330	3,330			
			A	14.4	14.7	15.1	15.3	15.6	15.7	15.8	15.8			
			110	C	15,950	17,800	19,850	22,100	24,600	27,400	30,300	33,600	37,100	37,100
			P	2,740	2,810	2,870	2,920	2,950	2,980	2,980	2,980			
			A	12.9	13.2	13.5	13.8	14.0	14.2	14.3	14.3			
100	C	17,400	19,450	21,700	24,200	27,000	30,000	33,300	36,800	40,700	40,700			
P	2,440	2,500	2,550	2,600	2,630	2,650	2,650	2,650						
A	11.5	11.8	12.1	12.4	12.6	12.7	12.7	12.7						

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.											
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	45		
MBZX0350M6B	ZS26KAE-PFV	3.5	130	C		15,550	17,350	19,300	21,500	23,900	26,600	29,500	32,700	32,700	
				P		3,830	3,900	3,960	4,010	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	
			A		16.9	17.2	17.5	17.7	17.9	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
			120	C	15,850	17,700	19,700	21,900	24,400	27,100	30,100	33,300	36,900	36,900	
				P	3,380	3,460	3,530	3,590	3,630	3,660	3,670	3,670	3,670	3,670	
			A	14.9	15.3	15.6	15.9	16.1	16.3	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	
		110	C	17,550	19,600	21,900	24,400	27,100	30,100	33,400	37,000	40,900	40,900		
			P	3,020	3,090	3,160	3,210	3,250	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280		
		A	13.3	13.7	14.0	14.3	14.5	14.7	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8		
		100	C	19,150	21,400	23,900	26,700	29,700	33,000	36,600	40,500	44,800	44,800		
			P	2,680	2,750	2,810	2,860	2,900	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920		
		A	11.9	12.3	12.6	12.8	13.0	13.1	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2		
MBZX0400M6B	ZS29KAE-PFV	4	130	C		17,700	19,750	22,000	24,500	27,200	30,200	33,500	37,100	37,100	
				P		4,270	4,360	4,430	4,480	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	
			A		19.3	19.7	20.0	20.3	20.5	20.6	20.6	20.6	20.6		
			120	C	18,000	20,100	22,400	25,000	27,800	30,800	34,200	37,900	41,900	41,900	
				P	3,770	3,860	3,940	4,010	4,060	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	
			A	17.1	17.5	17.9	18.2	18.5	18.7	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8	
		110	C	19,950	22,300	24,900	27,700	30,800	34,300	38,000	42,100	46,500	46,500		
			P	3,370	3,450	3,530	3,590	3,630	3,660	3,670	3,670	3,670	3,670		
		A	15.3	15.7	16.1	16.4	16.6	16.8	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9		
		100	C	21,800	24,400	27,200	30,400	33,800	37,600	41,600	46,100	50,900	50,900		
			P	3,000	3,070	3,140	3,190	3,230	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260		
		A	13.7	14.0	14.4	14.7	14.9	15.0	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1		
MBZX0450M6B	ZS33KAE-PFV	4.5	130	C		19,750	22,000	24,500	27,300	30,300	33,700	37,400	41,400	41,400	
				P		4,770	4,870	4,950	5,000	5,030	5,040	5,040	5,040	5,040	
			A		21.3	21.7	22.1	22.4	22.6	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	
			120	C	20,100	22,400	25,000	27,900	31,000	34,400	38,200	42,300	46,800	46,800	
				P	4,210	4,310	4,400	4,480	4,530	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	
			A	18.8	19.3	19.7	20.1	20.4	20.6	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	
		110	C	22,300	24,900	27,800	30,900	34,400	38,200	42,400	47,000	51,900	51,900		
			P	3,760	3,860	3,940	4,010	4,060	4,090	4,100	4,100	4,100	4,100		
		A	16.9	17.3	17.7	18.1	18.3	18.5	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6		
		100	C	24,300	27,200	30,400	33,900	37,700	41,900	46,500	51,500	56,800	56,800		
			P	3,350	3,430	3,510	3,570	3,610	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640		
		A	15.1	15.5	15.9	16.2	16.4	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6		
MBZX0500M6B	ZS38K4E-PFV	5	130	C		21,500	23,900	26,500	29,300	32,400	35,700	39,300	43,300	47,500	52,000
				P		5,400	5,550	5,700	5,850	6,000	6,200	6,350	6,550	6,750	6,950
			A		24.5	25.0	25.6	26.2	26.8	27.4	28.1	28.8	29.6	30.4	
			120	C	24,200	26,900	29,800	33,000	36,400	40,100	44,100	48,500	53,000	58,500	
				P	4,900	5,050	5,150	5,300	5,500	5,650	5,850	6,000	6,250	6,450	
			A	22.6	23.1	23.6	24.2	24.8	25.4	26.1	26.9	27.7	28.6		
		110	C	26,800	29,800	33,000	36,500	40,300	44,300	48,800	53,500	58,500	64,000		
			P	4,430	4,560	4,700	4,850	5,000	5,200	5,400	5,600	5,850	6,100		
		A	20.9	21.4	21.9	22.5	23.1	23.7	24.5	25.3	26.2	27.1			
		100	C	29,300	32,500	36,000	39,800	43,900	48,400	53,000	58,500	64,000	70,000		
			P	4,020	4,160	4,300	4,460	4,640	4,830	5,050	5,300	5,550	5,800		
		A	19.5	20.0	20.5	21.1	21.7	22.4	23.2	24.0	25.0	26.0			

Fahrenheit a Celsius: (°F) -32/1.8
 Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32
 BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965
 Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965
 DT diseño condensador: 18°F

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
 TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

UNIDADES
 CONDENSADORAS



Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.											
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	45		
				MBZX1300M6C	ZB95K5E-TWC	13	130	C		68,200	76,500	85,100	94,300	104,000	114,500
P		15,450	15,500					15,550	15,600	15,650	15,700	15,750			
A		47.3	47.4					47.5	47.6	47.7	47.8	48.1			
120	C	69,300	77,800				86,800	96,300	106,500	117,000	129,000	141,000	154,500		
	P	13,650	13,700				13,750	13,800	13,900	13,950	14,000	14,100	14,150		
	A	42.7	42.8				43.0	43.1	43.3	43.4	43.6	43.8	44.0		
110	C	68,900	77,500				86,700	96,300	106,500	117,500	129,500	142,500	156,000	171,000	
	P	12,050	12,100				12,150	12,250	12,300	12,400	12,500	12,550	12,650	12,750	
	A	38.7	38.9				39.0	39.2	39.4	39.6	39.8	40.0	40.2	40.5	
100	C	75,900	85,100			94,800	105,500	116,500	128,500	141,500	155,500	170,500	186,500		
	P	10,650	10,750			10,800	10,900	11,000	11,100	11,200	11,300	11,450	11,550		
	A	35.4	35.6			35.8	36.0	36.2	36.5	36.7	37.0	37.3	37.6		
MBZX1500M6C	ZB114K5E-TWC	15	130			C		81,400	91,300	102,000	113,000	125,000	137,500	151,500	166,000
						P		18,450	18,550	18,600	18,700	18,750	18,850	18,900	18,950
						A		58.4	58.6	58.9	59.1	59.2	59.3	59.4	59.5
			120	C	82,600	92,800	103,500	115,000	127,500	140,500	154,500	169,500	185,500		
				P	16,350	16,450	16,550	16,650	16,750	16,850	16,950	17,000	17,050		
				A	53.5	53.8	54.1	54.3	54.5	54.6	54.8	54.9	55.1		
			110	C	82,100	92,300	103,500	115,000	127,500	141,000	155,500	171,000	187,000	205,000	
				P	14,500	14,600	14,700	14,800	14,950	15,050	15,150	15,250	15,350	15,400	
				A	49.3	49.6	49.9	50.1	50.3	50.5	50.7	50.9	51.1	51.3	
		100	C	90,400	101,500	113,000	126,000	139,500	154,000	169,500	186,500	204,000	223,000		
			P	12,900	13,050	13,150	13,300	13,400	13,550	13,650	13,750	13,850	13,950		
			A	46.0	46.2	46.5	46.7	46.9	47.2	47.4	47.6	47.9	48.2		
		MBZX2000M6C	ZB76K5E-TFC (2)	20	130	C		115,600	127,400	140,400	154,400	169,600	186,200	204,000	224,000
						P		23,600	23,800	24,100	24,300	24,500	24,700	24,800	24,900
						A		70.4	71.0	71.6	72.2	72.6	73.0	73.2	73.6
120	C				115,800	128,400	141,800	156,400	172,400	189,600	208,000	229,000	251,000		
	P				21,000	21,300	21,500	21,700	21,900	22,100	22,200	22,300	22,400		
	A				64.2	64.8	65.4	65.8	66.2	66.6	67.0	67.2	67.4		
110	C				113,800	126,800	140,800	156,000	172,200	190,000	209,000	230,000	252,000	276,000	
	P				18,640	18,940	19,180	19,400	19,580	19,720	19,840	19,980	20,000		
	A				58.6	59.2	59.8	60.2	60.6	61.0	61.2	61.8	62.0		
100	C			123,400	137,600	153,000	169,600	187,600	207,000	228,000	251,000	275,000	302,000		
	P			16,780	17,060	17,280	17,460	17,600	17,700	17,780	17,840	17,860	17,860		
	A			54.2	54.8	55.2	55.6	56.0	56.4	56.6	56.8	57.0	57.2		
MBZX2600M6C	ZB95K5E-TWC (2)			26	130	C		136,400	153,000	170,200	188,600	208,000	229,000	251,000	275,000
						P		30,900	31,000	31,100	31,200	31,200	31,300	31,400	31,500
						A		94.6	94.8	95.0	95.2	95.4	95.6	95.8	96.2
		120	C		138,600	155,600	173,600	192,600	213,000	234,000	258,000	282,000	309,000		
			P		27,300	27,400	27,500	27,600	27,800	27,900	28,000	28,200	28,300		
			A		85.4	85.6	86.0	86.2	86.6	86.8	87.2	87.6	88.0		
		110	C		137,800	155,000	173,400	192,600	213,000	235,000	259,000	285,000	312,000	342,000	
			P		24,100	24,200	24,300	24,500	24,600	24,800	25,000	25,100	25,300	25,500	
			A		77.4	77.8	78.0	78.4	78.8	79.2	79.6	80.0	80.4	81.0	
		100	C	151,800	170,200	189,600	211,000	233,000	257,000	283,000	311,000	341,000	373,000		
			P	21,300	21,500	21,600	21,800	22,000	22,200	22,400	22,600	22,900	23,100		
			A	70.8	71.2	71.6	72.0	72.4	73.0	73.4	74.0	74.6	75.2		
		MBZX3000M6C	ZB114K5E-TWC (2)	30	130	C		162,800	182,600	204,000	226,000	250,000	275,000	303,000	332,000
						P		36,900	37,100	37,200	37,400	37,500	37,700	37,800	37,900
						A		116.8	117.2	117.8	118.2	118.4	118.6	118.8	119.0
120	C				165,200	185,600	207,000	230,000	255,000	281,000	309,000	339,000	371,000		
	P				32,700	32,900	33,100	33,300	33,500	33,700	33,900	34,000	34,100		
	A				107.0	107.6	108.2	108.6	109.0	109.2	109.6	109.8	110.2		
110	C				164,200	184,600	207,000	230,000	255,000	282,000	311,000	342,000	374,000	410,000	
	P				29,000	29,200	29,400	29,600	29,900	30,100	30,300	30,500	30,700	30,800	
	A				98.6	99.2	99.8	100.2	100.6	101.0	101.4	101.8	102.2	102.6	
100	C			180,800	203,000	226,000	252,000	279,000	308,000	339,000	373,000	408,000	446,000		
	P			25,800	26,100	26,300	26,600	26,800	27,100	27,300	27,500	27,700	27,900		
	A			92.0	92.4	93.0	93.4	93.8	94.4	94.8	95.2	95.8	96.4		

Fahrenheit a Celsius: (°F) -32/1.8

Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32

BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965

Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965

DT diseño condensador: 18°F

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
MBZX3000M6D	2 @ ZB114K5E-TFD	30	130	C	126,168	143,999	162,777	182,633	203,700	226,107	249,988	275,474	302,696	331,785
				P	36,624	36,773	36,930	37,090	37,250	37,404	37,549	37,680	37,792	37,882
				A	57.7	58.1	58.4	58.6	58.8	59.0	59.2	59.3	59.4	59.5
			120	C	145,990	165,177	185,524	207,163	230,225	254,841	281,143	309,262	339,331	371,480
				P	32,545	32,734	32,931	33,131	33,329	33,522	33,704	33,871	34,020	34,145
				A	53.2	53.5	53.8	54.0	54.2	54.4	54.6	54.8	54.9	55.0
			110	C	164,120	184,690	206,634	230,081	255,165	282,015	310,765	341,545	374,487	409,723
				P	28,958	29,182	29,411	29,644	29,874	30,097	30,310	30,508	30,685	30,839
				A	49.3	49.6	49.8	50.1	50.3	50.5	50.7	50.9	51.1	51.3
			100	C	180,775	202,756	226,322	251,605	278,737	307,849	339,073	372,540	408,382	446,730
				P	25,815	26,065	26,321	26,579	26,834	27,082	27,319	27,539	27,740	27,915
				A	46.0	46.2	46.4	46.7	46.9	47.1	47.4	47.6	47.9	48.2

Fahrenheit a Celsius: (°F) -32/1.8
 Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32
 BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965
 Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965
 DT diseño condensador: 18°F

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
 TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.											
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0			
MBZX0200L6B	ZF06K4E-PFV	2	130	C	3,651	4,240	4,838	5,455	6,099	6,782	7,511	8,297	9,148		
				P	2,260	2,224	2,207	2,207	2,223	2,252	2,294	2,347	2,408		
				A	10.6	10.5	10.4	10.4	10.4	10.6	10.8	11.0	11.3		
			120	C	3,929	4,568	5,227	5,916	6,643	7,418	8,250	9,150	10,127		
				P	2,044	2,020	2,012	2,020	2,043	2,078	2,124	2,179	2,242		
				A	9.6	9.5	9.5	9.5	9.6	9.8	10.0	10.2	10.5		
		110	C	4,277	4,960	5,674	6,427	7,229	8,090	9,019	10,026	11,120			
			P	1,825	1,810	1,812	1,828	1,856	1,896	1,946	2,003	2,067			
			A	8.6	8.5	8.5	8.6	8.7	8.9	9.1	9.4	9.7			
		100	C	4,664	5,383	6,144	6,954	7,825	8,765	9,784	10,892	12,097			
			P	1,617	1,612	1,621	1,644	1,678	1,723	1,775	1,834	1,899			
			A	7.6	7.6	7.6	7.7	7.9	8.1	8.3	8.6	8.9			
MBZX0205L6B	ZF08K4E-PFV	2.5	130	C	4,479	5,150	5,862	6,622	7,441	8,326	9,286	10,330	11,466		
				P	2,881	2,869	2,868	2,878	2,897	2,926	2,963	3,009	3,063		
				A	13.5	13.5	13.5	13.5	13.6	13.7	13.9	14.1	14.4		
			120	C	5,032	5,768	6,557	7,406	8,324	9,321	10,404	11,582	12,864		
				P	2,528	2,529	2,540	2,561	2,591	2,629	2,676	2,730	2,792		
				A	11.9	11.9	11.9	12.0	12.2	12.4	12.6	12.8	13.1		
		110	C	5,543	6,339	7,198	8,129	9,141	10,243	11,442	12,749	14,171			
			P	2,226	2,238	2,260	2,290	2,329	2,376	2,429	2,490	2,557			
			A	10.5	10.5	10.6	10.8	10.9	11.2	11.4	11.7	12.0			
		100	C	6,018	6,867	7,790	8,798	9,897	11,098	12,408	13,836	15,392			
			P	1,973	1,995	2,025	2,063	2,109	2,162	2,221	2,286	2,357			
			A	9.3	9.4	9.5	9.7	9.9	10.2	10.4	10.7	11.1			
		MBZX0300L6B	ZF09K4E-PFV	3	130	C	5,064	5,813	6,599	7,432	8,324	9,286	10,331	11,468	12,710
						P	2,769	2,776	2,790	2,812	2,842	2,879	2,923	2,974	3,033
						A	13.1	13.1	13.2	13.2	13.3	13.5	13.6	13.8	14.0
					120	C	5,650	6,473	7,345	8,275	9,277	10,362	11,540	12,823	14,223
						P	2,477	2,488	2,506	2,532	2,566	2,607	2,654	2,709	2,771
						A	12.2	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.9	13.1
110	C			6,191	7,085	8,038	9,064	10,172	11,375	12,683	14,109	15,663			
	P			2,217	2,232	2,255	2,285	2,322	2,367	2,418	2,476	2,540			
	A			11.4	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	12.0	12.2	12.4			
100	C			6,693	7,654	8,687	9,803	11,014	12,332	13,768	15,332	17,038			
	P			1,988	2,007	2,034	2,067	2,108	2,156	2,210	2,271	2,338			
	A			10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.4	11.6	11.8			
MBZX0350L6B	ZF11K4E-PFV	3.5	130	C	6,303	7,193	8,145	9,171	10,283	11,492	12,811	14,251	15,825		
				P	3,284	3,326	3,374	3,428	3,489	3,557	3,630	3,711	3,798		
				A	15.2	15.4	15.5	15.7	15.9	16.2	16.4	16.7	17.0		
			120	C	7,051	8,044	9,113	10,269	11,524	12,890	14,379	16,003	17,773		
				P	2,952	2,991	3,037	3,090	3,150	3,217	3,291	3,371	3,459		
				A	14.2	14.3	14.4	14.6	14.8	15.0	15.3	15.5	15.8		
		110	C	7,718	8,808	9,986	11,265	12,657	14,173	15,826	17,626	19,587			
			P	2,652	2,690	2,735	2,788	2,848	2,915	2,989	3,071	3,161			
			A	13.3	13.4	13.5	13.7	13.9	14.1	14.3	14.6	14.9			
		100	C	8,319	9,498	10,780	12,176	13,698	15,358	17,167	19,138	21,282			
			P	2,383	2,420	2,466	2,519	2,580	2,648	2,725	2,809	2,901			
			A	12.5	12.6	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.8	14.1			

Fahrenheit a Celsius: (°F) -32/1.8
 Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32
 BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965
 Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965
 DT diseño condensador: 18°F

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
 TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

**UNIDADES
CONDENSADORAS**



Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.										
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0		
				MBZX0600L6C	ZF18K4E-1F5	6	130	C	10,922	12,439	14,026	15,707	17,509	19,457
P	4,903	4,963	5,041					5,136	5,248	5,375	5,515	5,668	5,832	
A	16.1	16.2	16.4					16.6	16.8	17.1	17.4	17.7	18.1	
120	C	11,965	13,658			15,445	17,351	19,402	21,624	24,042	26,682	29,569		
	P	4,486	4,541			4,613	4,703	4,809	4,930	5,065	5,212	5,371		
	A	15.2	15.3			15.5	15.6	15.9	16.1	16.4	16.7	17.1		
110	C	12,950	14,808		16,785	18,907	21,197	23,683	26,390	29,343	32,567			
	P	4,098	4,148		4,216	4,302	4,404	4,520	4,651	4,794	4,948			
	A	14.4	14.5		14.7	14.8	15.0	15.3	15.6	15.9	16.2			
100	C	13,889	15,903		18,061	20,388	22,908	25,648	28,634	31,890	35,443			
	P	3,736	3,783		3,849	3,931	4,030	4,144	4,271	4,411	4,563			
	A	13.7	13.8		13.9	14.1	14.3	14.5	14.8	15.1	15.4			
MBZX0750L6C	ZF25K4E-1F5	7.5	130	C	14,448	15,927	17,645	19,618	21,863	24,395	27,231	30,387	33,880	
				P	4,627	4,988	5,333	5,662	5,979	6,283	6,576	6,860	7,134	
				A	16.3	17.2	18.0	18.8	19.6	20.4	21.1	21.9	22.6	
		120	C	15,207	17,018	19,076	21,398	24,001	26,901	30,114	33,657	37,545		
			P	4,418	4,733	5,034	5,323	5,600	5,868	6,126	6,377	6,621		
			A	15.8	16.5	17.2	18.0	18.6	19.3	20.0	20.7	21.3		
		110	C	16,121	18,232	20,600	23,241	26,172	29,409	32,969	36,867	41,121		
			P	4,196	4,469	4,731	4,982	5,225	5,459	5,687	5,909	6,127		
			A	15.3	15.9	16.5	17.1	17.7	18.3	18.9	19.5	20.0		
	100	C	17,159	19,539	22,186	25,115	28,344	31,888	35,764	39,987	44,576			
		P	3,963	4,199	4,426	4,644	4,855	5,061	5,262	5,460	5,655			
		A	14.7	15.3	15.8	16.3	16.8	17.3	17.8	18.3	18.8			
	MBZX1000L6C	ZF34K5E-1FC	10	130	C	16,431	19,146	21,967	24,932	28,082	31,456	35,093	39,032	43,314
					P	7,375	7,663	7,945	8,222	8,492	8,758	9,018	9,273	9,523
					A	25.7	26.4	27.1	27.8	28.5	29.2	29.8	30.5	31.1
			120	C	18,524	21,503	24,629	27,942	31,482	35,287	39,397	43,851	48,689	
				P	6,768	7,022	7,272	7,518	7,762	8,003	8,241	8,478	8,712	
				A	24.3	24.9	25.5	26.1	26.7	27.3	27.9	28.5	29.1	
110			C	20,436	23,658	27,069	30,709	34,616	38,831	43,393	48,341	53,715		
			P	6,216	6,437	6,658	6,878	7,098	7,318	7,538	7,758	7,979		
			A	23.0	23.5	24.0	24.5	25.1	25.6	26.2	26.7	27.3		
100		C	22,206	25,649	29,324	33,269	37,524	42,128	47,120	52,541	58,429			
		P	5,713	5,905	6,100	6,297	6,496	6,698	6,903	7,111	7,322			
		A	21.8	22.3	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2	25.7			
MBZX1300L6C		ZF41K5E-1FC	13	130	C	20,745	24,229	27,780	31,455	35,312	39,407	43,797	48,538	53,689
					P	8,949	9,277	9,601	9,921	10,239	10,554	10,868	11,180	11,491
					A	32.7	33.6	34.5	35.4	36.4	37.3	38.2	39.1	40.0
			120	C	23,605	27,332	31,187	35,228	39,510	44,092	49,029	54,379	60,199	
				P	8,230	8,528	8,824	9,118	9,412	9,705	9,999	10,293	10,587	
				A	30.8	31.6	32.4	33.2	34.1	34.9	35.7	36.6	37.4	
	110		C	26,101	30,067	34,222	38,623	43,327	48,390	53,871	59,825	66,310		
			P	7,553	7,824	8,096	8,367	8,640	8,914	9,191	9,469	9,751		
			A	29.0	29.7	30.5	31.2	31.9	32.7	33.4	34.2	35.0		
	100	C	28,299	32,500	36,950	41,707	46,828	52,370	58,389	64,943	72,089			
		P	6,921	7,168	7,418	7,670	7,924	8,182	8,444	8,711	8,982			
		A	27.4	28.0	28.7	29.3	30.0	30.7	31.4	32.1	32.9			
	MBZX1500L6C	ZF49K5E-1FC	15	130	C	25,022	28,847	32,935	37,326	42,062	47,183	52,732	58,749	65,275
					P	11,379	11,595	11,846	12,129	12,440	12,776	13,134	13,510	13,901
					A	42.9	43.5	44.3	45.2	46.2	47.2	48.3	49.4	50.6
			120	C	28,377	32,555	37,057	41,924	47,198	52,919	59,128	65,868	73,179	
				P	10,319	10,526	10,768	11,040	11,340	11,665	12,011	12,374	12,751	
				A	39.9	40.5	41.2	42.0	42.9	43.9	44.9	46.0	47.2	
110			C	31,356	35,870	40,770	46,097	51,892	58,196	65,050	72,496	80,575		
			P	9,377	9,575	9,807	10,070	10,360	10,674	11,008	11,359	11,723		
			A	37.3	37.8	38.5	39.3	40.1	41.0	42.0	43.0	44.1		
100		C	34,032	38,867	44,148	49,918	56,218	63,089	70,571	78,708	87,538			
		P	8,540	8,730	8,954	9,207	9,487	9,790	10,113	10,453	10,805			
		A	35.0	35.5	36.1	36.8	37.6	38.5	39.4	40.4	41.4			
MBZX2000L6C		2 @ ZF34K5E-1FC	20	130	C	32,861	38,292	43,933	49,864	56,164	62,912	70,185	78,064	86,627
					P	14,750	15,326	15,891	16,443	16,985	17,515	18,035	18,546	19,047
					A	51.4	52.8	54.2	55.6	57.0	58.3	59.6	60.9	62.2
			120	C	37,047	43,006	49,259	55,885	62,963	70,573	78,793	87,702	97,378	
				P	13,537	14,043	14,543	15,037	15,524	16,006	16,483	16,955	17,424	
				A	48.5	49.7	50.9	52.2	53.4	54.6	55.8	57.0	58.2	
	110		C	40,873	47,316	54,138	61,418	69,233	77,663	86,786	96,682	107,430		
			P	12,431	12,875	13,316	13,756	14,196	14,636	15,076	15,516	15,959		
			A	45.9	47.0	48.0	49.1	50.2	51.3	52.3	53.4	54.6		
	100	C	44,412	51,299	58,648	66,538	75,047	84,255	94,240	105,082	116,858			
		P	11,425	11,811	12,201	12,594	12,993	13,396	13,806	14,221	14,644			
		A	43.7	44.6	45.5	46.4	47.3	48.3	49.3	50.3	51.4			

MODELO MBZX

BAJA TEMPERATURA

230V/3F/60Hz

57

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
MBZX2600L6C	2 @ ZF41K5E-TFC	26	130	C	41,489	48,457	55,560	62,911	70,624	78,814	87,593	97,077	107,378
				P	17,899	18,554	19,202	19,843	20,478	21,109	21,736	22,359	22,981
				A	65.3	67.2	69.0	70.9	72.7	74.5	76.4	78.2	80.0
			120	C	47,210	54,664	62,375	70,455	79,020	88,183	98,058	108,758	120,398
				P	16,459	17,055	17,648	18,237	18,824	19,411	19,998	20,585	21,175
				A	61.5	63.2	64.8	66.5	68.1	69.8	71.4	73.1	74.8
		110	C	52,203	60,134	68,444	77,246	86,653	96,781	107,742	119,650	132,620	
			P	15,106	15,649	16,191	16,735	17,280	17,829	18,381	18,938	19,501	
			A	58.0	59.5	60.9	62.4	63.9	65.4	66.9	68.4	70.0	
		100	C	56,599	64,999	73,900	83,414	93,656	104,739	116,778	129,886	144,177	
			P	13,842	14,337	14,836	15,339	15,849	16,365	16,889	17,422	17,964	
			A	54.8	56.1	57.3	58.7	60.0	61.4	62.8	64.2	65.7	
MBZX3000L6C	2 @ ZF49K5E-TFC	30	130	C	50,044	57,694	65,870	74,652	84,123	94,366	105,464	117,497	130,549
				P	22,758	23,189	23,692	24,257	24,880	25,552	26,268	27,020	27,801
				A	85.7	87.1	88.6	90.4	92.3	94.4	96.6	98.9	101.3
			120	C	56,754	65,110	74,114	83,849	94,396	105,838	118,257	131,736	146,358
				P	20,638	21,052	21,535	22,080	22,681	23,330	24,022	24,748	25,503
				A	79.8	81.0	82.5	84.1	85.9	87.8	89.9	92.1	94.3
		110	C	62,712	71,741	81,541	92,194	103,784	116,392	130,101	144,993	161,151	
			P	18,754	19,150	19,615	20,141	20,720	21,348	22,016	22,718	23,447	
			A	74.6	75.7	77.0	78.5	80.2	82.0	84.0	86.0	88.2	
		100	C	68,065	77,733	88,296	99,836	112,436	126,177	141,143	157,415	175,077	
			P	17,080	17,460	17,907	18,414	18,975	19,581	20,227	20,905	21,609	
			A	70.0	71.1	72.3	73.7	75.3	77.0	78.8	80.8	82.8	

Fahrenheit a Celsius: (°F) -32/1.8
 Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32
 BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965
 Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965
 DT diseño condensador: 18°F

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
 TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

Modelo	Compresor	H.P.	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
MBZX0400L6D	ZF13K4E-TFD	4	130	C	7,289	8,106	9,042	10,105	11,305	12,649	14,146	15,803	17,630
				P	3,616	3,652	3,694	3,740	3,792	3,850	3,914	3,984	4,061
				A	10.7	10.8	10.8	11.0	11.1	11.2	11.4	11.6	11.7
			120	C	7,842	8,860	10,002	11,276	12,690	14,252	15,971	17,854	19,911
				P	3,225	3,259	3,299	3,345	3,396	3,454	3,519	3,591	3,671
				A	9.8	9.8	9.9	10.0	10.2	10.3	10.5	10.6	10.8
		110	C	8,440	9,641	10,969	12,433	14,042	15,802	17,723	19,813	22,080	
			P	2,885	2,917	2,956	3,001	3,052	3,111	3,178	3,252	3,335	
			A	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.7	9.9	10.1	
		100	C	9,076	10,439	11,934	13,569	15,351	17,291	19,394	21,671	24,128	
			P	2,589	2,620	2,658	2,703	2,756	2,816	2,885	2,962	3,048	
			A	8.4	8.4	8.5	8.6	8.7	8.9	9.0	9.2	9.4	
MBZX0500L6D	ZF15K4E-TFD	5	130	C	8,669	9,892	11,198	12,607	14,134	15,798	17,616	19,604	21,781
				P	4,043	4,190	4,331	4,467	4,599	4,729	4,857	4,986	5,116
				A	12.4	12.7	13.1	13.4	13.7	14.0	14.3	14.6	14.9
			120	C	9,704	11,068	12,536	14,127	15,857	17,744	19,805	22,057	24,518
				P	3,698	3,816	3,931	4,043	4,155	4,267	4,381	4,498	4,618
				A	11.6	11.9	12.1	12.4	12.6	12.9	13.2	13.4	13.7
		110	C	10,664	12,160	13,782	15,547	17,471	19,572	21,868	24,376	27,113	
			P	3,376	3,470	3,563	3,656	3,752	3,851	3,954	4,063	4,179	
			A	10.9	11.1	11.3	11.5	11.7	12.0	12.2	12.4	12.7	
		100	C	11,557	13,178	14,945	16,875	18,986	21,294	23,816	26,571	29,576	
			P	3,077	3,151	3,226	3,305	3,389	3,479	3,576	3,682	3,797	
			A	10.2	10.4	10.6	10.8	10.9	11.1	11.4	11.6	11.8	
MBZX0600L6D	ZF18K4E-TFD	6	130	C	10,922	12,439	14,026	15,707	17,509	19,457	21,577	23,994	26,433
				P	4,903	4,963	5,041	5,136	5,248	5,375	5,515	5,668	5,832
				A	16.1	16.2	16.4	16.6	16.8	17.1	17.4	17.7	18.1
			120	C	11,965	13,658	15,445	17,351	19,402	21,624	24,042	26,682	29,569
				P	4,486	4,541	4,613	4,703	4,809	4,930	5,065	5,212	5,371
				A	15.2	15.3	15.5	15.6	15.9	16.1	16.4	16.7	17.1
		110	C	12,950	14,808	16,785	18,907	21,197	23,683	26,390	29,343	32,567	
			P	4,098	4,148	4,216	4,302	4,404	4,520	4,651	4,794	4,948	
			A	14.4	14.5	14.7	14.8	15.0	15.3	15.6	15.9	16.2	
		100	C	13,889	15,903	18,061	20,388	22,908	25,648	28,634	31,890	35,443	
			P	3,736	3,783	3,849	3,931	4,030	4,144	4,271	4,411	4,563	
			A	13.7	13.8	13.9	14.1	14.3	14.5	14.8	15.1	15.4	
MBZX0750L6D	ZF25K4E-TFD	7.5	130	C	14,448	15,927	17,645	19,618	21,863	24,395	27,231	30,387	33,880
				P	4,627	4,988	5,333	5,662	5,979	6,283	6,576	6,860	7,134
				A	7.4	7.8	8.2	8.5	8.9	9.3	9.6	10.0	10.3
			120	C	15,207	17,018	19,076	21,398	24,001	26,901	30,114	33,657	37,545
				P	4,418	4,733	5,034	5,323	5,600	5,868	6,126	6,377	6,621
				A	7.2	7.5	7.8	8.2	8.5	8.8	9.1	9.4	9.7
		110	C	16,121	18,232	20,600	23,241	26,172	29,409	32,969	36,867	41,121	
			P	4,196	4,469	4,731	4,982	5,225	5,459	5,687	5,909	6,127	
			A	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.3	8.6	8.8	9.1	
		100	C	17,159	19,539	22,186	25,115	28,344	31,888	35,764	39,987	44,576	
			P	3,963	4,199	4,426	4,644	4,855	5,061	5,262	5,460	5,655	
			A	6.7	6.9	7.2	7.4	7.7	7.9	8.1	8.3	8.6	
MBZX1000L6D	ZF34K5E-TFD	10	130	C	16,431	19,146	21,967	24,932	28,082	31,456	35,093	39,032	43,314
				P	7,375	7,663	7,945	8,222	8,492	8,758	9,018	9,273	9,523
				A	25.7	26.4	27.1	27.8	28.5	29.2	29.8	30.5	31.1
			120	C	18,524	21,503	24,629	27,942	31,482	35,287	39,397	43,851	48,689
				P	6,768	7,022	7,272	7,518	7,762	8,003	8,241	8,478	8,712
				A	24.3	24.9	25.5	26.1	26.7	27.3	27.9	28.5	29.1
		110	C	20,436	23,658	27,069	30,709	34,616	38,831	43,393	48,341	53,715	
			P	6,216	6,437	6,658	6,878	7,098	7,318	7,538	7,758	7,979	
			A	23.0	23.5	24.0	24.5	25.1	25.6	26.2	26.7	27.3	
		100	C	22,206	25,649	29,324	33,269	37,524	42,128	47,120	52,541	58,429	
			P	5,713	5,905	6,100	6,297	6,496	6,698	6,903	7,111	7,322	
			A	21.8	22.3	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.2	25.7	
MBZX1300L6D	ZF41K5E-TFD	13	130	C	20,745	24,229	27,780	31,455	35,312	39,407	43,797	48,538	53,689
				P	8,949	9,277	9,601	9,921	10,239	10,554	10,868	11,180	11,491
				A	32.7	33.6	34.5	35.4	36.4	37.3	38.2	39.1	40.0
			120	C	23,605	27,332	31,187	35,228	39,510	44,092	49,029	54,379	60,199
				P	8,230	8,528	8,824	9,118	9,412	9,705	9,999	10,293	10,587
				A	30.8	31.6	32.4	33.2	34.1	34.9	35.7	36.6	37.4
		110	C	26,101	30,067	34,222	38,623	43,327	48,390	53,871	59,825	66,310	
			P	7,553	7,824	8,096	8,367	8,640	8,914	9,191	9,469	9,751	
			A	29.0	29.7	30.5	31.2	31.9	32.7	33.4	34.2	35.0	
		100	C	28,299	32,500	36,950	41,707	46,828	52,370	58,389	64,943	72,089	
			P	6,921	7,168	7,418	7,670	7,924	8,182	8,444	8,711	8,982	
			A	27.4	28.0	28.7	29.3	30.0	30.7	31.4	32.1	32.9	

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.											
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0			
MBZX1500L6D	ZF49K5E-TFD	15	130	C	25,022	28,847	32,935	37,326	42,062	47,183	52,732	58,749	65,275		
				P	11,379	11,595	11,846	12,129	12,440	12,776	13,134	13,510	13,901		
				A	33.8	34.3	34.9	35.6	36.3	37.2	38.0	38.9	39.9		
			120	C	28,377	32,555	37,057	41,924	47,198	52,919	59,128	65,868	73,179		
				P	10,319	10,526	10,768	11,040	11,340	11,665	12,011	12,374	12,751		
				A	31.4	31.9	32.5	33.1	33.8	34.6	35.4	36.2	37.1		
			110	C	31,356	35,870	40,770	46,097	51,892	58,196	65,050	72,496	80,575		
				P	9,377	9,575	9,807	10,070	10,360	10,674	11,008	11,359	11,723		
				A	29.4	29.8	30.3	30.9	31.6	32.3	33.1	33.9	34.7		
		100	C	34,032	38,867	44,148	49,918	56,218	63,089	70,571	78,708	87,538			
			P	8,540	8,730	8,954	9,207	9,487	9,790	10,113	10,453	10,805			
			A	27.6	28.0	28.5	29.0	29.6	30.3	31.0	31.8	32.6			
		MBZX2000L6D	2 @ ZF34K5E-TFD	20	130	C	32,861	38,292	43,933	49,864	56,164	62,912	70,185	78,064	86,627
						P	14,750	15,326	15,891	16,443	16,985	17,515	18,035	18,546	19,047
						A	51.4	52.8	54.2	55.6	57.0	58.3	59.6	60.9	62.2
120	C				37,047	43,006	49,259	55,885	62,963	70,573	78,793	87,702	97,378		
	P				13,537	14,043	14,543	15,037	15,524	16,006	16,483	16,955	17,424		
	A				48.5	49.7	50.9	52.2	53.4	54.6	55.8	57.0	58.2		
110	C				40,873	47,316	54,138	61,418	69,233	77,663	86,786	96,682	107,430		
	P				12,431	12,875	13,316	13,756	14,196	14,636	15,076	15,516	15,959		
	A				45.9	47.0	48.0	49.1	50.2	51.3	52.3	53.4	54.6		
100	C			44,412	51,299	58,648	66,538	75,047	84,255	94,240	105,082	116,858			
	P			11,425	11,811	12,201	12,594	12,993	13,396	13,806	14,221	14,644			
	A			43.7	44.6	45.5	46.4	47.3	48.3	49.3	50.3	51.4			
MBZX2600L6D	2 @ ZF41K5E-TFD			26	130	C	41,489	48,457	55,560	62,911	70,624	78,814	87,593	97,077	107,378
						P	17,899	18,554	19,202	19,843	20,478	21,109	21,736	22,359	22,981
						A	65.3	67.2	69.0	70.9	72.7	74.5	76.4	78.2	80.0
		120	C		47,210	54,664	62,375	70,455	79,020	88,183	98,058	108,758	120,398		
			P		16,459	17,055	17,648	18,237	18,824	19,411	19,998	20,585	21,175		
			A		61.5	63.2	64.8	66.5	68.1	69.8	71.4	73.1	74.8		
		110	C		52,203	60,134	68,444	77,246	86,653	96,781	107,742	119,650	132,620		
			P		15,106	15,649	16,191	16,735	17,280	17,829	18,381	18,938	19,501		
			A		58.0	59.5	60.9	62.4	63.9	65.4	66.9	68.4	70.0		
		100	C	56,599	64,999	73,900	83,414	93,656	104,739	116,778	129,886	144,177			
			P	13,842	14,337	14,836	15,339	15,849	16,365	16,889	17,422	17,964			
			A	54.8	56.1	57.3	58.7	60.0	61.4	62.8	64.2	65.7			
		MBZX3000L6D	2 @ ZF49K5E-TFD	30	130	C	50,044	57,694	65,870	74,652	84,123	94,366	105,464	117,497	130,549
						P	22,758	23,189	23,692	24,257	24,880	25,552	26,268	27,020	27,801
						A	67.5	68.6	69.8	71.2	72.7	74.3	76.0	77.9	79.8
120	C				56,754	65,110	74,114	83,849	94,396	105,838	118,257	131,736	146,358		
	P				20,638	21,052	21,535	22,080	22,681	23,330	24,022	24,748	25,503		
	A				62.8	63.8	64.9	66.2	67.6	69.1	70.8	72.5	74.3		
110	C				62,712	71,741	81,541	92,194	103,784	116,392	130,101	144,993	161,151		
	P				18,754	19,150	19,615	20,141	20,720	21,348	22,016	22,718	23,447		
	A				58.7	59.6	60.6	61.8	63.2	64.6	66.1	67.7	69.4		
100	C			68,065	77,733	88,296	99,836	112,436	126,177	141,143	157,415	175,077			
	P			17,080	17,460	17,907	18,414	18,975	19,581	20,227	20,905	21,609			
	A			55.1	55.9	56.9	58.0	59.3	60.6	62.1	63.6	65.2			

Fahrenheit a Celsius: (°F) -32/1.8
 Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32
 BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965
 Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965
 DT diseño condensador: 18°F

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
 TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.												
				-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
MBZX0350M6B	ZS26KAE-PFV	3.5	130	C	10,734	12,314	14,039	15,930	18,005	20,284	22,787	25,533	28,542	31,833	35,426	39,341
			P	3,324	3,456	3,574	3,681	3,775	3,858	3,931	3,994	4,047	4,090	4,126	4,153	
			A	15.1	15.6	16.2	16.6	17.0	17.4	17.7	17.9	18.1	18.3	18.5	18.6	
			120	C	11,838	13,531	15,387	17,426	19,669	22,135	24,843	27,812	31,064	34,616	38,488	42,701
			P	3,011	3,126	3,229	3,320	3,400	3,470	3,529	3,579	3,620	3,652	3,677	3,694	
			A	13.8	14.3	14.7	15.1	15.4	15.7	16.0	16.2	16.3	16.5	16.6	16.6	
		110	C	12,909	14,711	16,695	18,882	21,290	23,939	26,850	30,040	33,531	37,342	41,491	45,999	
		P	2,732	2,832	2,920	2,998	3,064	3,121	3,168	3,206	3,236	3,258	3,272	3,280		
		A	12.6	13.1	13.4	13.8	14.0	14.3	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	14.9		
		100	C	13,946	15,855	17,964	20,295	22,866	25,697	28,807	32,217	35,945	40,011	44,435	49,236	
		P	2,483	2,568	2,643	2,707	2,761	2,805	2,841	2,868	2,888	2,900	2,906	2,905		
		A	11.6	12.0	12.3	12.6	12.8	13.0	13.1	13.2	13.3	13.3	13.3	13.4		
MBZX0400M6B	ZS29KAE-PFV	4	130	C	12,377	14,083	15,983	18,091	20,426	23,004	25,840	28,953	32,358	36,073	40,114	44,497
			P	3,782	3,897	4,001	4,095	4,178	4,252	4,319	4,378	4,431	4,478	4,522	4,561	
			A	16.9	17.4	17.9	18.3	18.7	19.1	19.3	19.6	19.8	20.0	20.2	20.4	
			120	C	13,505	15,366	17,436	19,733	22,271	25,069	28,142	31,508	35,183	39,184	43,527	48,228
			P	3,376	3,484	3,580	3,666	3,742	3,808	3,867	3,918	3,963	4,002	4,037	4,069	
			A	15.2	15.7	16.1	16.5	16.9	17.2	17.4	17.6	17.8	18.0	18.1	18.2	
		110	C	14,633	16,642	18,877	21,354	24,090	27,102	30,405	34,017	37,955	42,235	46,873	51,887	
		P	3,030	3,130	3,218	3,295	3,363	3,421	3,470	3,513	3,549	3,580	3,606	3,629		
		A	13.8	14.2	14.6	15.0	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1	16.2	16.3	16.4		
		100	C	15,757	17,908	20,300	22,951	25,878	29,096	32,623	36,475	40,669	45,221	50,149	55,468	
		P	2,733	2,824	2,903	2,971	3,029	3,078	3,118	3,151	3,178	3,199	3,216	3,229		
		A	12.6	13.0	13.4	13.7	13.9	14.1	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.7		
MBZX0450M6B	ZS33KAE-PFV	4.5	130	C	13,923	15,838	17,961	20,314	22,917	25,792	28,960	32,442	36,260	40,434	44,987	49,939
			P	4,107	4,292	4,456	4,600	4,728	4,840	4,938	5,023	5,097	5,161	5,217	5,267	
			A	18.3	19.1	19.8	20.4	21.0	21.5	21.9	22.3	22.6	22.8	23.1	23.3	
			120	C	15,234	17,325	19,644	22,210	25,046	28,172	31,610	35,381	39,506	44,006	48,903	54,219
			P	3,732	3,894	4,036	4,160	4,267	4,360	4,439	4,507	4,564	4,612	4,654	4,690	
			A	16.7	17.4	18.0	18.5	19.0	19.4	19.7	20.0	20.3	20.5	20.6	20.8	
		110	C	16,529	18,790	21,297	24,070	27,131	30,501	34,202	38,254	42,679	47,499	52,733	58,405	
		P	3,400	3,540	3,662	3,766	3,855	3,929	3,991	4,042	4,084	4,118	4,146	4,169		
		A	15.3	15.9	16.4	16.9	17.3	17.6	17.8	18.0	18.2	18.3	18.5	18.5		
		100	C	17,808	20,232	22,919	25,892	29,172	32,779	36,735	41,062	45,780	50,911	56,476	62,496	
		P	3,101	3,221	3,323	3,409	3,480	3,538	3,584	3,620	3,647	3,668	3,683	3,695		
		A	14.1	14.6	15.1	15.4	15.7	16.0	16.1	16.3	16.4	16.5	16.5	16.6		
MBZX0500M6B	ZS38KAE-PFV	5	130	C	16,493	18,666	21,085	23,777	26,765	30,075	33,731	37,758	42,180	47,024	52,313	58,073
			P	5,097	5,203	5,312	5,423	5,534	5,643	5,750	5,853	5,951	6,042	6,125	6,200	
			A	23.3	23.7	24.2	24.6	25.1	25.5	26.0	26.4	26.9	27.3	27.6	28.0	
			120	C	18,010	20,401	23,057	26,000	29,257	32,853	36,811	41,157	45,916	51,112	56,771	62,917
			P	4,500	4,614	4,729	4,843	4,955	5,064	5,169	5,268	5,359	5,442	5,516	5,578	
			A	20.7	21.2	21.7	22.2	22.7	23.1	23.6	24.0	24.4	24.8	25.1	25.4	
		110	C	19,479	22,077	24,955	28,139	31,653	35,522	39,770	44,424	49,507	55,044	61,060	67,580	
		P	4,015	4,132	4,248	4,361	4,471	4,575	4,673	4,763	4,844	4,915	4,974	5,020		
		A	18.7	19.2	19.7	20.2	20.7	21.1	21.6	21.9	22.3	22.6	22.9	23.1		
		100	C	20,906	23,699	26,788	30,200	33,959	38,090	42,617	47,565	52,960	58,825	65,187	72,069	
		P	3,618	3,734	3,847	3,955	4,058	4,154	4,241	4,318	4,385	4,439	4,479	4,505		
		A	17.1	17.6	18.1	18.6	19.0	19.4	19.8	20.1	20.4	20.6	20.8	20.9		

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.												
				-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
MBZX3000M6C	2 @ ZB114K5E-TWC	30	130	C	32,589	60,683	87,277	113,038	138,636	164,739	192,015	221,133	252,761	287,567	326,221	369,390
				P	35,839	35,904	35,943	35,962	35,967	35,963	35,955	35,951	35,954	35,972	36,008	36,071
				A	111.7	111.8	111.9	111.9	112.0	112.0	112.1	112.1	112.2	112.4	112.7	113.0
			120	C	61,452	87,604	112,737	137,520	162,622	188,710	216,453	246,520	279,580	316,299	357,348	403,395
				P	31,547	31,611	31,655	31,686	31,710	31,731	31,756	31,790	31,839	31,908	32,004	32,132
				A	102.4	102.5	102.6	102.7	102.7	102.8	102.9	103.0	103.2	103.4	103.7	104.1
			110	C	86,222	110,591	134,424	158,389	183,154	209,388	237,758	268,935	303,586	342,379	385,983	435,066
				P	27,655	27,731	27,795	27,852	27,907	27,968	28,038	28,125	28,233	28,369	28,537	28,744
				A	94.2	94.4	94.5	94.7	94.8	94.9	95.0	95.2	95.5	95.8	96.2	96.7
			100	C	107,546	130,293	152,986	176,292	200,881	227,420	256,578	289,024	325,426	366,453	412,772	465,053
				P	24,152	24,254	24,351	24,447	24,549	24,662	24,793	24,946	25,127	25,342	25,597	25,897
				A	87.3	87.5	87.7	87.9	88.1	88.3	88.5	88.8	89.1	89.6	90.1	90.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.												
				-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
MBZX3000M6D	2 @ ZB114K5E-1FD	30	130	C	32,589	60,683	87,277	113,038	138,636	164,739	192,015	221,133	252,761	287,567	326,221	369,390
				P	35,839	35,904	35,943	35,962	35,967	35,963	35,955	35,951	35,954	35,972	36,008	36,071
				A	55.8	55.9	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.1	56.1	56.2	56.3	56.4
			120	C	61,452	87,604	112,737	137,520	162,622	188,710	216,453	246,520	279,580	316,299	357,348	403,395
				P	31,547	31,611	31,655	31,686	31,710	31,731	31,756	31,790	31,839	31,908	32,004	32,132
				A	51.1	51.2	51.3	51.3	51.3	51.4	51.4	51.5	51.6	51.7	51.8	52.0
			110	C	86,222	110,591	134,424	158,389	183,154	209,388	237,758	268,935	303,586	342,379	385,983	435,066
				P	27,655	27,731	27,795	27,852	27,907	27,968	28,038	28,125	28,233	28,369	28,537	28,744
				A	47.1	47.2	47.2	47.3	47.4	47.4	47.5	47.6	47.7	47.9	48.0	48.3
			100	C	107,546	130,293	152,986	176,292	200,881	227,420	256,578	289,024	325,426	366,453	412,772	465,053
				P	24,152	24,254	24,351	24,447	24,549	24,662	24,793	24,946	25,127	25,342	25,597	25,897
				A	43.6	43.7	43.8	43.9	44.0	44.1	44.2	44.4	44.6	44.8	45.0	45.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.												
				-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
				MBZX0100M6D	ZS09KAE-TFD	1	130	C	3,398	3,821	4,304	4,851	5,469	6,160	6,932	7,788
P	1,113	1,143	1,170					1,195	1,219	1,240	1,260	1,278	1,295	1,310	1,325	1,338
A	2.1	2.1	2.2					2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4
120	C	3,660	4,135				4,673	5,280	5,959	6,717	7,558	8,487	9,509	10,629	11,852	13,183
	P	999	1,026				1,051	1,074	1,094	1,113	1,129	1,144	1,157	1,169	1,179	1,189
	A	1.9	1.9				2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2
110	C	3,935	4,459			5,050	5,712	6,452	7,273	8,180	9,180	10,275	11,473	12,777	14,193	
	P	901	926			948	968	985	1,001	1,014	1,025	1,034	1,042	1,048	1,053	
	A	1.8	1.8			1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	
100	C	4,219	4,789			5,430	6,146	6,942	7,823	8,795	9,862	11,029	12,301	13,684	15,181	
	P	817	839			858	875	889	901	910	918	923	928	929	929	
	A	1.6	1.7			1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	
MBZX0150M6D	ZS11KAE-TFD	1.5	130	C	4,040	4,524	5,082	5,719	6,442	7,257	8,169	9,185	10,309	11,549	12,910	14,398
				P	1,294	1,330	1,363	1,393	1,421	1,446	1,470	1,491	1,511	1,529	1,546	1,561
				A	2.3	2.4	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8
			120	C	4,337	4,888	5,516	6,227	7,027	7,922	8,918	10,020	11,235	12,568	14,026	15,614
				P	1,157	1,190	1,220	1,247	1,272	1,294	1,314	1,331	1,347	1,361	1,374	1,386
				A	2.1	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
		110	C	4,650	5,263	5,957	6,738	7,610	8,581	9,656	10,841	12,142	13,564	15,114	16,798	
			P	1,041	1,071	1,098	1,122	1,143	1,161	1,177	1,191	1,203	1,213	1,222	1,229	
			A	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	
		100	C	4,975	5,647	6,403	7,248	8,190	9,232	10,382	11,645	13,028	14,535	16,173	17,948	
			P	943	969	993	1,013	1,030	1,045	1,057	1,066	1,074	1,080	1,084	1,086	
			A	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
MBZX0180M6D	ZS13KAE-TFD	1.8	130	C	4,642	5,230	5,895	6,642	7,481	8,417	9,459	10,614	11,889	13,291	14,827	16,506
				P	1,465	1,507	1,546	1,582	1,616	1,647	1,674	1,699	1,721	1,740	1,757	1,770
				A	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1
			120	C	5,007	5,662	6,397	7,222	8,143	9,167	10,302	11,555	12,934	14,445	16,097	17,896
				P	1,308	1,346	1,382	1,415	1,445	1,471	1,495	1,516	1,533	1,548	1,559	1,567
				A	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8
		110	C	5,382	6,099	6,903	7,801	8,801	9,910	11,136	12,484	13,964	15,582	17,346	19,262	
			P	1,177	1,212	1,244	1,273	1,299	1,321	1,340	1,356	1,369	1,379	1,385	1,388	
			A	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
		100	C	5,763	6,540	7,409	8,378	9,455	10,645	11,958	13,399	14,977	16,699	18,571	20,602	
			P	1,067	1,098	1,127	1,151	1,173	1,190	1,205	1,216	1,224	1,228	1,228	1,226	
			A	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	
MBZX0200M6D	ZS15KAE-TFD	2	130	C	5,701	6,469	7,327	8,281	9,341	10,514	11,811	13,238	14,805	16,520	18,392	20,429
				P	1,832	1,884	1,930	1,971	2,006	2,037	2,064	2,088	2,107	2,124	2,138	2,151
				A	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7
			120	C	6,203	7,048	7,988	9,031	10,184	11,458	12,860	14,400	16,084	17,923	19,923	22,095
				P	1,629	1,675	1,715	1,750	1,780	1,807	1,830	1,849	1,865	1,879	1,891	1,901
				A	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4
		110	C	6,702	7,620	8,639	9,766	11,010	12,380	13,884	15,531	17,329	19,287	21,413	23,716	
			P	1,456	1,496	1,530	1,560	1,586	1,607	1,626	1,642	1,655	1,666	1,675	1,683	
			A	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	
		100	C	7,197	8,184	9,277	10,485	11,816	13,278	14,880	16,630	18,538	20,612	22,859	25,289	
			P	1,309	1,342	1,371	1,395	1,416	1,434	1,449	1,461	1,471	1,480	1,487	1,493	
			A	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	
MBZX0250M6D	ZS19KAE-TFD	2.5	130	C	6,387	7,204	8,132	9,179	10,354	11,664	13,119	14,725	16,493	18,430	20,544	22,844
				P	2,031	2,085	2,135	2,179	2,219	2,254	2,285	2,312	2,336	2,357	2,375	2,391
				A	3.7	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2
			120	C	6,899	7,816	8,848	10,004	11,291	12,718	14,294	16,027	17,924	19,995	22,248	24,690
				P	1,796	1,846	1,890	1,929	1,964	1,996	2,023	2,047	2,068	2,086	2,102	2,116
				A	3.3	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8
		110	C	7,426	8,436	9,566	10,823	12,216	13,753	15,443	17,294	19,315	21,513	23,897	26,475	
			P	1,600	1,644	1,683	1,717	1,748	1,775	1,799	1,819	1,837	1,853	1,867	1,879	
			A	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	
		100	C	7,963	9,059	10,279	11,631	13,123	14,764	16,561	18,524	20,660	22,979	25,487	28,194	
			P	1,435	1,473	1,506	1,536	1,562	1,585	1,605	1,622	1,637	1,650	1,662	1,672	
			A	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	
MBZX0300M6D	ZS21KAE-TFD	3	130	C	8,772	10,051	11,451	12,986	14,673	16,526	18,561	20,795	23,242	25,918	28,839	32,020
				P	2,634	2,739	2,833	2,917	2,991	3,055	3,111	3,158	3,197	3,229	3,253	3,270
				A	4.8	5.0	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8
			120	C	9,667	11,043	12,554	14,213	16,038	18,044	20,246	22,659	25,300	28,184	31,327	34,743
				P	2,382	2,474	2,555	2,628	2,691	2,745	2,791	2,829	2,860	2,884	2,902	2,913
				A	4.5	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3
		110	C	10,534	12,003	13,620	15,401	17,360	19,514	21,878	24,468	27,299	30,387	33,748	37,396	
			P	2,159	2,238	2,308	2,369	2,422	2,466	2,503	2,533	2,557	2,574	2,585	2,590	
			A	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	
		100	C	11,373	12,931	14,651	16,548	18,638	20,937	23,460	26,222	29,240	32,528	36,103	39,979	
			P	1,960	2,027	2,086	2,136	2,179	2,214	2,243	2,265	2,281	2,292	2,297	2,298	
			A	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.												
				-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
MBZX0350M6D	ZS26KAE-TFD	3.5	130	C	8,953	10,257	11,688	13,260	14,989	16,890	18,979	21,271	23,782	26,527	29,521	32,781
				P	2,715	2,826	2,924	3,012	3,088	3,155	3,212	3,260	3,300	3,332	3,358	3,376
				A	4.9	5.1	5.2	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2
			120	C	9,869	11,271	12,814	14,513	16,383	18,441	20,701	23,178	25,890	28,850	32,074	35,578
				P	2,456	2,552	2,637	2,712	2,777	2,832	2,879	2,917	2,949	2,973	2,991	3,003
				A	4.6	4.7	4.9	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
		110	C	10,759	12,257	13,909	15,732	17,742	19,953	22,381	25,042	27,951	31,124	34,575	38,322	
			P	2,228	2,311	2,383	2,446	2,499	2,544	2,582	2,611	2,634	2,651	2,663	2,670	
			A	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	
		100	C	11,623	13,212	14,972	16,917	19,063	21,425	24,020	26,861	29,966	33,348	37,025	41,010	
			P	2,026	2,096	2,156	2,207	2,250	2,286	2,314	2,336	2,352	2,362	2,369	2,370	
			A	4.0	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
MBZX0400M6D	ZS29KAE-TFD	4	130	C	10,339	11,755	13,331	15,081	17,019	19,161	21,520	24,111	26,948	30,047	33,421	37,086
				P	3,025	3,144	3,247	3,336	3,411	3,476	3,530	3,576	3,616	3,651	3,682	3,711
				A	5.4	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2
			120	C	11,271	12,817	14,537	16,445	18,554	20,881	23,438	26,241	29,305	32,643	36,271	40,202
				P	2,729	2,834	2,923	2,999	3,062	3,115	3,159	3,196	3,227	3,254	3,279	3,302
				A	4.9	5.1	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.7
		110	C	12,207	13,878	15,736	17,795	20,070	22,576	25,326	28,336	31,619	35,192	39,067	43,259	
			P	2,468	2,559	2,635	2,699	2,751	2,794	2,829	2,857	2,880	2,901	2,919	2,937	
			A	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	
		100	C	13,141	14,931	16,921	19,127	21,562	24,240	27,178	30,388	33,886	37,686	41,803	46,251	
			P	2,236	2,314	2,378	2,430	2,472	2,505	2,531	2,552	2,568	2,582	2,596	2,610	
			A	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	
MBZX0450M6D	ZS33KAE-TFD	4.5	130	C	11,670	13,295	15,084	17,056	19,232	21,633	24,280	27,192	30,390	33,894	37,726	41,905
				P	3,330	3,495	3,639	3,765	3,874	3,968	4,047	4,114	4,170	4,216	4,255	4,287
				A	5.8	6.1	6.3	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1
			120	C	12,753	14,523	16,473	18,623	20,994	23,605	26,477	29,631	33,087	36,866	40,988	45,474
				P	3,043	3,184	3,305	3,410	3,499	3,574	3,636	3,687	3,729	3,763	3,790	3,813
				A	5.4	5.7	5.8	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5
		110	C	13,822	15,732	17,837	20,158	22,716	25,531	28,623	32,012	35,720	39,767	44,173	48,959	
			P	2,783	2,901	3,002	3,087	3,158	3,216	3,263	3,301	3,331	3,354	3,372	3,387	
			A	5.1	5.3	5.4	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	
		100	C	14,879	16,921	19,175	21,661	24,399	27,411	30,716	34,335	38,288	42,596	47,280	52,359	
			P	2,543	2,641	2,722	2,790	2,845	2,889	2,923	2,949	2,969	2,983	2,994	3,003	
			A	4.8	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	
MBZX0500M6D	ZS38KAE-TFD	5	130	C	13,772	15,575	17,585	19,824	22,311	25,068	28,114	31,470	35,157	39,195	43,604	48,406
				P	4,173	4,256	4,342	4,432	4,523	4,614	4,705	4,793	4,877	4,956	5,029	5,094
				A	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5
			120	C	15,029	17,016	19,224	21,674	24,387	27,382	30,682	34,305	38,273	42,606	47,324	52,448
				P	3,682	3,772	3,865	3,958	4,052	4,144	4,233	4,319	4,398	4,471	4,535	4,590
				A	6.6	6.7	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.7	7.8
		110	C	16,245	18,405	20,800	23,451	26,379	29,604	33,146	37,026	41,265	45,883	50,900	56,336	
			P	3,282	3,376	3,471	3,565	3,658	3,747	3,831	3,909	3,981	4,043	4,095	4,137	
			A	6.1	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	
		100	C	17,426	19,749	22,321	25,163	28,296	31,740	35,515	39,641	44,141	49,033	54,338	60,077	
			P	2,956	3,051	3,144	3,234	3,322	3,404	3,479	3,547	3,606	3,654	3,691	3,714	
			A	5.6	5.8	5.9	6.0	6.1	6.3	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	6.6	
MBZX0600M6D	ZS45KAE-TFD	6	130	C	16,455	18,594	20,979	23,635	26,586	29,856	33,470	37,452	41,827	46,618	51,851	57,548
				P	4,771	4,893	5,016	5,141	5,264	5,385	5,503	5,617	5,725	5,825	5,918	6,001
				A	8.5	8.6	8.8	8.9	9.1	9.3	9.4	9.5	9.7	9.8	9.9	10.0
			120	C	17,876	20,245	22,876	25,793	29,021	32,585	36,508	40,815	45,531	50,678	56,283	62,370
				P	4,236	4,360	4,483	4,606	4,727	4,844	4,956	5,062	5,161	5,251	5,332	5,401
				A	7.7	7.9	8.0	8.2	8.4	8.5	8.6	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2
		110	C	19,296	21,879	24,741	27,905	31,396	35,238	39,456	44,073	49,114	54,604	60,566	67,026	
			P	3,797	3,919	4,039	4,157	4,271	4,381	4,483	4,579	4,665	4,742	4,807	4,860	
			A	7.1	7.3	7.4	7.6	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	
		100	C	20,710	23,494	26,572	29,968	33,706	37,812	42,309	47,221	52,574	58,391	64,696	71,514	
			P	3,434	3,551	3,665	3,775	3,879	3,977	4,067	4,148	4,219	4,278	4,325	4,357	
			A	6.6	6.8	7.0	7.1	7.2	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	
MBZX0800M6D	ZB58KSE-TFC	8	130	C	4,759	11,144	17,272	23,224	29,078	34,913	40,808	46,840	53,090	59,636	66,556	73,930
				P	7,156	7,047	6,975	6,935	6,924	6,935	6,966	7,012	7,067	7,128	7,190	7,249
				A	13.3	13.2	13.1	13.0	13.0	13.0	13.0	13.1	13.2	13.2	13.3	13.4
			120	C	11,910	17,776	23,467	29,063	34,643	40,285	46,068	52,071	58,374	65,053	72,189	79,860
				P	6,165	6,098	6,063	6,057	6,075	6,112	6,164	6,227	6,295	6,365	6,433	6,493
				A	12.1	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.5
		110	C	17,878	23,297	28,624	33,938	39,317	44,840	50,586	56,633	63,061	69,948	77,373	85,414	
			P	5,332	5,298	5,294	5,314	5,354	5,409	5,475	5,548	5,622	5,694	5,759	5,813	
			A	11.2	11.2	11.1	11.2	11.2	11.3	11.4	11.5	11.5	11.6	11.8	11.8	
		100	C	22,815	27,862	32,898	38,003	43,255	48,732	54,514	60,679	67,305	74,473	82,260	90,746	
			P	4,637	4,631	4,649	4,688	4,742	4,808	4,881	4,956	5,029	5,096	5,151	5,192	
			A	10.5	10.5	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.9	11.0	11.1	11.2	11.2	

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.												
				-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
MBZX0900M6D	ZB66K5E-TFC	9	130	C	9,466	15,879	22,072	28,133	34,148	40,203	46,386	52,781	59,477	66,558	74,112	82,226
				P	7,557	7,586	7,620	7,659	7,704	7,755	7,811	7,873	7,941	8,015	8,094	8,180
				A	14.1	14.1	14.1	14.1	14.2	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8
			120	C	16,421	22,398	28,240	34,037	39,872	45,834	52,008	58,482	65,341	72,671	80,560	89,094
				P	6,642	6,677	6,718	6,766	6,819	6,879	6,946	7,018	7,097	7,183	7,275	7,374
				A	13.0	13.0	13.0	13.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
		110	C	22,378	27,992	33,559	39,165	44,896	50,839	57,079	63,705	70,802	78,456	86,754	95,782	
			P	5,849	5,888	5,933	5,985	6,045	6,111	6,184	6,265	6,353	6,447	6,550	6,659	
			A	12.1	12.1	12.2	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0	
		100	C	27,439	32,766	38,131	43,621	49,321	55,319	61,701	68,553	75,962	84,014	92,796	102,394	
			P	5,165	5,204	5,251	5,306	5,368	5,438	5,515	5,601	5,694	5,795	5,905	6,022	
			A	11.4	11.4	11.5	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.2	12.4	
MBZX1000M6D	ZB76K5E-TFC	10	130	C	11,231	18,565	25,739	32,836	39,942	47,142	54,520	62,162	70,152	78,576	87,517	97,062
				P	8,912	8,903	8,916	8,948	8,997	9,061	9,136	9,222	9,316	9,414	9,516	9,618
				A	32.6	32.5	32.5	32.6	32.6	32.6	33.0	33.2	33.4	33.6	33.9	34.2
			120	C	19,149	26,038	32,855	39,685	46,612	53,722	61,100	68,830	76,997	85,687	94,984	104,973
				P	7,789	7,805	7,841	7,894	7,962	8,043	8,134	8,233	8,338	8,446	8,555	8,662
				A	29.8	29.8	29.8	29.9	30.1	30.3	30.5	30.7	31.0	31.2	31.5	31.7
		110	C	25,916	32,425	38,951	45,579	52,393	59,479	66,922	74,806	83,216	92,237	101,955	112,454	
			P	6,824	6,859	6,912	6,980	7,061	7,152	7,253	7,359	7,468	7,580	7,690	7,797	
			A	27.5	27.6	27.7	27.9	28.1	28.3	28.5	28.8	29.0	29.2	29.5	29.7	
		100	C	31,666	37,861	44,162	50,653	57,421	64,548	72,121	80,225	88,944	98,363	108,567	119,641	
			P	6,002	6,049	6,112	6,189	6,277	6,373	6,476	6,583	6,691	6,799	6,904	7,004	
			A	25.8	25.9	26.0	26.2	26.4	26.7	26.9	27.1	27.4	27.6	27.8	27.9	
MBZX1300M6D	ZB95K5E-TFD	13	130	C	4,701	15,512	25,862	35,882	45,703	55,457	65,275	75,291	85,634	96,437	107,831	119,949
				P	12,291	12,178	12,105	12,067	12,058	12,074	12,109	12,157	12,213	12,271	12,327	12,374
				A	21.6	21.6	21.6	21.6	21.7	21.8	21.9	22.0	22.1	22.2	22.3	22.4
			120	C	18,187	27,811	37,141	46,308	55,444	64,680	74,147	83,979	94,305	105,258	116,970	129,573
				P	10,768	10,675	10,621	10,601	10,609	10,639	10,686	10,745	10,811	10,877	10,938	10,989
				A	20.1	20.0	20.0	20.0	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.6	20.7
		110	C	28,595	37,302	45,882	54,466	63,186	72,173	81,560	91,477	102,056	113,430	125,729	139,086	
			P	9,427	9,355	9,320	9,317	9,341	9,385	9,445	9,514	9,589	9,662	9,729	9,785	
			A	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.7	18.8	18.9	19.0	19.1	19.2	19.2	
		100	C	36,435	44,495	52,594	60,865	69,439	78,447	88,022	98,295	109,397	121,461	134,617	148,998	
			P	8,254	8,202	8,186	8,201	8,240	8,298	8,370	8,450	8,533	8,614	8,686	8,745	
			A	17.3	17.3	17.3	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	17.9	17.9	
MBZX1500M6D	ZB114K5E-TFD	15	130	C	7,855	19,528	30,930	42,198	53,470	64,887	76,585	88,703	101,380	114,753	128,963	144,146
				P	15,009	14,899	14,812	14,747	14,701	14,674	14,662	14,664	14,678	14,703	14,735	14,774
				A	28.2	28.0	28.0	27.9	27.9	27.9	27.9	28.0	28.0	28.1	28.1	28.2
			120	C	22,047	32,713	43,254	53,807	64,512	75,507	86,929	98,918	111,613	125,150	139,670	155,309
				P	13,090	13,012	12,957	12,923	12,908	12,910	12,928	12,959	13,001	13,053	13,112	13,176
				A	26.0	26.0	25.9	25.9	25.9	26.0	26.0	26.1	26.2	26.2	26.3	26.4
		110	C	33,303	43,224	53,166	63,267	73,666	84,500	95,909	108,031	121,004	134,967	150,058	166,416	
			P	11,436	11,386	11,359	11,352	11,364	11,393	11,436	11,492	11,558	11,634	11,716	11,804	
			A	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.4	24.5	24.6	24.6	24.7	24.8	24.8	
		100	C	42,083	51,521	61,125	71,036	81,390	92,326	103,983	116,499	130,013	144,663	160,588	177,925	
			P	10,017	9,992	9,990	10,007	10,042	10,093	10,158	10,236	10,323	10,419	10,521	10,627	
			A	22.9	22.9	22.9	23.0	23.1	23.2	23.2	23.3	23.4	23.5	23.6	23.6	
MBZX2000M6D	2 @ ZB76K5E-TFD	20	130	C	22,461	37,130	51,477	65,672	79,884	94,283	109,040	124,324	140,304	157,151	175,035	194,124
				P	17,824	17,806	17,832	17,896	17,994	18,121	18,273	18,444	18,631	18,829	19,032	19,236
				A	65.3	65.1	65.0	65.1	65.3	65.6	65.9	66.3	66.8	67.3	67.8	68.3
			120	C	38,299	52,077	65,710	79,370	93,224	107,444	122,200	137,660	153,994	171,374	189,967	209,945
				P	15,578	15,610	15,682	15,788	15,924	16,086	16,268	16,466	16,676	16,892	17,110	17,325
				A	59.6	59.6	59.7	59.9	60.2	60.6	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0	63.5
		110	C	51,832	64,851	77,902	91,158	104,787	118,959	133,844	149,611	166,432	184,475	203,910	224,907	
			P	13,648	13,718	13,823	13,959	14,122	14,305	14,505	14,717	14,937	15,159	15,379	15,593	
			A	55.0	55.2	55.4	55.7	56.1	56.5	57.0	57.5	58.0	58.5	58.9	59.4	
		100	C	63,332	75,722	88,324	101,307	114,841	129,096	144,243	160,450	177,887	196,725	217,133	239,281	
			P	12,003	12,098	12,225	12,378	12,553	12,746	12,952	13,166	13,383	13,599	13,809	14,008	
			A	51.5	51.8	52.1	52.5	52.9	53.4	53.8	54.3	54.7	55.2	55.5	55.8	
MBZX2600M6D	2 @ ZB95K5E-TFD	26	130	C	9,401	31,025	51,724	71,763	91,405	110,913	130,551	150,581	171,268	192,874	215,663	239,897
				P	24,583	24,355	24,209	24,133	24,117	24,149	24,218	24,314	24,426	24,543	24,654	24,748
				A	43.4	43.2	43.2	43.2	43.4	43.5	43.8	44.0	44.2	44.5	44.7	44.8
			120	C	36,374	55,623	74,283	92,617	110,888	129,359	148,295	167,957	188,610	210,517	233,941	259,145
				P	21,535	21,350	21,243	21,202	21,217	21,278	21,372	21,491	21,621	21,753	21,876	21,978
				A	40.2	40.0	40.0	40.0	40.1	40.3	40.5	40.7	41.0	41.1	41.3	41.4
		110	C	57,190	74,605	91,765	108,933	126,372	144,347	163,119	182,954	204,113	226,860	251,459	278,172	
			P	18,854	18,710	18,640	18,634	18,681	18,770	18,889	19,029	19,177	19,324	19,458	19,569	
			A	37.3	37.1	37.1	37.2	37.3	37.5	37.7	37.9	38.1	38.2	38.3	38.4	
		100	C	72,870	88,989	105,188	121,730	138,878	156,894	176,044	196,589	218,794	242,921	269,234	297,996	
			P	16,507	16,405	16,373	16,401	16,479	16,595	16,739	16,900	17,066	17,227	17,372	17,491	
			A	34.7	34.6	34.6	34.7	34.8	35.0	35.2	35.4	35.6	35.7	35.8	35.8	

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.												
				-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
MBZX3000M6D	2 @ ZB114K5E-TFD	30	130	C	15,709	39,056	61,859	84,395	106,941	129,773	153,169	177,406	202,759	229,507	257,926	288,292
				P	30,019	29,798	29,624	29,493	29,403	29,347	29,324	29,328	29,357	29,405	29,470	29,547
				A	56.3	56.1	55.9	55.8	55.8	55.8	55.9	55.9	56.1	56.2	56.3	56.4
			120	C	44,093	65,426	86,508	107,615	129,024	151,013	173,859	197,837	223,225	250,300	279,339	310,618
				P	26,181	26,024	25,914	25,846	25,816	25,820	25,856	25,917	26,002	26,105	26,223	26,353
				A	52.0	51.9	51.8	51.8	51.9	51.9	52.1	52.2	52.3	52.5	52.6	52.7
			110	C	66,606	86,448	106,332	126,534	147,331	169,000	191,818	216,062	242,008	269,934	300,116	332,832
				P	22,871	22,772	22,718	22,705	22,729	22,786	22,872	22,984	23,117	23,268	23,433	23,607
				A	48.6	48.5	48.5	48.6	48.7	48.8	49.0	49.1	49.3	49.5	49.6	49.7
			100	C	84,166	103,041	122,251	142,071	162,779	184,652	207,966	232,999	260,027	289,327	321,176	355,851
				P	20,034	19,985	19,980	20,014	20,084	20,187	20,317	20,472	20,646	20,838	21,042	21,254
				A	45.8	45.8	45.9	46.0	46.1	46.3	46.5	46.7	46.9	47.0	47.1	47.2

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
MBZX0200L6B	ZF06K4E-PFV	2	130	C	3,066	3,533	4,035	4,583	5,189	5,863	6,616	7,460	8,406
				P	1,510	1,628	1,740	1,847	1,947	2,041	2,129	2,211	2,288
				A	6.8	7.3	7.8	8.2	8.7	9.1	9.4	9.8	10.1
			120	C	3,350	3,856	4,403	5,004	5,669	6,410	7,238	8,164	9,199
				P	1,407	1,511	1,610	1,702	1,789	1,870	1,946	2,017	2,082
				A	6.3	6.8	7.2	7.6	8.0	8.3	8.7	9.0	9.3
		110	C	3,601	4,144	4,736	5,389	6,113	6,920	7,822	8,828	9,951	
			P	1,312	1,402	1,487	1,567	1,642	1,712	1,776	1,836	1,890	
			A	5.9	6.3	6.7	7.0	7.3	7.7	7.9	8.2	8.4	
		100	C	3,826	4,405	5,041	5,744	6,527	7,399	8,373	9,460	10,670	
			P	1,221	1,299	1,373	1,441	1,505	1,563	1,618	1,667	1,712	
			A	5.5	5.8	6.2	6.5	6.8	7.0	7.3	7.5	7.7	
MBZX0250L6B	ZF08K4E-PFV	2.5	130	C	3,310	3,997	4,707	5,456	6,261	7,136	8,099	9,166	10,351
				P	1,844	1,973	2,096	2,214	2,326	2,432	2,533	2,628	2,718
				A	8.1	8.8	9.4	10.0	10.5	11.0	11.5	11.9	12.3
			120	C	3,726	4,453	5,212	6,019	6,892	7,845	8,895	10,058	11,350
				P	1,704	1,818	1,927	2,031	2,129	2,222	2,310	2,393	2,470
				A	7.5	8.1	8.7	9.2	9.7	10.1	10.5	10.9	11.2
		110	C	4,101	4,866	5,673	6,538	7,478	8,508	9,644	10,903	12,300	
			P	1,577	1,677	1,773	1,863	1,949	2,030	2,106	2,177	2,242	
			A	7.0	7.5	8.0	8.5	8.9	9.3	9.6	10.0	10.3	
		100	C	4,441	5,244	6,098	7,020	8,025	9,131	10,353	11,707	13,209	
			P	1,460	1,548	1,631	1,709	1,784	1,853	1,918	1,978	2,033	
			A	6.5	7.0	7.4	7.8	8.2	8.5	8.9	9.1	9.4	
MBZX0300L6B	ZF09K4E-PFV	3	130	C	3,892	4,585	5,323	6,122	6,996	7,960	9,031	10,222	11,550
				P	2,038	2,185	2,322	2,451	2,572	2,685	2,791	2,890	2,982
				A	9.5	10.1	10.7	11.2	11.7	12.2	12.7	13.1	13.5
			120	C	4,345	5,083	5,877	6,742	7,692	8,744	9,912	11,211	12,656
				P	1,872	2,002	2,123	2,237	2,344	2,443	2,535	2,621	2,701
				A	8.8	9.4	9.9	10.3	10.8	11.2	11.6	12.0	12.3
		110	C	4,750	5,533	6,382	7,311	8,337	9,474	10,738	12,143	13,705	
			P	1,724	1,838	1,945	2,045	2,138	2,224	2,304	2,378	2,446	
			A	8.2	8.7	9.1	9.6	9.9	10.3	10.7	11.0	11.3	
		100	C	5,118	5,943	6,845	7,838	8,938	10,159	11,517	13,027	14,704	
			P	1,591	1,691	1,784	1,870	1,951	2,025	2,093	2,157	2,215	
			A	7.7	8.1	8.5	8.9	9.2	9.5	9.8	10.1	10.4	
MBZX0350L6B	ZF11K4E-PFV	3.5	130	C	5,038	5,839	6,709	7,665	8,723	9,901	11,216	12,684	14,323
				P	2,528	2,698	2,861	3,017	3,165	3,305	3,438	3,563	3,680
				A	12.1	12.8	13.4	14.0	14.6	15.1	15.7	16.2	16.7
			120	C	5,505	6,379	7,332	8,383	9,549	10,846	12,291	13,901	15,694
				P	2,317	2,467	2,611	2,748	2,879	3,003	3,120	3,230	3,332
				A	11.2	11.8	12.3	12.9	13.4	13.9	14.4	14.8	15.3
		110	C	5,943	6,884	7,918	9,060	10,329	11,741	13,313	15,062	17,006	
			P	2,131	2,263	2,388	2,508	2,622	2,730	2,833	2,929	3,018	
			A	10.4	10.9	11.4	11.9	12.3	12.8	13.2	13.6	14.0	
		100	C	6,358	7,363	8,472	9,703	11,071	12,595	14,290	16,174	18,264	
			P	1,966	2,079	2,187	2,291	2,390	2,484	2,572	2,655	2,733	
			A	9.8	10.2	10.6	11.0	11.4	11.8	12.1	12.5	12.8	

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.										
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0		
MBZX0200L6C	ZF08K4E-TF5	2	130	C	3,066	3,533	4,035	4,583	5,189	5,863	6,616	7,460	8,406	
				P	1,490	1,602	1,709	1,810	1,906	1,997	2,082	2,162	2,237	
				A	4.6	5.0	5.3	5.6	5.9	6.1	6.4	6.6	6.8	
			120	C	3,350	3,856	4,403	5,004	5,669	6,410	7,238	8,164	9,199	
				P	1,380	1,481	1,575	1,665	1,749	1,828	1,903	1,972	2,037	
				A	4.5	4.8	5.0	5.3	5.6	5.8	6.0	6.2	6.4	
		110	C	3,601	4,144	4,736	5,389	6,113	6,920	7,822	8,828	9,951		
			P	1,278	1,367	1,450	1,529	1,603	1,671	1,735	1,795	1,850		
			A	4.3	4.6	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.8	6.0		
		100	C	3,826	4,405	5,041	5,744	6,527	7,399	8,373	9,460	10,670		
			P	1,182	1,260	1,333	1,402	1,466	1,525	1,579	1,629	1,675		
			A	4.1	4.3	4.6	4.8	5.0	5.1	5.3	5.5	5.6		
MBZX0250L6C	ZF08K4E-TF5	2.5	130	C	3,310	3,997	4,707	5,456	6,261	7,136	8,099	9,166	10,351	
				P	1,783	1,910	2,032	2,149	2,261	2,368	2,469	2,564	2,654	
				A	5.8	6.2	6.5	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.3	
			120	C	3,726	4,453	5,212	6,019	6,892	7,845	8,895	10,058	11,350	
				P	1,643	1,756	1,864	1,967	2,066	2,160	2,249	2,332	2,410	
				A	5.6	5.9	6.2	6.5	6.8	7.1	7.4	7.6	7.8	
		110	C	4,101	4,866	5,673	6,538	7,478	8,508	9,644	10,903	12,300		
			P	1,517	1,617	1,712	1,802	1,889	1,970	2,047	2,119	2,186		
			A	5.4	5.7	5.9	6.2	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3		
		100	C	4,441	5,244	6,098	7,020	8,025	9,131	10,353	11,707	13,209		
			P	1,403	1,489	1,572	1,651	1,726	1,797	1,863	1,924	1,981		
			A	5.2	5.4	5.6	5.8	6.1	6.3	6.5	6.7	6.8		
MBZX0300L6C	ZF09K4E-TF5	3	130	C	3,986	4,652	5,369	6,152	7,015	7,972	9,038	10,228	11,555	
				P	1,995	2,132	2,263	2,387	2,504	2,615	2,719	2,818	2,910	
				A	6.0	6.5	7.0	7.5	7.9	8.2	8.5	8.8	9.1	
			120	C	4,437	5,149	5,922	6,771	7,711	8,755	9,918	11,215	12,660	
				P	1,828	1,950	2,065	2,175	2,279	2,376	2,468	2,555	2,635	
				A	5.8	6.3	6.7	7.1	7.4	7.8	8.1	8.3	8.5	
		110	C	4,842	5,598	6,426	7,340	8,355	9,484	10,743	12,146	13,708		
			P	1,680	1,787	1,889	1,986	2,076	2,162	2,242	2,317	2,387		
			A	5.5	6.0	6.4	6.7	7.0	7.3	7.6	7.8	8.0		
		100	C	5,208	6,008	6,889	7,867	8,955	10,169	11,523	13,031	14,707		
			P	1,548	1,642	1,731	1,815	1,894	1,967	2,037	2,101	2,161		
			A	5.3	5.7	6.0	6.3	6.6	6.8	7.1	7.3	7.4		
MBZX0350L6C	ZF11K4E-TF5	3.5	130	C	5,038	5,839	6,709	7,665	8,723	9,901	11,216	12,684	14,323	
				P	2,525	2,680	2,830	2,973	3,110	3,241	3,366	3,484	3,595	
				A	8.1	8.6	9.0	9.4	9.8	10.1	10.5	10.8	11.1	
			120	C	5,505	6,379	7,332	8,383	9,549	10,846	12,291	13,901	15,694	
				P	2,311	2,447	2,578	2,703	2,824	2,939	3,048	3,152	3,249	
				A	7.8	8.2	8.5	8.8	9.2	9.5	9.8	10.1	10.3	
		110	C	5,943	6,884	7,918	9,060	10,329	11,741	13,313	15,062	17,006		
			P	2,123	2,241	2,354	2,463	2,567	2,668	2,763	2,853	2,938		
			A	7.5	7.8	8.1	8.3	8.6	8.9	9.2	9.4	9.6		
		100	C	6,358	7,363	8,472	9,703	11,071	12,595	14,290	16,174	18,264		
			P	1,957	2,057	2,154	2,247	2,337	2,423	2,505	2,584	2,657		
			A	7.1	7.4	7.6	7.9	8.1	8.3	8.6	8.8	9.0		
MBZX0400L6C	ZF13K4E-TF5	4	130	C	5,972	6,923	7,975	9,147	10,460	11,934	13,587	15,442	17,516	
				P	3,001	3,177	3,347	3,512	3,671	3,824	3,970	4,109	4,239	
				A	9.4	9.9	10.5	11.0	11.5	11.9	12.3	12.6	12.9	
			120	C	6,478	7,525	8,682	9,969	11,406	13,013	14,810	16,817	19,053	
				P	2,742	2,894	3,043	3,187	3,327	3,461	3,590	3,713	3,829	
				A	8.7	9.2	9.7	10.2	10.6	11.0	11.3	11.7	11.9	
		110	C	6,962	8,104	9,365	10,765	12,325	14,064	16,002	18,159	20,556		
			P	2,517	2,647	2,775	2,900	3,021	3,139	3,252	3,360	3,463		
			A	8.2	8.6	9.1	9.5	9.9	10.2	10.6	10.8	11.1		
		100	C	7,432	8,667	10,030	11,542	13,222	15,091	17,169	19,475	22,029		
			P	2,320	2,430	2,538	2,645	2,749	2,851	2,949	3,044	3,134		
			A	7.7	8.2	8.6	8.9	9.3	9.6	9.9	10.1	10.4		
MBZX0500L6C	ZF15K4E-TF5	5	130	C	7,194	8,388	9,677	11,088	12,644	14,370	16,291	18,432	20,817	
				P	3,698	3,925	4,141	4,346	4,542	4,727	4,902	5,067	5,222	
				A	11.9	12.5	13.1	13.7	14.2	14.6	15.1	15.4	15.8	
			120	C	7,929	9,221	10,625	12,166	13,870	15,760	17,863	20,202	22,803	
				P	3,371	3,571	3,763	3,945	4,118	4,283	4,438	4,585	4,723	
				A	11.0	11.6	12.1	12.6	13.1	13.5	13.9	14.3	14.6	
		110	C	8,619	10,004	11,518	13,187	15,034	17,085	19,366	21,899	24,711		
			P	3,082	3,258	3,426	3,587	3,739	3,884	4,021	4,151	4,274		
			A	10.3	10.8	11.3	11.8	12.2	12.6	12.9	13.2	13.5		
		100	C	9,272	10,745	12,366	14,157	16,144	18,352	20,806	23,530	26,549		
			P	2,826	2,979	3,125	3,265	3,398	3,525	3,646	3,761	3,869		
			A	9.7	10.2	10.6	11.0	11.4	11.8	12.1	12.4	12.6		

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
MBZX0600L6C	ZF18K4E-TF5	6	130	C	8,854	10,135	11,563	13,164	14,966	16,993	19,272	21,830	24,692
				P	4,281	4,520	4,756	4,985	5,209	5,427	5,637	5,839	6,033
				A	13.8	14.5	15.1	15.7	16.3	16.9	17.4	17.9	18.4
			120	C	9,615	11,029	12,609	14,382	16,374	18,611	21,120	23,925	27,055
				P	3,860	4,079	4,294	4,503	4,706	4,904	5,094	5,277	5,451
				A	12.9	13.5	14.1	14.6	15.2	15.7	16.2	16.6	17.0
		110	C	10,361	11,902	13,628	15,566	17,743	20,183	22,914	25,962	29,353	
			P	3,500	3,698	3,892	4,081	4,265	4,443	4,614	4,778	4,934	
			A	12.1	12.7	13.2	13.7	14.2	14.7	15.1	15.5	15.9	
		100	C	11,097	12,758	14,624	16,721	19,075	21,712	24,660	27,943	31,588	
			P	3,188	3,367	3,541	3,711	3,876	4,035	4,188	4,334	4,471	
			A	11.4	12.0	12.5	12.9	13.4	13.8	14.2	14.5	14.9	
MBZX0750L6C	ZF25K4E-TF5	7.5	130	C	10,213	12,190	14,272	16,501	18,918	21,565	24,483	27,713	31,298
				P	5,482	5,706	5,938	6,177	6,421	6,667	6,913	7,157	7,398
				A	17.9	18.4	18.9	19.5	20.1	20.6	21.2	21.8	22.3
			120	C	11,307	13,430	15,683	18,110	20,751	23,648	26,843	30,376	34,290
				P	4,937	5,143	5,356	5,575	5,799	6,024	6,250	6,473	6,692
				A	16.5	17.0	17.6	18.1	18.6	19.1	19.7	20.2	20.7
		110	C	12,348	14,609	17,027	19,644	22,502	25,643	29,106	32,935	37,171	
			P	4,470	4,656	4,851	5,051	5,255	5,461	5,666	5,868	6,066	
			A	15.4	15.9	16.4	16.9	17.4	17.8	18.3	18.8	19.3	
		100	C	13,347	15,738	18,314	21,115	24,183	27,559	31,285	35,402	39,952	
			P	4,066	4,235	4,411	4,593	4,777	4,963	5,149	5,331	5,508	
			A	14.5	14.9	15.4	15.8	16.3	16.7	17.2	17.6	18.0	
MBZX1000L6C	ZF34K5E-TFC	10	130	C	13,557	16,044	18,765	21,760	25,066	28,721	32,765	37,234	42,167
				P	6,346	6,648	6,942	7,230	7,517	7,806	8,099	8,402	8,717
				A	19.2	20.0	20.7	21.4	22.1	22.7	23.4	24.0	24.7
			120	C	14,792	17,623	20,695	24,047	27,716	31,740	36,159	41,009	46,330
				P	5,662	5,946	6,224	6,499	6,774	7,054	7,340	7,639	7,951
				A	18.0	18.7	19.4	20.1	20.7	21.3	21.9	22.5	23.2
		110	C	16,123	19,248	22,620	26,277	30,258	34,601	39,344	44,525	50,182	
			P	5,084	5,353	5,618	5,882	6,149	6,422	6,705	7,002	7,315	
			A	17.1	17.8	18.4	19.0	19.5	20.1	20.7	21.3	21.9	
		100	C	17,530	20,897	24,518	28,430	32,672	37,282	42,298	47,758	53,702	
			P	4,594	4,851	5,106	5,363	5,625	5,895	6,177	6,475	6,792	
			A	16.4	17.0	17.6	18.1	18.6	19.2	19.7	20.3	20.9	
MBZX1300L6C	ZF41K5E-TFC	13	130	C	14,498	18,548	22,642	26,858	31,271	35,958	40,996	46,460	52,428
				P	7,474	7,878	8,264	8,637	9,003	9,367	9,736	10,113	10,505
				A	26.0	26.6	27.2	27.8	28.5	29.2	30.0	30.9	31.8
			120	C	16,236	20,638	25,100	29,698	34,509	39,610	45,076	50,985	57,412
				P	6,719	7,100	7,467	7,824	8,177	8,531	8,892	9,265	9,656
				A	24.3	24.9	25.4	26.0	26.6	27.3	28.1	28.9	29.8
		110	C	17,947	22,660	27,449	32,390	37,560	43,034	48,889	55,202	62,049	
			P	6,065	6,428	6,778	7,122	7,465	7,812	8,169	8,541	8,934	
			A	23.0	23.4	23.9	24.5	25.1	25.7	26.4	27.2	28.1	
		100	C	19,621	24,607	29,683	34,927	40,415	46,222	52,427	59,104	66,332	
			P	5,501	5,847	6,185	6,519	6,855	7,198	7,554	7,929	8,327	
			A	21.9	22.3	22.7	23.2	23.8	24.4	25.1	25.9	26.7	
MBZX1500L6C	ZF49K5E-TFC	15	130	C	21,769	24,979	28,713	32,998	37,858	43,320	49,410	56,152	63,574
				P	9,756	10,011	10,298	10,618	10,970	11,357	11,776	12,230	12,717
				A	26.2	26.7	27.2	27.8	28.4	29.1	29.9	30.7	31.7
			120	C	23,497	27,236	31,507	36,336	41,748	47,770	54,426	61,743	69,747
				P	8,676	8,928	9,213	9,531	9,884	10,271	10,693	11,149	11,641
				A	24.2	24.7	25.2	25.7	26.4	27.0	27.8	28.7	29.6
		110	C	25,302	29,501	34,238	39,541	45,435	51,945	59,098	66,920	75,435	
			P	7,777	8,026	8,310	8,628	8,982	9,371	9,796	10,256	10,753	
			A	22.7	23.1	23.6	24.1	24.7	25.4	26.1	27.0	27.9	
		100	C	27,179	31,765	36,899	42,605	48,910	55,839	63,418	71,673	80,630	
			P	7,029	7,277	7,561	7,880	8,236	8,629	9,058	9,524	10,027	
			A	21.5	21.8	22.3	22.8	23.4	24.1	24.8	25.6	26.5	
MBZX2000L6C	2 @ ZF34K5E-TFC	20	130	C	27,114	32,088	37,531	43,520	50,132	57,443	65,529	74,467	84,334
				P	12,692	13,297	13,884	14,461	15,034	15,611	16,199	16,804	17,434
				A	38.3	39.9	41.4	42.8	44.2	45.5	46.8	48.1	49.4
			120	C	29,584	35,246	41,391	48,094	55,432	63,481	72,318	82,019	92,661
				P	11,325	11,893	12,448	12,998	13,548	14,107	14,681	15,277	15,902
				A	36.0	37.5	38.8	40.1	41.3	42.6	43.8	45.0	46.3
		110	C	32,246	38,496	45,240	52,554	60,516	69,202	78,687	89,050	100,364	
			P	10,168	10,706	11,235	11,764	12,298	12,844	13,411	14,003	14,630	
			A	34.2	35.5	36.7	37.9	39.1	40.2	41.4	42.6	43.9	
		100	C	35,060	41,794	49,035	56,860	65,344	74,564	84,596	95,517	107,403	
			P	9,189	9,703	10,213	10,726	11,249	11,790	12,354	12,950	13,584	
			A	32.8	34.0	35.1	36.2	37.2	38.3	39.4	40.6	41.9	

UNIDADES
CONDENSADORAS



Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.											
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0			
MBZX2600L6C	2 @ ZF41K6E-TFC	26	130	C	28,996	37,096	45,285	53,716	62,542	71,916	81,991	92,920	104,855		
				P	14,947	15,755	16,527	17,274	18,006	18,735	19,471	20,226	21,010		
				A	51.9	53.1	54.3	55.6	57.0	58.5	60.0	61.7	63.6		
			120	C	32,473	41,276	50,200	59,396	69,018	79,219	90,152	101,969	114,824		
				P	13,437	14,201	14,934	15,648	16,353	17,062	17,784	18,530	19,312		
				A	48.7	49.7	50.8	52.0	53.3	54.6	56.2	57.8	59.6		
			110	C	35,893	45,321	54,899	64,781	75,119	86,067	97,778	110,404	124,098		
				P	12,131	12,856	13,557	14,245	14,930	15,624	16,338	17,083	17,869		
				A	46.0	46.9	47.9	48.9	50.1	51.4	52.9	54.5	56.2		
		100	C	39,242	49,214	59,367	69,854	80,829	92,445	104,854	118,209	132,663			
			P	11,002	11,695	12,370	13,038	13,710	14,396	15,108	15,857	16,653			
			A	43.8	44.5	45.4	46.4	47.5	48.8	50.2	51.7	53.5			
		MBZX3000L6C	2 @ ZF49K5E-TFC	30	130	C	43,538	49,958	57,427	65,995	75,716	86,640	98,819	112,305	127,148
						P	19,512	20,021	20,595	21,235	21,941	22,713	23,552	24,459	25,434
						A	52.4	53.3	54.3	55.5	56.8	58.2	59.8	61.5	63.3
					120	C	46,993	54,472	63,014	72,672	83,496	95,539	108,852	123,487	139,495
						P	17,353	17,856	18,425	19,063	19,768	20,542	21,385	22,298	23,282
						A	48.5	49.3	50.3	51.4	52.7	54.1	55.6	57.3	59.1
110	C				50,604	59,001	68,476	79,082	90,869	103,890	118,196	133,839	150,870		
	P				15,554	16,052	16,619	17,256	17,964	18,742	19,591	20,513	21,507		
	A				45.4	46.2	47.1	48.2	49.4	50.8	52.3	53.9	55.7		
100	C			54,357	63,531	73,798	85,211	97,821	111,679	126,837	143,347	161,260			
	P			14,058	14,554	15,122	15,761	16,472	17,257	18,115	19,047	20,054			
	A			42.9	43.7	44.6	45.6	46.8	48.1	49.6	51.2	53.0			





Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
MBZX0400L6D	ZF13K4E-TFD	4	130	C	5,972	6,923	7,975	9,147	10,460	11,934	13,587	15,442	17,516
				P	3,001	3,177	3,347	3,512	3,671	3,824	3,970	4,109	4,239
				A	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.1	6.3	6.5
			120	C	6,478	7,525	8,682	9,969	11,406	13,013	14,810	16,817	19,053
				P	2,742	2,894	3,043	3,187	3,327	3,461	3,590	3,713	3,829
				A	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.5	5.7	5.8	6.0
		110	C	6,962	8,104	9,365	10,765	12,325	14,064	16,002	18,159	20,556	
			P	2,517	2,647	2,775	2,900	3,021	3,139	3,252	3,360	3,463	
			A	4.4	4.5	4.7	4.8	5.0	5.1	5.3	5.4	5.5	
		100	C	7,432	8,667	10,030	11,542	13,222	15,091	17,169	19,475	22,029	
			P	2,320	2,430	2,538	2,645	2,749	2,851	2,949	3,044	3,134	
			A	4.1	4.3	4.4	4.6	4.7	4.8	4.9	5.1	5.2	
MBZX0500L6D	ZF15K4E-TFD	5	130	C	7,194	8,388	9,677	11,088	12,644	14,370	16,291	18,432	20,817
				P	3,698	3,925	4,141	4,346	4,542	4,727	4,902	5,067	5,222
				A	6.1	6.4	6.6	6.8	7.1	7.3	7.5	7.7	7.9
			120	C	7,929	9,221	10,625	12,166	13,870	15,760	17,863	20,202	22,803
				P	3,371	3,571	3,763	3,945	4,118	4,283	4,438	4,585	4,723
				A	5.7	5.9	6.1	6.3	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3
		110	C	8,619	10,004	11,518	13,187	15,034	17,085	19,366	21,899	24,711	
			P	3,082	3,258	3,426	3,587	3,739	3,884	4,021	4,151	4,274	
			A	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3	6.4	6.6	6.8	
		100	C	9,272	10,745	12,366	14,157	16,144	18,352	20,806	23,530	26,549	
			P	2,826	2,979	3,125	3,265	3,398	3,525	3,646	3,761	3,869	
			A	5.0	5.2	5.4	5.6	5.7	5.9	6.0	6.2	6.3	
MBZX0600L6D	ZF18K4E-TFD	6	130	C	8,854	10,135	11,563	13,164	14,966	16,993	19,272	21,830	24,692
				P	4,281	4,520	4,756	4,985	5,209	5,427	5,637	5,839	6,033
				A	7.0	7.3	7.6	7.9	8.2	8.4	8.7	8.9	9.2
			120	C	9,615	11,029	12,609	14,382	16,374	18,611	21,120	23,925	27,055
				P	3,860	4,079	4,294	4,503	4,706	4,904	5,094	5,277	5,451
				A	6.5	6.8	7.1	7.3	7.6	7.9	8.1	8.3	8.5
		110	C	10,361	11,902	13,628	15,566	17,743	20,183	22,914	25,962	29,353	
			P	3,500	3,698	3,892	4,081	4,265	4,443	4,614	4,778	4,934	
			A	6.1	6.4	6.6	6.9	7.1	7.3	7.6	7.8	7.9	
		100	C	11,097	12,758	14,624	16,721	19,075	21,712	24,660	27,943	31,588	
			P	3,188	3,367	3,541	3,711	3,876	4,035	4,188	4,334	4,471	
			A	5.7	6.0	6.2	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3	7.4	
MBZX0750L6D	ZF25K4E-TFD	7.5	130	C	10,213	12,190	14,272	16,501	18,918	21,565	24,483	27,713	31,298
				P	5,482	5,706	5,938	6,177	6,421	6,667	6,913	7,157	7,398
				A	9.0	9.3	9.5	9.8	10.1	10.3	10.6	10.9	11.2
			120	C	11,307	13,430	15,683	18,110	20,751	23,648	26,843	30,376	34,290
				P	4,937	5,143	5,356	5,575	5,799	6,024	6,250	6,473	6,692
				A	8.3	8.6	8.8	9.1	9.3	9.6	9.8	10.1	10.3
		110	C	12,348	14,609	17,027	19,644	22,502	25,643	29,106	32,935	37,171	
			P	4,470	4,656	4,851	5,051	5,255	5,461	5,666	5,868	6,066	
			A	7.8	8.0	8.2	8.4	8.7	8.9	9.2	9.4	9.6	
		100	C	13,347	15,738	18,314	21,115	24,183	27,559	31,285	35,402	39,952	
			P	4,066	4,235	4,411	4,593	4,777	4,963	5,149	5,331	5,508	
			A	7.3	7.5	7.7	7.9	8.1	8.4	8.6	8.8	9.0	
MBZX1000L6D	ZF34K5E-TFD	10	130	C	13,557	16,044	18,765	21,760	25,066	28,721	32,765	37,234	42,167
				P	6,346	6,648	6,942	7,230	7,517	7,806	8,099	8,402	8,717
				A	10.0	10.3	10.6	10.9	11.1	11.4	11.7	12.0	12.4
			120	C	14,792	17,623	20,695	24,047	27,716	31,740	36,159	41,009	46,330
				P	5,662	5,946	6,224	6,499	6,774	7,054	7,340	7,639	7,951
				A	9.4	9.6	9.9	10.1	10.4	10.7	11.0	11.3	11.6
		110	C	16,123	19,248	22,620	26,277	30,258	34,601	39,344	44,525	50,182	
			P	5,084	5,353	5,618	5,882	6,149	6,422	6,705	7,002	7,315	
			A	8.8	9.0	9.3	9.5	9.8	10.1	10.3	10.6	11.0	
		100	C	17,530	20,897	24,518	28,430	32,672	37,282	42,298	47,758	53,702	
			P	4,594	4,851	5,106	5,363	5,625	5,895	6,177	6,475	6,792	
			A	8.4	8.6	8.8	9.1	9.3	9.6	9.8	10.1	10.5	
MBZX1300L6D	ZF41K5E-TFD	13	130	C	14,498	18,548	22,642	26,858	31,271	35,958	40,996	46,460	52,428
				P	7,474	7,878	8,264	8,637	9,003	9,367	9,736	10,113	10,505
				A	12.6	13.0	13.4	13.8	14.2	14.6	15.0	15.4	15.9
			120	C	16,236	20,638	25,100	29,698	34,509	39,610	45,076	50,985	57,412
				P	6,719	7,100	7,467	7,824	8,177	8,531	8,892	9,265	9,656
				A	11.8	12.1	12.5	12.9	13.2	13.6	14.0	14.4	14.9
		110	C	17,947	22,660	27,449	32,390	37,560	43,034	48,889	55,202	62,049	
			P	6,065	6,428	6,778	7,122	7,465	7,812	8,169	8,541	8,934	
			A	11.1	11.4	11.8	12.1	12.4	12.8	13.2	13.6	14.1	
		100	C	19,621	24,607	29,683	34,927	40,415	46,222	52,427	59,104	66,332	
			P	5,501	5,847	6,185	6,519	6,855	7,198	7,554	7,929	8,327	
			A	10.6	10.9	11.2	11.5	11.8	12.1	12.5	12.9	13.4	

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
MBZX1500L6D	ZF49K5E-TFD	15	130	C	21,769	24,979	28,713	32,998	37,858	43,320	49,410	56,152	63,574
				P	9,756	10,011	10,298	10,618	10,970	11,357	11,776	12,230	12,717
				A	13.1	13.3	13.6	13.9	14.2	14.5	14.9	15.4	15.8
			120	C	23,497	27,236	31,507	36,336	41,748	47,770	54,426	61,743	69,747
				P	8,676	8,928	9,213	9,531	9,884	10,271	10,693	11,149	11,641
				A	12.1	12.3	12.6	12.9	13.2	13.5	13.9	14.3	14.8
		110	C	25,302	29,501	34,238	39,541	45,435	51,945	59,098	66,920	75,435	
			P	7,777	8,026	8,310	8,628	8,982	9,371	9,796	10,256	10,753	
			A	11.3	11.5	11.8	12.0	12.3	12.7	13.1	13.5	13.9	
		100	C	27,179	31,765	36,899	42,605	48,910	55,839	63,418	71,673	80,630	
			P	7,029	7,277	7,561	7,880	8,236	8,629	9,058	9,524	10,027	
			A	10.7	10.9	11.2	11.4	11.7	12.0	12.4	12.8	13.3	
MBZX2000L6D	2 @ ZF34K5E-TFD	20	130	C	27,114	32,088	37,531	43,520	50,132	57,443	65,529	74,467	84,334
				P	12,692	13,297	13,884	14,461	15,034	15,611	16,199	16,804	17,434
				A	20.1	20.7	21.2	21.7	22.3	22.9	23.4	24.1	24.7
			120	C	29,584	35,246	41,391	48,094	55,432	63,481	72,318	82,019	92,661
				P	11,325	11,893	12,448	12,998	13,548	14,107	14,681	15,277	15,902
				A	18.7	19.2	19.7	20.3	20.8	21.3	21.9	22.5	23.2
		110	C	32,246	38,496	45,240	52,554	60,516	69,202	78,687	89,050	100,364	
			P	10,168	10,706	11,235	11,764	12,298	12,844	13,411	14,003	14,630	
			A	17.6	18.1	18.6	19.1	19.6	20.1	20.7	21.3	21.9	
		100	C	35,060	41,794	49,035	56,860	65,344	74,564	84,596	95,517	107,403	
			P	9,189	9,703	10,213	10,726	11,249	11,790	12,354	12,950	13,584	
			A	16.7	17.2	17.7	18.1	18.6	19.1	19.7	20.3	20.9	
MBZX2600L6D	2 @ ZF41K5E-TFD	26	130	C	28,996	37,096	45,285	53,716	62,542	71,916	81,991	92,920	104,855
				P	14,947	15,755	16,527	17,274	18,006	18,735	19,471	20,226	21,010
				A	25.2	26.0	26.8	27.5	28.3	29.1	30.0	30.8	31.8
			120	C	32,473	41,276	50,200	59,396	69,018	79,219	90,152	101,969	114,824
				P	13,437	14,201	14,934	15,648	16,353	17,062	17,784	18,530	19,312
				A	23.6	24.3	25.0	25.7	26.4	27.2	28.0	28.9	29.8
		110	C	35,893	45,321	54,899	64,781	75,119	86,067	97,778	110,404	124,098	
			P	12,131	12,856	13,557	14,245	14,930	15,624	16,338	17,083	17,869	
			A	22.2	22.9	23.5	24.2	24.9	25.6	26.4	27.2	28.1	
		100	C	39,242	49,214	59,367	69,854	80,829	92,445	104,854	118,209	132,663	
			P	11,002	11,695	12,370	13,038	13,710	14,396	15,108	15,857	16,653	
			A	21.2	21.7	22.3	22.9	23.6	24.3	25.0	25.8	26.7	
MBZX3000L6D	2 @ ZF49K5E-TFD	30	130	C	43,538	49,958	57,427	65,995	75,716	86,640	98,819	112,305	127,148
				P	19,512	20,021	20,595	21,235	21,941	22,713	23,552	24,459	25,434
				A	26.2	26.6	27.2	27.7	28.4	29.1	29.8	30.7	31.7
			120	C	46,993	54,472	63,014	72,672	83,496	95,539	108,852	123,487	139,495
				P	17,353	17,856	18,425	19,063	19,768	20,542	21,385	22,298	23,282
				A	24.2	24.7	25.2	25.7	26.3	27.0	27.8	28.6	29.6
		110	C	50,604	59,001	68,476	79,082	90,869	103,890	118,196	133,839	150,870	
			P	15,554	16,052	16,619	17,256	17,964	18,742	19,591	20,513	21,507	
			A	22.7	23.1	23.6	24.1	24.7	25.4	26.1	26.9	27.9	
		100	C	54,357	63,531	73,798	85,211	97,821	111,679	126,837	143,347	161,260	
			P	14,058	14,554	15,122	15,761	16,472	17,257	18,115	19,047	20,054	
			A	21.5	21.9	22.3	22.8	23.4	24.0	24.8	25.6	26.5	





Modelo	Compresor	H.P.	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
MBZX0400L6D	ZF13K4E-TFD	4	130	C	4,877	5,696	6,595	7,591	8,700	9,939	11,324	12,872	14,598
				P	2,473	2,630	2,779	2,922	3,057	3,186	3,308	3,423	3,532
				A	4.5	4.8	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	6.0	6.2
			120	C	5,381	6,262	7,234	8,313	9,515	10,856	12,353	14,023	15,881
				P	2,256	2,394	2,526	2,652	2,771	2,885	2,993	3,095	3,192
				A	4.2	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3	5.4	5.6	5.7
		110	C	5,861	6,805	7,848	9,009	10,302	11,745	13,353	15,144	17,134	
			P	2,068	2,188	2,303	2,412	2,517	2,617	2,711	2,802	2,887	
			A	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	4.9	5.1	5.2	5.3	
		100	C	6,324	7,328	8,443	9,684	11,068	12,611	14,330	16,241	18,361	
			P	1,902	2,005	2,104	2,199	2,290	2,376	2,459	2,538	2,614	
			A	3.8	4.0	4.1	4.3	4.5	4.6	4.7	4.9	5.0	
MBZX0500L6D	ZF15K4E-TFD	5	130	C	5,870	6,911	8,022	9,226	10,541	11,990	13,592	15,368	17,340
				P	3,096	3,283	3,460	3,629	3,790	3,942	4,086	4,222	4,349
				A	5.7	6.0	6.3	6.5	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6
			120	C	6,483	7,601	8,805	10,116	11,554	13,141	14,897	16,843	18,999
				P	2,824	2,989	3,146	3,296	3,438	3,573	3,701	3,821	3,934
				A	5.3	5.6	5.8	6.1	6.3	6.5	6.7	6.8	7.0
		110	C	7,063	8,253	9,545	10,960	12,517	14,238	16,144	18,254	20,591	
			P	2,582	2,727	2,865	2,997	3,122	3,241	3,354	3,460	3,561	
			A	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2	6.3	6.5	
		100	C	7,616	8,875	10,251	11,764	13,436	15,287	17,338	19,609	22,122	
			P	2,367	2,493	2,613	2,728	2,837	2,942	3,041	3,135	3,224	
			A	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5	5.6	5.8	5.9	6.0	
MBZX0600L6D	ZF18K4E-TFD	6	130	C	7,091	8,251	9,518	10,913	12,458	14,175	16,085	18,211	20,574
				P	3,599	3,790	3,978	4,164	4,347	4,525	4,698	4,865	5,026
				A	6.8	7.0	7.3	7.6	7.8	8.1	8.3	8.6	8.8
			120	C	7,752	9,013	10,399	11,931	13,631	15,520	17,622	19,956	22,546
				P	3,247	3,420	3,592	3,761	3,926	4,088	4,245	4,396	4,541
				A	6.3	6.6	6.8	7.1	7.3	7.5	7.8	8.0	8.2
		110	C	8,401	9,758	11,257	12,921	14,770	16,827	19,113	21,651	24,461	
			P	2,945	3,101	3,256	3,409	3,558	3,704	3,845	3,981	4,110	
			A	5.9	6.1	6.4	6.6	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	
		100	C	9,043	10,490	12,097	13,886	15,879	18,097	20,563	23,298	26,324	
			P	2,685	2,825	2,964	3,101	3,234	3,365	3,490	3,611	3,726	
			A	5.6	5.8	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8	7.0	7.1	
MBZX0750L6D	ZF25K4E-TFD	7.5	130	C	8,830	10,389	12,055	13,860	15,835	18,013	20,426	23,106	26,085
				P	4,591	4,769	4,957	5,152	5,352	5,555	5,760	5,963	6,164
				A	8.6	8.8	9.1	9.4	9.6	9.9	10.2	10.4	10.7
			120	C	9,767	11,438	13,240	15,203	17,361	19,745	22,388	25,321	28,576
				P	4,141	4,303	4,475	4,653	4,836	5,022	5,209	5,394	5,576
				A	7.9	8.2	8.4	8.7	8.9	9.2	9.4	9.7	9.9
		110	C	10,658	12,435	14,366	16,483	18,817	21,401	24,267	27,447	30,973	
			P	3,753	3,900	4,056	4,218	4,384	4,553	4,723	4,891	5,055	
			A	7.4	7.6	7.9	8.1	8.3	8.6	8.8	9.0	9.2	
		100	C	11,512	13,390	15,444	17,708	20,213	22,991	26,074	29,495	33,285	
			P	3,419	3,551	3,691	3,837	3,987	4,140	4,292	4,443	4,590	
			A	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	8.0	8.2	8.4	8.6	
MBZX1000L6D	ZF34K5E-TFD	10	130	C	28,266	29,655	31,761	34,561	38,031	42,150	46,894	52,239	58,162
				P	6,696	6,980	7,266	7,557	7,851	8,151	8,456	8,768	9,088
				A	4.7	4.9	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	5.9	6.1
			120	C	27,295	28,943	31,287	34,304	37,971	42,264	47,160	52,637	58,670
				P	5,799	6,065	6,336	6,611	6,892	7,179	7,474	7,776	8,087
				A	4.2	4.3	4.5	4.6	4.8	4.9	5.1	5.3	5.4
		110	C	26,737	28,605	31,147	34,340	38,162	42,589	47,597	53,165	59,268	
			P	5,082	5,330	5,583	5,842	6,109	6,383	6,665	6,957	7,259	
			A	3.7	3.9	4.0	4.1	4.3	4.4	4.6	4.7	4.9	
		100	C	26,569	28,616	31,315	34,645	38,581	43,102	48,182	53,801	59,933	
			P	4,511	4,740	4,975	5,217	5,468	5,728	5,998	6,278	6,569	
			A	3.4	3.5	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1	4.3	4.4	
MBZX1300L6D	ZF41K5E-TFD	13	130	C	15,031	17,419	20,038	22,929	26,132	29,688	33,635	38,016	42,869
				P	6,808	6,999	7,202	7,417	7,648	7,896	8,163	8,451	8,762
				A	13.4	13.7	14.0	14.2	14.5	14.8	15.1	15.5	15.9
			120	C	16,176	18,859	21,797	25,030	28,598	32,542	36,901	41,716	47,028
				P	6,060	6,244	6,440	6,652	6,880	7,128	7,396	7,688	8,004
				A	12.6	12.8	13.1	13.3	13.6	13.9	14.2	14.5	14.9
		110	C	17,385	20,328	23,549	27,088	30,985	35,281	40,016	45,231	50,964	
			P	5,410	5,586	5,778	5,986	6,214	6,462	6,733	7,029	7,352	
			A	11.9	12.2	12.4	12.6	12.9	13.1	13.4	13.8	14.1	
		100	C	18,647	21,814	25,281	29,091	33,282	37,895	42,970	48,548	54,668	
			P	4,849	5,020	5,207	5,414	5,641	5,891	6,166	6,468	6,799	
			A	11.4	11.6	11.8	12.0	12.3	12.5	12.8	13.1	13.5	

Modelo	Compresor	H.P	TSC	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.									
				-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	
MBZX1500L6D	ZF49K5E-TFD	15	130	C	18,140	20,728	23,739	27,199	31,130	35,558	40,505	45,996	52,055
				P	8,661	8,746	8,882	9,065	9,294	9,567	9,880	10,233	10,621
				A	13.9	14.0	14.1	14.3	14.5	14.8	15.1	15.4	15.8
			120	C	19,467	22,444	25,867	29,758	34,142	39,043	44,484	50,489	57,083
				P	7,609	7,706	7,854	8,049	8,289	8,572	8,895	9,257	9,654
				A	12.8	13.0	13.1	13.3	13.5	13.8	14.1	14.4	14.8
		110	C	20,916	24,235	28,020	32,294	37,082	42,407	48,294	54,765	61,846	
			P	6,725	6,834	6,993	7,198	7,448	7,740	8,073	8,443	8,848	
			A	12.0	12.2	12.3	12.5	12.7	13.0	13.3	13.6	14.0	
		100	C	22,468	26,080	30,179	34,788	39,931	45,632	51,915	58,804	66,323	
			P	5,991	6,111	6,279	6,494	6,752	7,053	7,393	7,770	8,182	
			A	11.4	11.6	11.7	11.9	12.1	12.4	12.7	13.0	13.4	
MBZX2000L6D	2 @ ZF34K5E-TFD	20	130	C	56,533	59,310	63,521	69,121	76,063	84,300	93,788	104,478	116,325
				P	13,391	13,959	14,533	15,113	15,702	16,301	16,912	17,536	18,176
				A	9.4	9.7	10.1	10.4	10.8	11.2	11.5	11.9	12.2
			120	C	54,590	57,886	62,574	68,608	75,941	84,527	94,320	105,273	117,340
				P	11,597	12,130	12,671	13,222	13,784	14,358	14,947	15,552	16,174
				A	8.3	8.6	8.9	9.2	9.6	9.9	10.2	10.5	10.9
		110	C	53,474	57,209	62,293	68,680	76,324	85,177	95,195	106,330	118,537	
			P	10,163	10,659	11,166	11,685	12,217	12,765	13,330	13,914	14,517	
			A	7.5	7.7	8.0	8.3	8.6	8.9	9.1	9.4	9.7	
		100	C	53,138	57,231	62,630	69,290	77,163	86,203	96,365	107,601	119,867	
			P	9,022	9,479	9,950	10,435	10,937	11,456	11,995	12,555	13,138	
			A	6.8	7.0	7.2	7.5	7.7	8.0	8.3	8.5	8.8	
MBZX2600L6D	2 @ ZF41K5E-TFD	26	130	C	30,062	34,837	40,076	45,858	52,264	59,375	67,271	76,032	85,738
				P	13,615	13,998	14,403	14,835	15,297	15,792	16,326	16,902	17,523
				A	26.8	27.4	27.9	28.5	29.0	29.6	30.3	31.0	31.8
			120	C	32,353	37,719	43,594	50,060	57,196	65,083	73,802	83,433	94,055
				P	12,120	12,487	12,880	13,304	13,761	14,256	14,793	15,376	16,008
				A	25.2	25.7	26.2	26.7	27.2	27.8	28.4	29.1	29.9
		110	C	34,771	40,656	47,097	54,175	61,970	70,563	80,033	90,461	101,929	
			P	10,820	11,172	11,555	11,972	12,427	12,924	13,466	14,058	14,704	
			A	23.8	24.3	24.8	25.2	25.7	26.3	26.9	27.5	28.3	
		100	C	37,294	43,627	50,563	58,181	66,564	75,790	85,940	97,096	109,336	
			P	9,698	10,040	10,415	10,828	11,282	11,783	12,333	12,936	13,597	
			A	22.8	23.2	23.6	24.1	24.5	25.1	25.6	26.3	27.0	
MBZX3000L6D	2 @ ZF49K5E-TFD	30	130	C	36,281	41,455	47,478	54,397	62,260	71,115	81,010	91,992	104,110
				P	17,322	17,492	17,763	18,130	18,589	19,134	19,761	20,465	21,243
				A	27.7	28.0	28.3	28.6	29.1	29.6	30.2	30.9	31.6
			120	C	38,933	44,888	51,733	59,516	68,284	78,085	88,967	100,978	114,166
				P	15,217	15,413	15,708	16,098	16,578	17,144	17,791	18,514	19,309
				A	25.7	25.9	26.2	26.6	27.1	27.6	28.2	28.9	29.6
		110	C	41,831	48,470	56,040	64,589	74,164	84,814	96,587	109,530	123,691	
			P	13,450	13,669	13,985	14,396	14,896	15,481	16,145	16,885	17,696	
			A	24.1	24.3	24.6	25.0	25.5	26.0	26.6	27.3	28.0	
		100	C	44,935	52,160	60,358	69,576	79,862	91,264	103,830	117,608	132,645	
			P	11,982	12,221	12,558	12,987	13,505	14,106	14,786	15,540	16,364	
			A	22.9	23.1	23.4	23.8	24.2	24.8	25.3	26.0	26.8	

1-3.5 HP

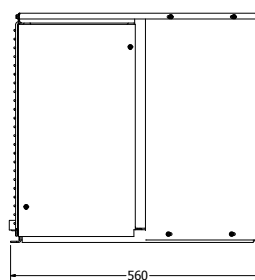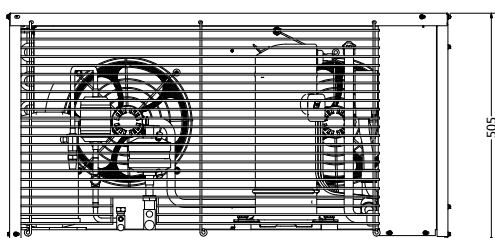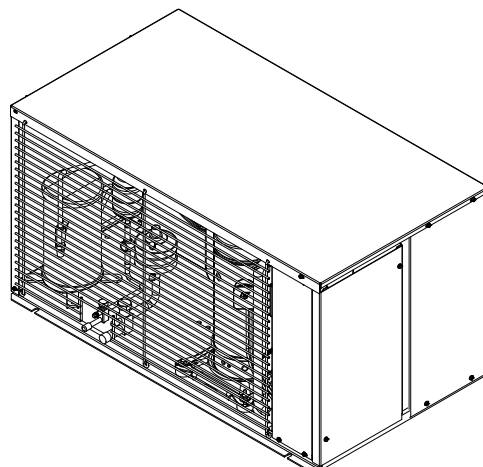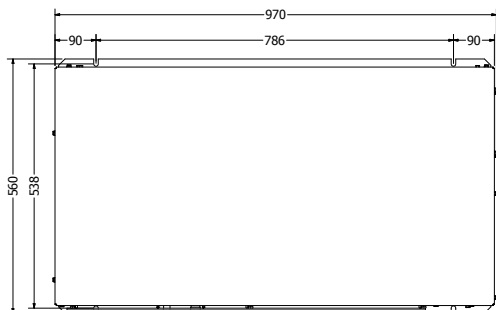





4-6 HP

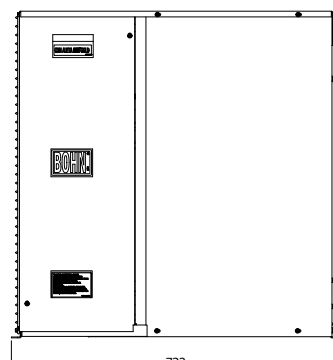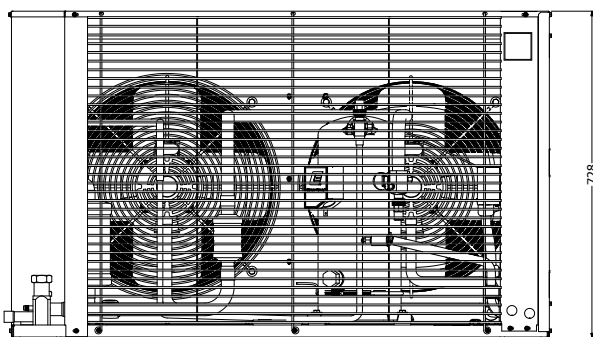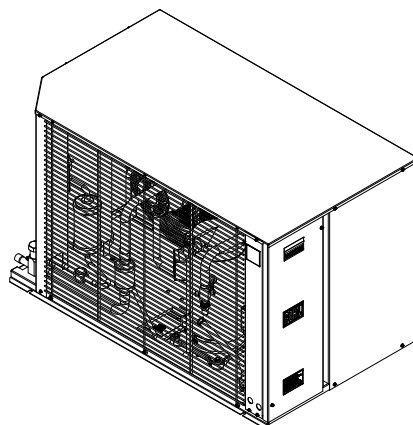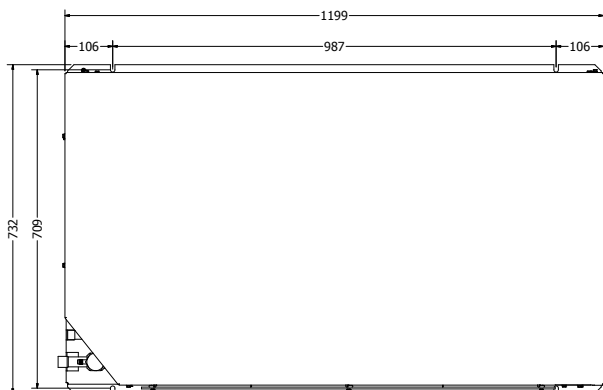





Dimensiones: mm.

MBZX | DIMENSIONES

7.5 BAJA, 8, 13 HP MEDIA TEMP.

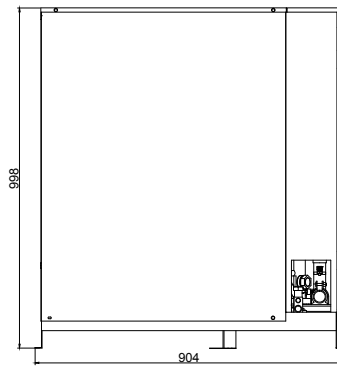
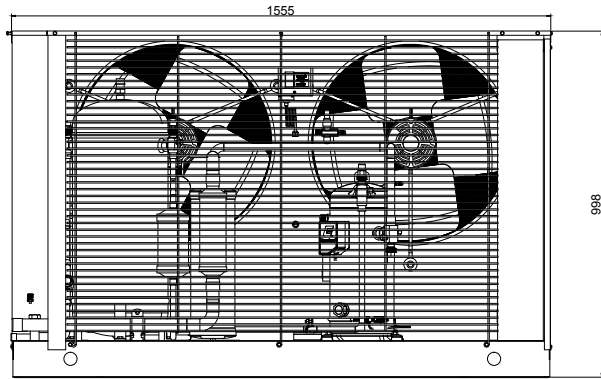
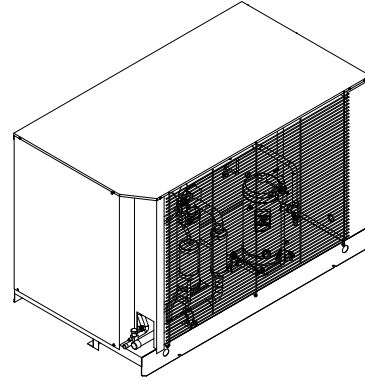
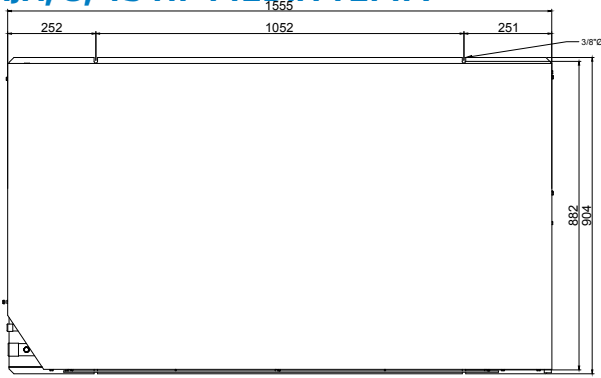


10-15HP

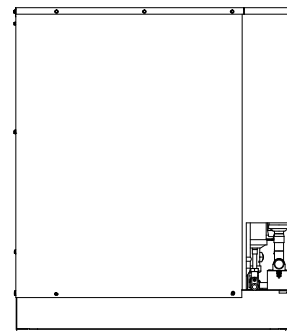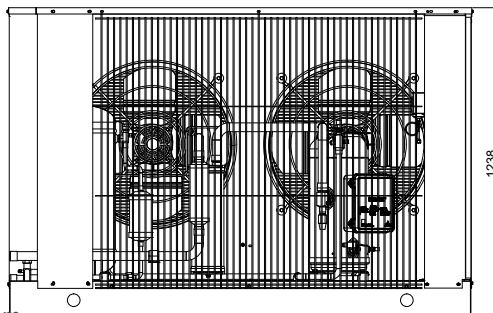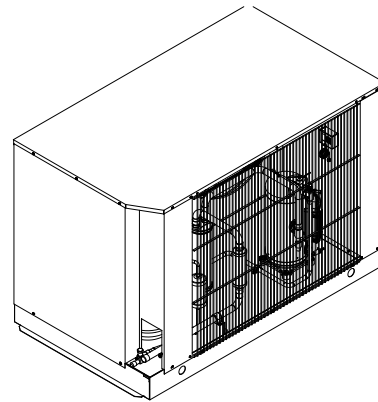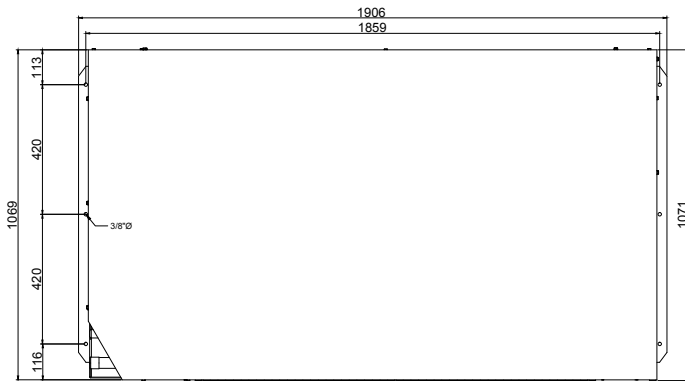


Dimensiones: mm.

20-30HP

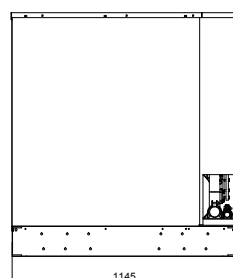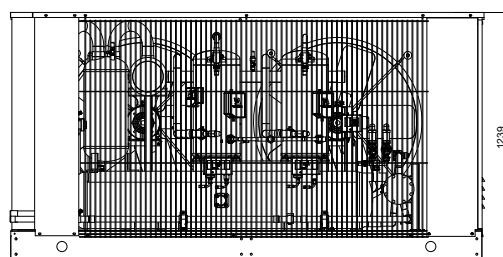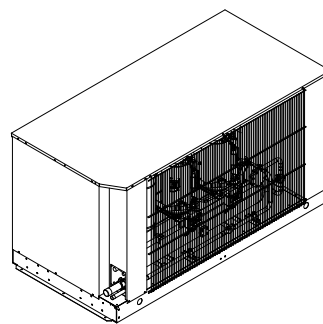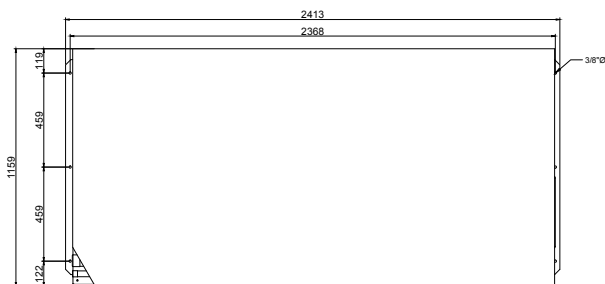

Dimensiones: mm.

UNIDADES
CONDENSADORAS

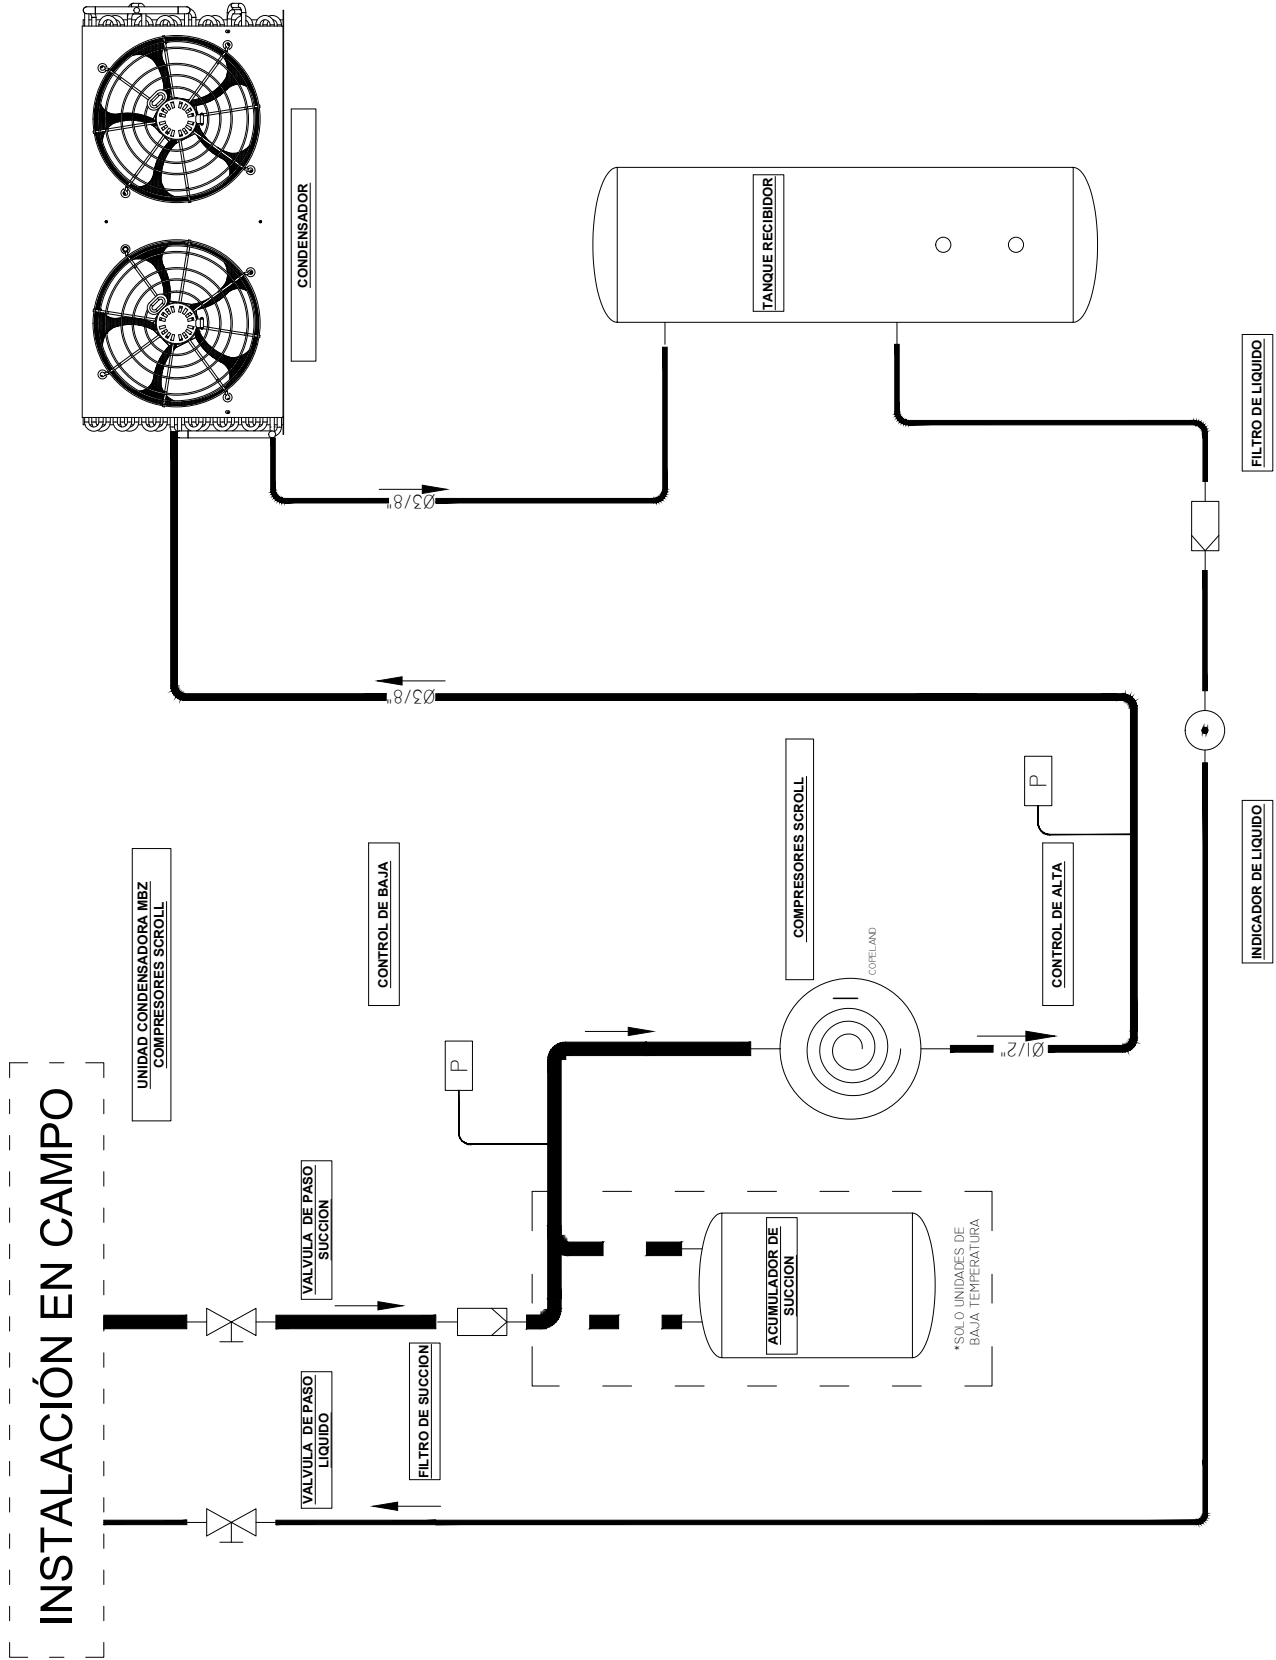



Oficinas Corporativas

Bosques de Alisos No. 47-A, Piso 5
Col. Bosques de las Lomas
México, DF. C.P. 05120
Tel: +52 55 5000 5100

Planta Querétaro

Acceso II, Calle 2 No. 48
Parque Industrial Benito Juárez
Querétaro, Qro. C.P. 76120
Tel: +52 442 296 4500

Planta Mérida

Calle 19 No. 418
Ampliación Ciudad. Industrial
C.P. 97930,
Umán, Yucatán,
Tel: +52 999 946 3483

Planta Monterrey

Parque Industrial Finsa Santa Catarina
Carretera a Garcia Km. 3.0
Santa Catarina, N.L.
Tel: +52 55 5000 8505

Guadalajara

Av. Chapultepec No.15 Piso 16 A
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal.
C.P. 44600
Tel. +52 33 4624 0080

Mazatlán, Sinaloa

San Alfonso #5006
Fracc. Real del Valle
Mazatlán Sinaloa
C.P. 8212
Tel: +52 667 752 0700
Cel: +52 667 791 5336

Tijuana

Camino del Rey Oeste # 5459-2
Privada Capri # 2
Residencial Colinas del Rey
Tijuana BC, C.P. 22170
Tel: +52 664 900 3830
Cel: +52 664 674 1677